

PLANBESKRIVELSE

Datert: 08.06.23



Bergen kommune
Fyllingsdalen, gnr. 22 bnr. 874, mfl.
Skjenhaugane
Arealplan-ID 70910000
Saksnummer 202127874/ PLAN-2022/20708

INNHold:

1	Sammendrag og nøkkelopplysninger	3
2	Bakgrunn	4
3	Planområdet – dagens situasjon	5
4	Planstatus og rammebetingelser	14
5	Beskrivelse av planforslaget	20
6	Planprosess og medvirkning	50
7	Konsekvensutredning	50
8	Virkninger og konsekvenser av planforslaget	51
9	Avsluttende kommentar	64
10	Vedlegg	Feil! Bokmerke er ikke definert.

1 Sammen drag og nøkkelopplysinger

1.1 Sammen drag

Planområdet er på 46 dekar og ligger sentralt i Fyllingsdalen like nordvest for Oasen terminal og handlesenter, og øst for fremtidig bybanestopp i Spelhaugen. Nærhet til bybane og busstopp og god tilkomst med sykkel og gange i alle retninger, gjør at eiendommen er vist som byfortettingssone i kommuneplanen. Planområdet har til nå vært brukt som kontor, lagerbygg og til utendørs lagring av materiale til anleggsvirksomhet. Næringsvirksomheter som kan medføre støy, forurensning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke i byfortettingssonen, og det er dette arealet som foreslås transformert til konsentrert boligbebyggelse.

Hensikten med reguleringsplanen er derfor å legge til rette for et nytt, konsentrert boligområde, samtidig som den menneskelige skala ivaretas, i tråd med kommuneplanens arealdel og kommunens gåstrategi. Det er planlagt ca. 85 boenheter.

Like nord for planområdet ligger der seks terrasseblokker fra 1976-77 med leiligheter. I det nye boligområdet legges det vekt på andre boligtypologier og fellesfunksjoner som vil supplere den etablerte boligtypen, slik at man kan ha livslang boligkarriere innenfor samme nabolag. Det legges også til rette for delekultur og fellesskap med felleshus, buttebod, område for delebil og delesykler, kafé / nærbutikk, treningsrom, vaskeri, reparasjonsverksted og lignende. I tillegg etableres store og varierte felles uteoppholdsareal med møteplasser. Det etableres et hierarki av gangforbindelser på kryss og tvers av boligområdet som knytter seg mot eksisterende gangforbindelser og naturområder.

Grønnstrukturen rundt Lauvåstjørna sikres og forbedres, og uønskede arter fjernes. Det legges til rette for en ny, naturbasert møteplass for både det nye boligområdet og for omkringliggende bebyggelse og barnehager, i overgangen mellom natur og bebyggelse. Stedet får universell atkomst via «Barliallmenningen», og knyttes sammen med eksisterende stinett og turvei langs østsiden av Lauvåstjørna. Stedet tilrettelegges for flest mulig brukergrupper med et mangfold av leke- og oppholdsareal.

Sentralt i boligområdet etableres det et grøntdrag, der det meste av overvannet fra utbyggingsområdet samles i et nytt bekkeløp. Langs nordre grense av byggeområdet, forbedres eksisterende vannsig og natur, slik at dette blir et åpent bekkeløp som samler overvann fra den nordligste delen av byggeområdet. Overvann føres på overflaten for å unngå å føre overvann gjennom forurensningen i grunnen, ut i Lauvåstjørna.

Det er lagt stor vekt på å forbedre gangatkomst fra fremtidig bybanestopp og dagens busstopp på Spelhaugen, og sykkelatkomst fra etablert sykkelveinett. Biladkomst følger Barliveien, og parkering skjer i parkeringskjeller ved inngangen til området, slik at uteoppholdsareal vil være bilfrie, samtidig som det tilrettelegges for nødetater, vedlikehold og nødvendig transport ved leveranse / flytting.

1.2 Nøkkelopplysninger

Bydel:	Fyllingsdalen	Gårds- og bruksnummer:	22/524, 872, 874 og 875. Del av 22/394, 439, 524-526, 610, 791, Del av 23/1, 207, 536 og 610
Gårdsnavn/adresse:	Barliveien 21		
Forslagsstiller:	Opphus AS	Plankonsulent:	LINK Arkitektur AS
Sentrale grunneiere:	Opphus AS		
Planens hovedformål:	Bolig, gatetun og naturområde	Planområdets størrelse:	46 dekar
Grad av utnyttning:	BK1 150 %BRA BK2 154 %BRA BK3 172 %BRA BK4 170 %BRA B/F/T 205 %BRA	Nytt bruksareal / Antall nye boenheter:	17329 m2 BRA Ca. 85 boenheter
Konsekvensutredningsplikt:	Nei	Varsel om innsigelse/Innsigelse:	Nei
Kunngjort oppstart:	07.07.2022	Offentlig ettersyn:	dd.mm.åååå–dd.mm.åååå
Problemstillinger:	Fortetting med boliger innenfor byfortettingssone 2 i gangavstand fra fremtidig bybanestopp. Nærhet til Lauvåstjørna.		

2 Bakgrunn

2.1 Bakgrunn for planarbeidet

Bakgrunnen for planarbeidet er erverv av eiendommen for transformasjon til boligområde.

2.2 Hensikten med planforslaget

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny, konsentrert boligbebyggelse i kort gangavstand fra fremtidig bybanestopp og byfortettingssone ved Spelhaugen, i tråd med kommuneplanens arealdel.

Boligområdet skal ha varierende boligtyper i form av blokker, flermannsboliger og eneboliger, med tilhørende uteområder, fellesareal, småskala næring og service som kafé / nærbutikk, treningsrom mm, parkeringsanlegg under terreng, og naturområde rundt Lauvåstjørna.

Det legges vekt på sammenhengende nettverk av gangforbindelser og møteplasser, utbedring av offentlig vei med fortau, og sammenhengende system for overvannshåndtering og blågrønne strukturer i overgangen mellom natur og bebyggelse. Barliallmenningen (gatetun) skal tilrettelegges for lek og opphold for flest mulig brukergrupper.

3 Planområdet – dagens situasjon

Dagens situasjon er utfyllende beskrevet i stedsanalyse datert 13.02.23. Under følger et forkortet utdrag av stedsanalysen.

3.1 Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger i Fyllingsdalen bydel, mellom Spelhaugen i vest, Oasen Senter og Fyllingsdalen sentrum i sørøst, og Tjernet borettslag og Kanadaskogen mot nord.

Planområdet omfatter eiendommene gnr 22 bnr 524, 872, 874 og 875. Det bebygde arealet skal utvikles til et nytt boligområde, mens Lauvåstjørna med kantsone er tatt med for å sikre og reparere naturområdene. I tillegg er Barliveien inkludert for å regulere tilstrekkelig bredde på fortau, og snumulighet i enden av offentlig driftet vei. Tjernet borettslags private parkeringsplass og turveien rundt tjernet er tatt med, slik at planområdet naturlig avgrenses mot borettslaget og naturområdene.



Figur 1 - Tjernet borettslag og Lauvåstjørna med tomten bak.

3.2 Arealbruk


Det planlagte utbyggingsområdet (gnr. 22 bnr. 872 og 874) er i dag i bruk til kontor, lagerbygg og til utendørs lagring av materiale til anleggsvirksomhet. Atkomst er fra vest og nord over Tjernet borettslags eiendom (gnr. 22 bnr. 525).



Figur 2 - Den kommunale veien, Tjernet borettslag og det karakteristiske kollelandskapet.

Like nord for planområdet er det 6 terrasserte boligblokker (Tjernet borettslag), som ble etablert i 1976/77. Blokkene ligger i et opparbeidet hageanlegg med gangveier, sitteplasser og lekeområder. I den østlige delen ligger det en ballplass.

Resten av nærområdet består av frodig natur og turvei rundt Lauvåstjørna.

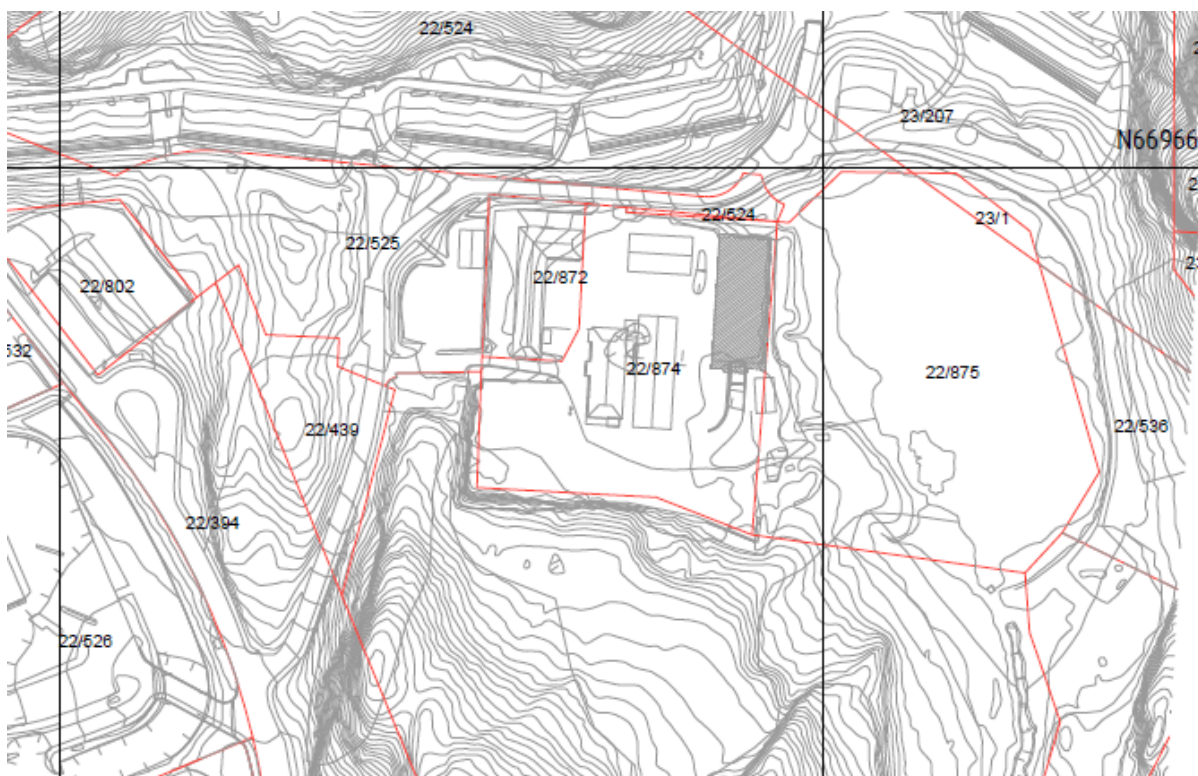

Figur 3 - Kart med gbnr.

Oversikt over gårds- og bruksnummer som inngår i planområdet, og dagens bruk:

Hele gbnr	
22/872	Næring / industri
22/874	Næring / industri
22/875	Lauvåstjørna med naturområde
22/524	Transformator
Deler av gbnr	
22/394	Veiformål i kryss Barliveien og Spelhaugen med siktlinjer
22/526	Smal del av veiformål Spelhaugen
22/439	Veiformål Barliveien
22/791	Veiformål Barliveien og sti / naturområde rundt Lauvåstjørna
22/525	Veiformål Barliveien og parkeringsareal for Tjernet borettslag
22/524	Veiformål Barliveien og naturområde ved Lauvåstjørna
23/207	Veiformål Barliveien og turvei / naturområde rundt Lauvåstjørna
23/1	Lauvåstjørna
22/536	Turvei / naturområde rundt Lauvåstjørna
22/610	Turvei / naturområde rundt Lauvåstjørna

3.3 Stedets karakter og landskap

Fyllingsdalen er en åpen sprekkedal mellom Løvstakken og Damsgårdsfjellet. Omtrent midt i denne dalen ligger planområdet ved Lauvåstjørna. Tjernet skaper et mindre, åpent og avgrenset landskapsrom i en forsenkning i terrenget mellom åslandskap og skogkledte koller. Nærutsikten til randsonervegetasjonen rundt vannet, gir opplevelsen av å være i et grønt og frodig landskapsrom med liten visuell kontakten med omkringliggende bebyggelse utenfor Barliveien. Utbyggingsarealet er forholdsvis flatt og heller svakt mot tjernet.

Langs kantene av Lauvåstjerna er det partier med organisk torvjord. Mot Skjenhaugene er det påførte fyllmasser fra utsprenging av tomt for blokkene i Tjernet borettslag, og sørøst for tjernet er det også et mindre areal med opparbeidet grusmark.

Lauvåstjerna har tilsig av vann fra skråningene rundt vannet, men mangler per i dag tydelige tilførselsbekker. I sørøst leder et smalt dalsøkk ut av området. Her renner utløpsbekken videre ut i Sælenvassdraget.



Figur 4 - Lauvåstjerna i det grønne landskapsromme, og de karakteristiske kollene i Lurane.

3.4 Kulturminner og kulturmiljø

Hoveddelen av planområdet var tidligere utmark / myr under bruk nr. 22 – Sælen gård, og var ikke bebygget. Den østre delen lå under bruk nr. 23 Nedre Fyllingen. Det er ikke kartlagt kulturminner innenfor området.

Under andre verdenskrig ble det etablert et luftvern batteri på Ørnahaugen like øst for planområdet – Løvås batteri. Lauvåstjerna var da drikkevannskilde for de som holdt til på Løvåsen.

Eiendommen ble regulert i 1965. Selskapet Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS ble etablerte 1972, og satte opp første bygg på tomten i 1976. På eiendommen er det siden oppført nye lagerbygninger i perioden 1982 til 2013.

3.5 Landbruk

Området har tidligere vært myr / utmark. Etter at området ble regulert i 1965, ble myren drenert.

3.6 Naturverdier

Lauvåstjerna er en del av Sælen-vassdraget. Sælenelva er karakterisert som et svært kalkfattig vassdrag, og den økologiske tilstanden er svært dårlig. Det er ikke tatt prøver i Lauvåstjerna. Tjernet er forholdsvis intakt, men kantvegetasjon og omkringliggende natur er sterkt endret, og overvann er ført i rør ned til tjernet.

Det ble gjennomført naturkartlegging i 2022, jf. vedlegg 20. Det er ikke avdekket verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Det er avgrenset en lokalt viktig naturtype «Vannkantsamfunn», som omfatter de best utviklede delene av helofytt-beltet, inkludert tilgrensende flytebladvegetasjon, i vestre del av tjernet.



Figur 5 - Naturtyper registrert i og inntil undersøkelsesområdet ved Barliveien.

Tjernet er hekkeområde og føde-/rasteområde for flere vann- og våtmarksfugler. Sothøne, som er rødlistet som sårbar, hekker i tjernet. Kantsonen og sivbeltet langs vestsiden er spesielt viktig for hekking og skjul. Kantsonen og skogarealene rundt, har også betydning for spurvefugler, spetter m.fl. Tjernet med kantsoner er derfor vurdert som et viktig viltområde.

Det er registrert to økologiske korridorer langs øst- og vestsiden av planområdet. Disse brukes antagelig av hjort mellom ulike leveområder i Fyllingsdalen. Eksisterende grønnstruktur og skogteiger rundt Lauvåstjørna og Skjenhaugane har dermed en viss betydning for lokalt dyreliv for både fugler, pattedyr og andre grupper.



Figur 6 - Furuskog på Skjenhaugane og uønsket art ved planområdet.

Det er kartlagt en blågrønn forbindelse i dalsøkket i østre del av planområdet og videre nordover mot Løvåsen og Kanadaskogen. Den er planlagt som en viktig, fremtidig turtrase som kobler bebyggelsen i Fyllingsdalen sammen med friluftsområdene. Forbindelsen er opparbeidet som turvei og sti.

Det er registrert flere fremmede arter i området, blant annet parkslirekne i kantsonen rundt tjernet.



Figur 7 - Utfylling og uønskede arter i kantsonen mot Lauvåstjørna og langs nordre vannsig.

For utdypende informasjon vises det til naturfaglig vurdering, vedlegg 20.

3.7 Rekreasjon og friluftsliv

Det er kartlagt to friluftslivsområder ved planområdet, som begge er mye brukte:

- Damsgårdsfjellet - Kanadaskogen er det største friluftslivsområdet. Det er vurdert som viktig, og ligger nord for planområdet med atkomst via Spelhaugen eller Løvåsveien. Området er tilrettelagt med merkede turstier. Turveien fra Spelhaugen inn Mørkedalen til Tennbekktjørna er delvis lagt til rette for elektrisk rullestol. Ved Tennbekktjørna er det badeplass, padlemuligheter, rasteplasser, bål plass og toalett.
- Lauvåstjørna og Skjenhaugane er det nærmeste friluftslivsområdet. Området inngår delvis i planområdet, og strekker seg mot sør og øst, og er også vurdert som viktig. Det går sti fra Lauvåstjørna til toppen av Skjenhaugane, der det er flott utsikt sørover. På Skjenhaugane er det satt opp en enkel gapahuk og bål plass.



Figur 8 - Friluftslivsområdet Skjenhaugane like sør for planområdet.

I tillegg til etablerte turveier og turstier, er det snarvei/tråkk fra planområdet langs begge sider av bekken til krysset Hjalmar Brantingsvei / Krokattjønnveien, og fra østsiden av Barliveien til Ørnahaugen. Det er også regulert en turvei som ikke er opparbeidet, fra fotballbanen ved Tjernet borettslag til Ørnahaugen.

3.8 Skole og barnehage

Planområdet ligger innenfor Seljedalen opptaksområde for barneskole og Lynghaug opptaksområde for ungdomsskole. Ifølge Skolebruksplan for Bergen 2021-2030, vedtatt september 2021, forventes Seljedalen barneskole å ha et stabilt elevtall på 200 frem til 2030. Skolen har normalkapasitet på 250 elever. Lynghaugen ungdomsskolen forventes å ha tilstrekkelig kapasitet for elevene i mange år fremover.

I Barnehagebruksplan 2022-2035 for Bergen kommune, står det at barnehagene i Seljedalen skolekrets har 72 ledige barnehageplasser, mens det er noe underkapasitet i bydelen for øvrig.

Det er gang-/sykkelvei eller fortau langs alle de aktuelle rutene til skoler og barnehager:

- Kanadaskogen friluftslivsbarnehage 700 m
- Kidsa Løvåsbakken 850 m
- Lekeklossen Løvåsen barnehage 1,3 km
- Seljedalen barneskole 1,4 km
- Lynghaugen ungdomsskole 1,9 km
- Fyllingsdalen videregående skole 1 km

3.9 Barn og unges interesser

Det er et bredt tilbud av kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter i gang- og sykkelavstand fra planområdet, med gang-/sykkelvei eller fortau langs alle aktuelle ruter:

- Skjenhaugane grenser til planområdet og er et mye brukt friluftslivsområde. Barnehagene har høyden som turmål.
- Ballbanen til Tjernet borettslag grenser til planområdet. Denne brukes av barnehagene i området.
- Treningsstudio (Sky Fitness) på Spelhaugen 450 m
- Treningsstudio (Progresjon trening AS) 800 m
- Fyllingsdalen idrettshall (håndball, basketball, volleyball, badminton, dans, bordtennis, friidrett og vektrom) 800 m
- Fyllingsdalen stadion 900 m
- Beachvolleyballbane ved Fyllingsdalen videregående skole 1,2 km
- Ortun svømmehall (2022) 1,2 km
- Lillebanen ved Ortun skole 1,3 km
- Fyllingsdalen teater 1,4 km
- Skatepark og frisbeegolf i Lynghaugparken 1,5 km
- Treningsstudio (Sats og Stars boot camp) ved Oasen 1,5 km

Det er planlagt nytt kulturhus ved Oasen, som skal være ferdig i 2026.

3.10 Bo- og miljøutfordringer

Planområdet inngår i Fyllingsdalen bydel og levekårssone 42 - Nordre Fyllingen. I sonen er det om lag 65 % blokkleiligheter, 30 % småhus og 5% enebolig. Fra 2014 til 2018 var omtrent alle nyoppførte boliger, blokkleiligheter. En høy andel av befolkningen i Fyllingsdalen bydel har god tilgang til offentlig transport, 83,2%.

Medianinntekten på Nordre Fyllingen er 356 819,- (Gjennomsnittet i Bergen er 380 666,-) og utdanningsnivået er på snittet, der ca. 85% av befolkningen i aldersgruppen 30-39 år har

utdanning ut over grunnskolen. Det er også relativt mange unge som ikke fullfører videregående opplæring, 29,9%. For Bergen som helhet er det 24,8 % som ikke har gjennomført videregående opplæring fem år etter oppstart. 19,2 % av innbyggerne i Nordre Fyllingen er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. (Gjennomsnittet i Bergen er på 17,7%). 18,0 % av andelen barn i Nordre Fyllingen har enslige foreldre. (Gjennomsnittet i Bergen er 14,5%) og 21,3 % av barn mellom 6-15 år har ikke deltatt i organisert aktivitet. (Gjennomsnittet i Bergen er 10%).

Det er foretatt flomberegninger for vassdraget. For Lauvåstjørna er beregnet 200-års flomnivå på 44,78 moh. (44,79 moh. med 25 % økt ruhet).

Det vises til ROS-analysen, vedlegg 11.

3.11 Veg og trafikkforhold

Hovedatkomst til planområdet med gange og sykkel, er fra sørøst. Den følger fortau langs Fv5362 Spelhaugen (ÅDT3200) og fortau langs den kommunale blindveien Barliveien. I tillegg er det gang-/sykkelatkomst fra Løvåsveien i nordøst. Når ny gang- og sykkel tunnelen gjennom Løvstakken åpnes våren 2023, vil det være ca. 9 km å sykle fra Festplassen i Bergen sentrum til planområdet.

Området har god kollektivdekning med buss og kort reisetid til Bergen sentrum og øvrige bydeler. Nærmeste busstopp er Barliveien 160 m fra innkjørsel til planområdet. Her går linje 18 til Oasen, med avgang oftere enn hvert 5 min. Det er mindre enn 1 km til bybanestoppet på Fyllingsdalen terminal. Det er ca. 15 avganger i timen mot Bergen, og turen tar 10-15 minutter avhengig av rute. Det vil være mindre enn 500 meter å gå til fremtidig bybanestopp på Spelhaugen.

Kjøreatkomst til planområdet er langs Fv5362 Spelhaugen (ÅDT3200) og kommunale veien Barliveien. Barliveien er blindvei og har fartsgrense 50 km/t. Den er opparbeidet iht. gjeldende reguleringsplan med kjørebanebredde 6,2 m og fortausbredde 2 m, og har en stigning på 1:10. Det er ikke registrert ulykker i Barliveien.

Det vises til utfyllende informasjon i mobilitetsplan, vedlegg 18.

3.12 Universell utforming

Det er ikke kartlagt tilgjengelighet frem til og innenfor planområdet. Barliveien har en stigning på 1:10. Fortau langs Barliveien har tilsvarende stigning og er ca. 2 m bredt og i dårlig stand.

3.13 Vannforsyning og avløp

Planområdet forsynes i dag med vann fra stikkledning fra hovedledning i Barliveien. Det er en brannhydrant i området, som er koblet på hovedvannledningen. Brannvannsdekning fra hydrant dekker ikke planområdet.

Spillvann fra dagens tomt, pumpes i ledning til privat spillvannsledning i Barliveien tilknyttet Tjernet Borettslag. Påkobling skjer i stakekum. Eier av privat spillvannsledning ønsker ikke påkobling i fremtiden. Nærmeste kommunale spillvannsledning er i Spelhaugen.

Det vises til utfyllende informasjon i VA rammeplan, vedlegg 12.

3.14 Energi

Det ligger en trafostasjon nord i planområdet.

Området ligger innenfor Evinys konsesjonsområde for fjernvarme. Det er planer for utbygging av fjernvarmeanlegg i Fyllingsdalen, men dette er ikke gjennomført ennå.

3.15 Støyforhold

Planområdet ligger i en forsenkning i landskapet med Skjenhaugane. Denne skjermer mot veisystemet, og gjør at området ligger utenfor rød og gul støysone. Dette er dokumentert i støyutredning for områdeplan for Fyllingsdalen sentrale deler (inkludert Oasen).

Planområdet ligger utenfor rød og gul støysone.

3.16 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon

Det er identifisert 10 mulige uønskede hendelser, som alle er risiko- og sårbarhetsvurdert:

- Lokal overvannsflom
- Flom fra Lauvåstjørna
- I noe grad skogbrann
- Fare for drukningsulykke Lauvåstjørna
- Trafikkulykke ved innkjøringen til det nye boligområdet
- Trafikkulykke med syklende/gående langs Barliveien
- Ulykke knyttet til anleggstrafikk
- Uønskede hendelser i fm anleggsgjennomføring
- Fare for spredning av miljøgifter fra forurenset grunn

Det vises til utfyllende informasjon i ROS-analyse, vedlegg 11.



Figur 9 - Blågrønn korridor med sti mellom Lauvåstjørna og Skarphaugen, og utløpsbekken.

3.17 Grunnforhold

Berggrunnen består av granittisk gneis, som gir et fattig næringsgrunnlag for vegetasjonen. Marin grense ligger på litt over 50 m, og går gjennom planområdet like vest for tjernet.

Løsmassene består av forholdsvis tynne lag av morenemateriale. Løsmassekartet viser morenemateriale, der mulighet for marin leire anses å være liten eller fraværende.

Området ligger utenfor kartlagt faresone for kvikkleireskred. Det er gjennomført grunnundersøkelser, og ikke funnet leire/marine avsetninger på området.



Figur 10 - Granittisk gneis og skjæring mot Skjenhaugane.

Det vises til utfyllende informasjon i teknisk notat for geoteknikk og miljøteknikk, vedlegg 28.


4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnende planer

4.1.1 Kommuneplanens arealdel (KPA18) og kommunedelplaner

I gjeldende kommuneplan er den bebygde delen av eiendommen vist med arealformål nåværende sentrumsformål, områdekode BY – byfortettingssone. Naturområdet er vist som grønnstruktur og Lauvåstjørna er vist som friluftsområde.

I bestemmelsene for KPA 2018 står blant annet følgende om byfortettingssonen: «Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med innslag av tjenesteyting, handel og kultur. Næringsvirksomheter som kan medføre støy, forurensning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke», videre står det også at «Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type og størrelse av boliger. Boliger skal ha inngang fra gaten.». Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal. Parkeringsdekning for bolig i byfortettingssone 2 er 0,4- 1 pr 100 m² BRA.

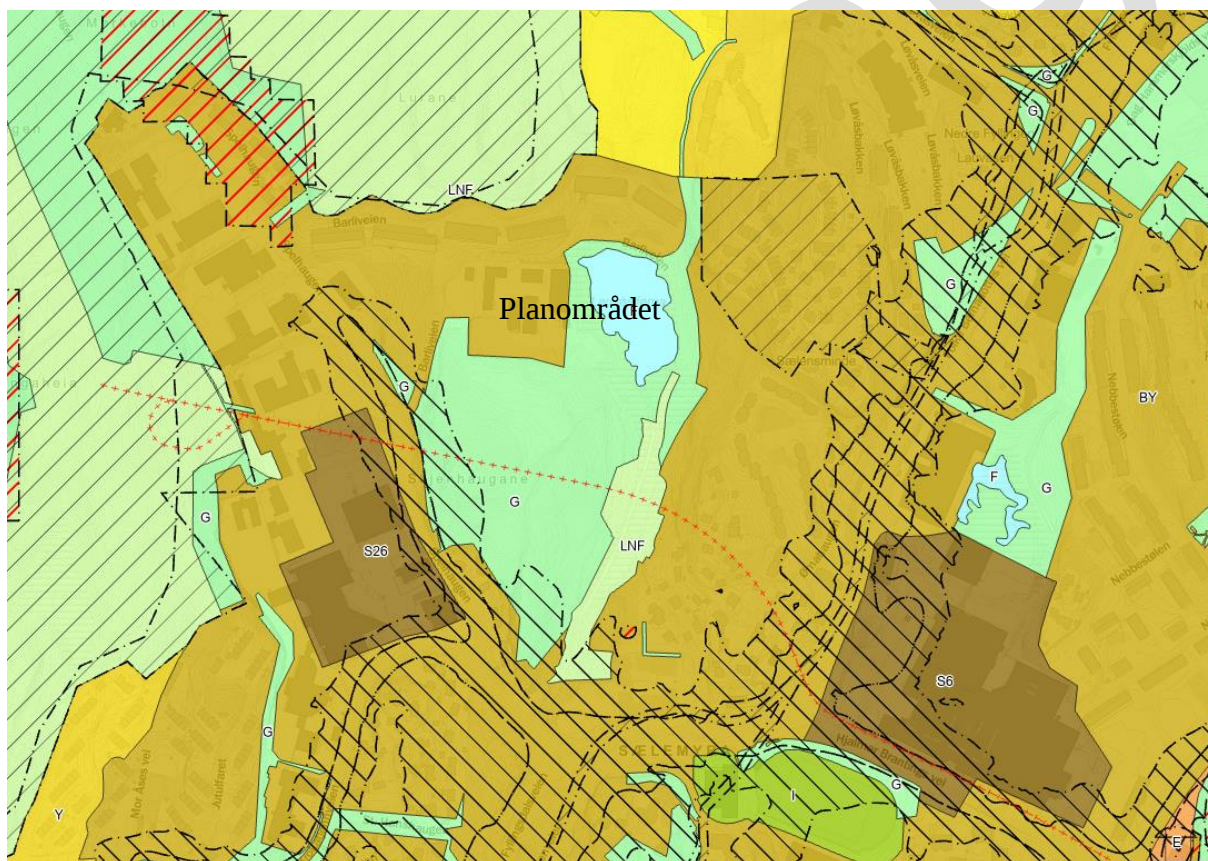

Figur 11 - Utsnitt av kommuneplanens arealdel KPA18.

4.1.2 Regionale planer

Aktuelle regionale planer er Fylkesplan for Hordaland, Klimaplan for Hordaland, Fylkesdelplan for kulturminne, Fylkesdelplan for idrett, fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel, fysisk aktivitet og friluftsliv, fylkesplan for deltaking for alle – universell utforming, og regional plan for attraktive senter i Hordaland.


4.2 Reguleringsplaner

4.2.1 Områdeplan for Spelhaugen (Fyllingsdalen, gnr 22 bnr 274 mfl., Spelhaugen)


PlanID: 4601_ ID 1201_70390000. Status: Varslet oppstart.

Områdeplanen for sentrale deler av Fyllingsdalen startet opp i 2014, og planprogrammet ble vedtatt 27.08.2015. I området rundt Spelhaugen ble det avdekket store utfordringer med flomsikring og miljøgifter fra det nedlagte kommunale avfallsdeponiet. Utredninger knyttet til disse forhold ville forsinke prosessen med områdeplanen. Derfor vedtok Byråd for byutvikling 30.03.2020 å dele områdeplanen i to; områdeplan for Spelhaugen og områdeplan for Fyllingsdalen sentrale deler (inkludert Oasen).

Plan- og bygningsetaten har i epost av 06.04.2021 konkludert med at de kan anbefale oppstart av privat planarbeid for Skjenhaugane, selv om områdeplanen ikke er vedtatt.

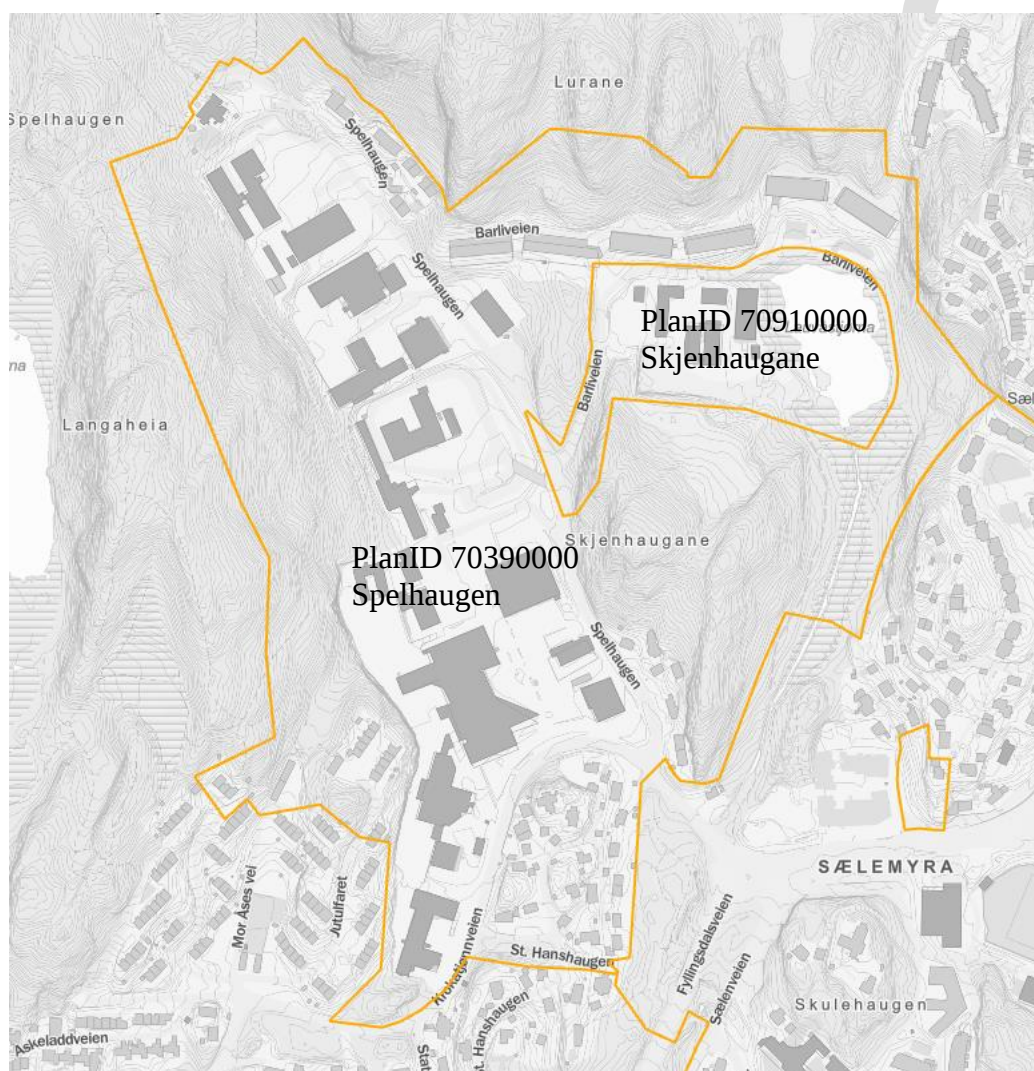

Figur 12 – Varslet planområde for Spelhaugen og Skjenhaugane.

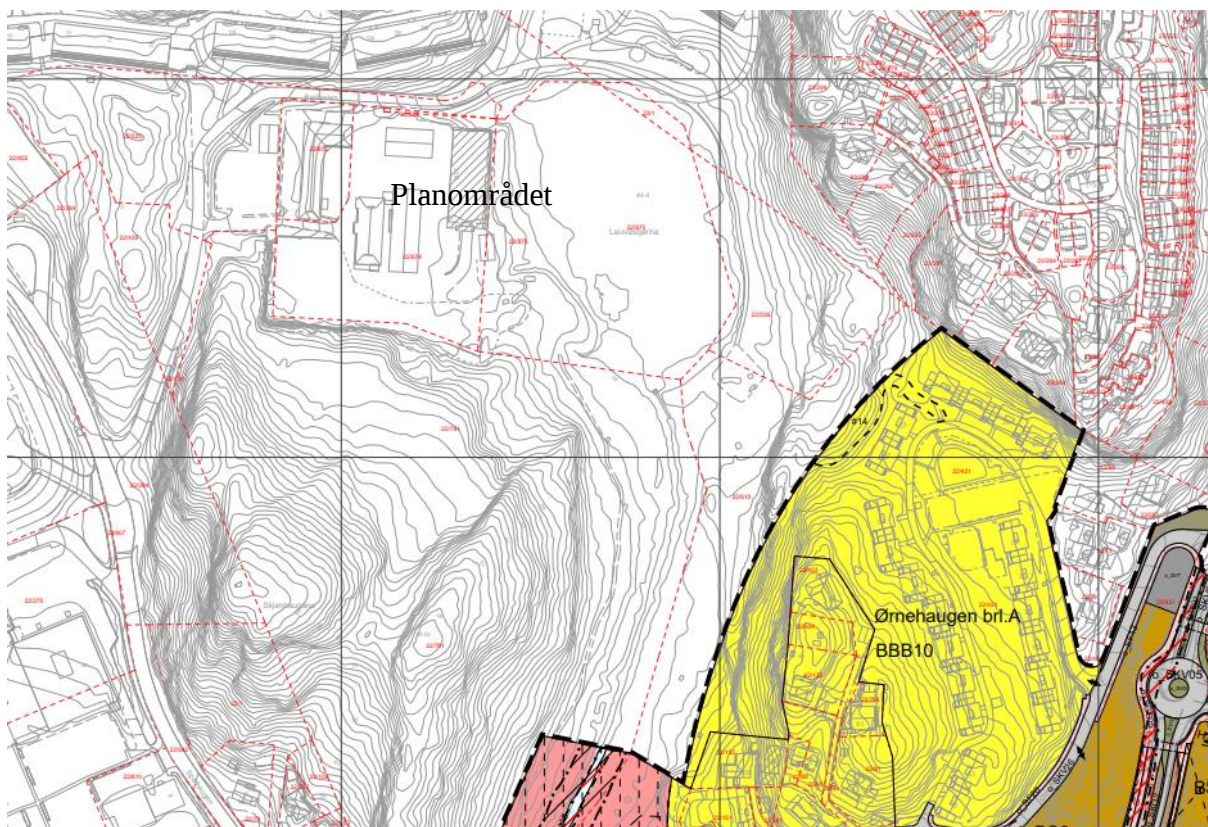


Figur 13 – Utsnitt av forslag til plankart - områdeplan for Fyllingsdalen sentrale deler (inkludert Oasen). Planområdet grenser ikke til planområdet for Skjenhaugane.

4.2.2 Reguleringsplan for Fyllingsdalen/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, delstrekning 3, Mindemyren – Fyllingsdalen

PlanID: 4601_ ID 1201_64050000, vedtatt 21.06.17.


Deler av planområdet inngår i reguleringsplanen. Dette gjelder nedre deler av Barliveien, som er regulert til offentlig veiformål, fortau, grønnsstruktur og midlertidig anlegg- og riggområde. Ved turveien sørøst for Lauvåstjørna, grenser planområdet til områdeplanen. Området er regulert til friluftsmål med bestemmelser om midlertidig anlegg- og riggområde i forbindelse med bybanen.

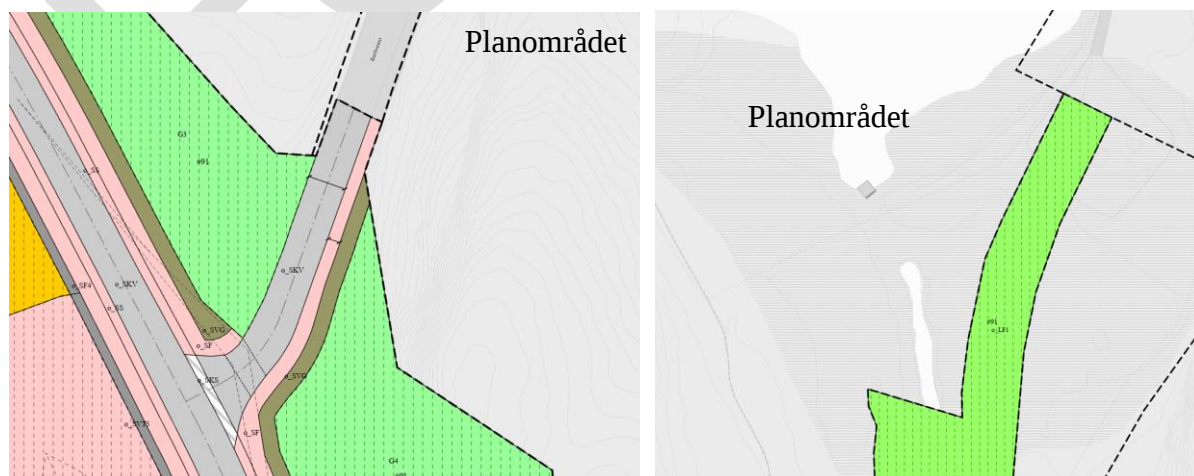

Figur 14 – Utsnitt av plankart for bybanen, delstrek 3, som viser nedre del av Barliveien og østre side av grøntområde langs utløpsbekken fra Lauvåstjørna.

4.2.3 Reguleringsplan for Stormyra industriarealer

PlanID: 4601_11550000, stadfestet 23.11.1965. Arealformål: Industriareal.

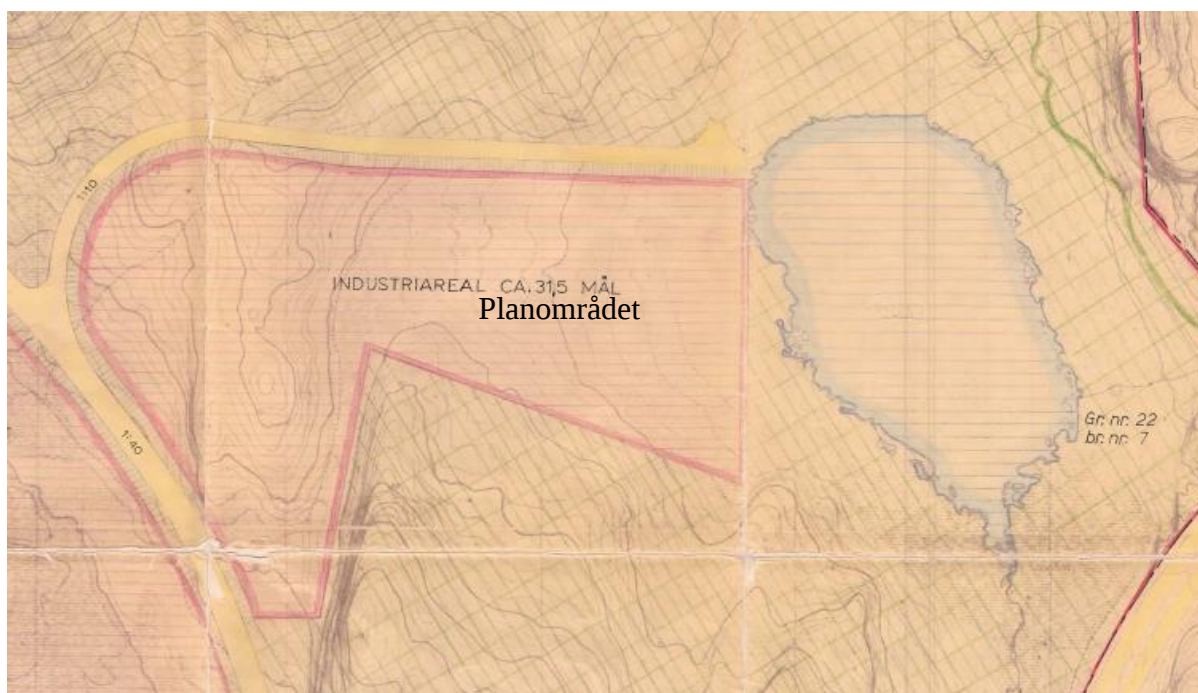

Figur 15 – Utsnitt av plankart for Stormyra industriarealer.

4.2.4 Fyllingsdalen. Stormyra boligfelt IX, tomteareal E


PlanID: 4601_3930100, stadfestet 23.05.1975. Arealformål innenfor planområdet: Fellesareal, lek, parkering, tilførselsvei og kjørbar gåvei.



Figur 16 - Plankart for Stormyra boligfelt (Tjernet borettslag).

4.2.5 Fyllingsdalen. Boligfelt IX, tomteareal E, Tjernet borettslag/Stormyra

PlanID: 4601_3930000, stadfestet 20/3/1975. Midterste del av Barliveien er regulert til offentlig veg og fortau.

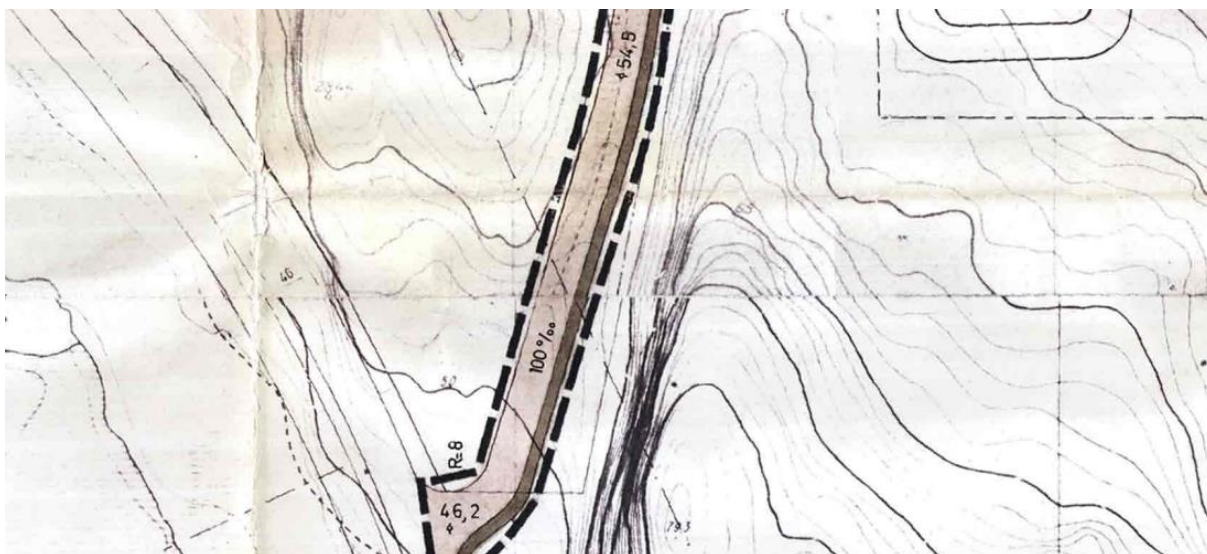

4.3 Temaplaner

- Hovedplaner for vannforsyning 2019-2028
- Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019-2028
- Kommunedelplan for overvann 2019-2029
- Trafikksikkerhetsplan 2019-2021
- Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021– kommunale veger
- Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021 - fylkesveger
- Strategiplan mot fremmede skadelige arter i Bergen kommune
- Grøntmiljøplan 2010-2020
- Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030
- Gåstrategi for Bergen 2020-2032
- Skolebruksplan for Bergen 2021-2030
- Folkehelseplan for Bergen kommune Aktiv by – Friske Bergensere 2015-2025

4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer

4.4.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 2014

Målsetting er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging, og bidra til mer effektive planprosesser. Areal og transportsystem skal planlegges slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene, skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

4.4.2 De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging

Retningslinjene har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov, og stiller krav til erstatningsareal dersom areal egnet brukt til lek blir fjernet. Barn og unges interesser omtales i kap. 5.4, 5.5 og 8.10.

4.4.3 Rikspolitisk retningslinje for universell utforming

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkt og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltagelse for alle. Universell utforming defineres slik: Universell utforming er utforming av produkt og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming. Universell utforming omtales i kap. 5.8 og 8.14.

4.4.4 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen

Retningslinjene skal legges til grunn ved planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene anbefaler at anleggseier beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I rød sone skal en unngå støyutsatte bygg. I gul sone skal det vurderes hvor nye bygg skal føres opp og sikre avbøtende støytiltak. Planområdet er ikke støyutsatt. Tema er omtalt i kap. 3.15.

5 Beskrivelse av planforslaget

5.1 Planlagt arealbruk

I det nye boligområdet legges det vekt på andre boligtypologier og fellesfunksjoner, som vil supplere den etablerte boligtypen i Tjernet borettslag, slik at man kan ha livslang boligkarriere innenfor samme nabolag. Det legges også til rette for delekultur og fellesskap med felleshus, byttebod, område for delebil og delesykler, kafé / nærbutikk, treningsrom, vaskeri, reparasjonsverksted og lignende. I tillegg settes det av store felles uteoppholdsareal med møteplasser. Det etableres et hierarki av gangforbindelser på kryss og tvers av boligområdet som knytter seg mot eksisterende gangforbindelser og naturområdene:

Naturområdene rundt Lauvåstjørna sikres. Det legges til rette for en ny møteplass for både det nye boligområdet og for omkringliggende bebyggelse og barnehager, i grøntområdet. Stedet får universell atkomst via «Barliallmenningen» og knyttes sammen med eksisterende stinett og gang- og sykkelvei langs østsiden av Lauvåstjørna. Stedet tilrettelegges for flest mulig brukergrupper som lek- og oppholdsareal.


Sentralt i boligområdet etableres «Barliallmenningen» med grøntdrag, der overvann samles i et nytt bekkeløp. Allmenningen reguleres til formål gatetun. Langs nordre grense av byggeområdet, forbedres eksisterende vannsig slik at dette blir et åpent bekkeløp som samler overvann fra den nordligste dele av byggeområdet.

Det er lagt hovedvekt på gangatkomst fra det fremtidige bybanestoppet og dagens busstopp på Spelhaugen, og sykkelatkomst fra etablert sykkelveinett. Biladkomst følger Barliveien, og parkering skjer i parkeringskjeller med en gang man kommer inn i området, slik at uteoppholdsareal vil være bilfrie ut over nødetater, vedlikehold og nødvendig transport ved leveranse / flytting.



Figur 17 - Oversiktsbilde.

Utbyggingskonseptet baserer seg på konsentrert bebyggelse rundt allmenning, gatetun, tun og felles grønne områder. Det er vurdert flere alternative organiseringer av boligområdet. Disse og utfyllende informasjon om prosjektet som ligger til grunn for planforslaget, er beskrevet i vedlagt Arkitektonisk redegjørelse og Formingsveiledere, begge datert 04.05.23.

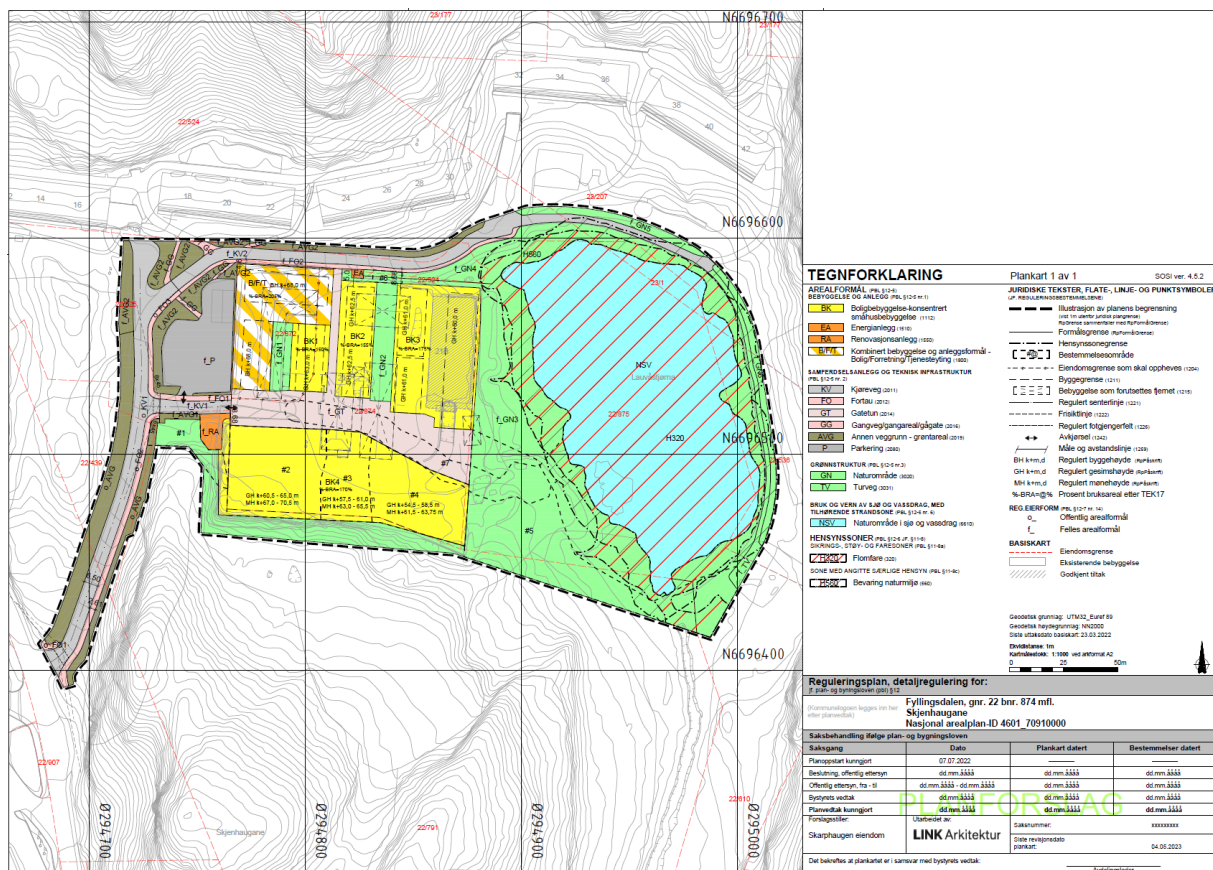

Figur 18 - Plankart.

5.1.1 Reguleringsformål

Arealformål		
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg		
	Areal (m²)	Areal (daa)
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BK1)	540,8	0,5
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BK2)	881,2	0,9
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BK3)	2437,7	2,4
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BK4)	4383,1	4,4
1510 – Energianlegg (EA)	22,1	0,02
1550 - Renovasjonsanlegg (f_RA)	170,3	0,2
1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (B/F/T)	1714,7	1,7
Sum areal denne kategori:	10149,9	10,1
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur		
	Areal (m²)	Areal (daa)
2011 - Kjøreveg (o_KV1)	1610,8	1,6
2011 - Kjøreveg (f_KV2)	197,7	0,2
2011 - Kjøreveg (f_KV3)	1293,1	1,3
2012 - Fortau (o_FO1)	24,3	0,02
2012 - Fortau (o_FO2)	359,7	0,4
2012 - Fortau (o_FO3)	123,6	0,1
2012 - Fortau (f_FO1)	82,5	0,1
2012 - Fortau (f_FO2)	298,6	0,3
2014 - Gatetun (f_GT)	2316,1	2,3

2016 - Gangveg/gangareal/gågate (f_GG) samlet	134,3	0,1
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (f_AVG1)	53,8	0,05
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (f_AVG2) samlet	1450,4	1,5
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (o_AVG) samlet	1384,1	1,4
2080 - Parkering (f_P)	1321,7	1,3
Sum areal denne kategori:	10650,4	10,7
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur	Areal (m²)	Areal (daa)
3020 - Naturområde (f_GN1)	288,2	0,3
3020 - Naturområde (f_GN2)	526,1	0,5
3020 - Naturområde (f_GN3)	8770,1	8,8
3020 - Naturområde (f_GN4)	3054,7	3
3020 - Naturområde (f_GN5)	318	1
3020 - Naturområde (f_GN6)	401,7	0,3
3031 - Turveg (f_TV)	387,4	0,4
Sum areal denne kategori:	13746,3	13,7
§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone	Areal (m²)	Areal (daa)
6610 - Naturområde i sjø og vassdrag (NSV)	11351,2	11,4
Sum areal denne kategori:	11351,2	11,4
Totalt alle kategorier arealformål:	45897,8	45,9

§12-7 - Bestemmelsesområder	Areal (m²)	Areal (daa)
#1 - Utforming	520	0,5
#2 - Utforming	1830	1,8
#3 - Utforming	898,1	0,9
#4 - Utforming	1470,1	1,5
#5 - Utforming	3734,1	3,7
#6 - Utforming	73,7	0,07
#7 – Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer	1600,9	1,6
Sum areal denne kategori:	10126,9	10,1

§12-6 - Hensynssoner	Areal (m²)	Areal (daa)
320 - Flomfare (H320)	15241,7	15,2
560 - Bevaring naturmiljø (H560)	4997,9	5,0
Sum areal denne kategori:	20239,7	20,2

Planforslaget legger opp til totalt 17329 m2 BRA fordelt på:	
Felt	Tillatt BRA (m²)
BK1	812
BK2	1347
BK3	4182
BK4	7470
B/F/T	3518
Sum	17329

5.2 Gjennomgang av reguleringsformål

5.2.1 Bolig – konsentrert småhusbebyggelse

Felt BK1-4 reguleres til boligbebyggelse for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i 3. Felt BK3 har i tillegg underetasje (eksisterende parkeringskjeller som transformeres). Felt BK1-3 etableres som rekker, mens felt BK4 organiseres rundt tun.

I underetasjen i felt BK3 legges det til rette for små leiligheter uten privat uteoppholdsareal, men med lett tilgang til felles uteoppholdsareal.

Parkering for felt BK1-4 og løses i kjeller under BK4. Deler av parkeringskjelleren får fasade mot fellesareal, slik at dette eventuelt kan transformeres til fellesareal, hvis det skulle bli redusert behov for parkering.

5.2.2 Energianlegg EA

Felt EA areal for eksisterende energinett / trafo. Denne ble etablert da Tjernet borettslag ble bygget ut, og vil antagelig også ha kapasitet til det nye prosjektet. Det er tatt hensyn til BKKs krav til avstand fra transformator til brennbart materiale med byggegrense. Dagens situasjon opprettholdes.

5.2.3 Renovasjonsanlegg f_RA

Innenfor felt f_RA skal det etableres miljøstasjon for avfallshåndtering for felt BK1-4 og B/F/T.

5.2.4 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse B/F/T

Felt B/F/T reguleres til boligbebyggelse for etablering av blokkbebyggelse i 4 etasjer. Det legges til rette for å etablere fellesareal, servering og småskala næring i 1. etasje. Det skal være åpne og aktive fasader ut mot fellesareal. Parkering løses i kjeller under felt BK4.

5.2.5 Samferdsel og teknisk infrastruktur

Felt o_KV er offentlig kjøreveg Barliveien. Denne skyves 0,5 m mot NV, for å legge til rette for utvidet fortau, og heves noe mot krysset i Spelhaugen, for å tilpasse seg det nye veianlegget for fylkesvegen.

Felt f_KV er privat atkomstvei til felt BK1-4 og B/F/T, og til felt P som er parkeringsplass for Tjernet borettslag.

Felt o_FO er fortau langs Barliveien. Eksisterende fortau utvides til 2,5 m mot NV.

Felt f_FO er fortau langs privat atkomstvei til felt BK1-4 og B/F/T, og til felt P som er parkeringsplass for Tjernet borettslag.

Felt f_GT er gatetun og omfatter Barliallmeningen og gang-/sykkelforbindelse mot nord. Området skal gis en opparbeiding som bidrar til lav kjørehastighet. Nødvendig bredde og manøvreringsareal til brannbil og syketransport skal innpasses. Området skal utformes med høy romlig og estetisk kvalitet iht. prinsippene i illustrasjonsplanen (vedlegg 5) og formingsveilederen (vedlegg 25). Det tillates utrykningskjøretøy og nødvendig kjøring til boligene. Kjøring skal foregå på fotgjengernes premisser.

Felt f_GG er internt gangareal for Tjernet borettslag. Dagens situasjon opprettholdes.

Felt AVG er nødvendig offentlig sideareal til veg, som skal opparbeides som del av tilstøtende grøntareal.

Felt f_P er privat parkeringsareal for Tjernet borettslag. Dagens situasjon opprettholdes.

5.2.6 Grønnstruktur

Felt f_GN er felles grøntområder:

- Felt f_GN1 og 2 skal opparbeides som fellesareal for BK1-4 og B/F/T, og inngå i boligområdets uteoppholdsareal og som gjennomgang mellom Barliveien og gatetunet.
- Felt f_GN3 er fellesareal for BK1-4 og B/F/T som skal tilbakeføres som naturområder med stedegen vegetasjon. Det legges til rette for naturbasert møteplass og turveg, jf. bestemmelsesområde #5.
- Felt f_GN4 og 5 er sideareal til turveg som skal opprettholdes som del av fellesareal for Tjernet borettslag

Felt f_TV er eksisterende turvei på privat grunn. Denne skal være allment tilgjengelig.


5.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner

Felt NSV er naturområde i sjø og vassdrag. Det omfatter Lauvåstjørna. Området skal ivaretas som naturområde. Det tillates etablering av flytende vegetasjon for å forbedre vannkvaliteten.

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Det vises til utdypende beskrivelse i vedlagt Arkitektonisk redegjørelse og Formingsveiledere, begge datert 04.05.23.


Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenning og fellesareal har vært de overordnede prinsipper for organisering av bebyggelsesstrukturen.

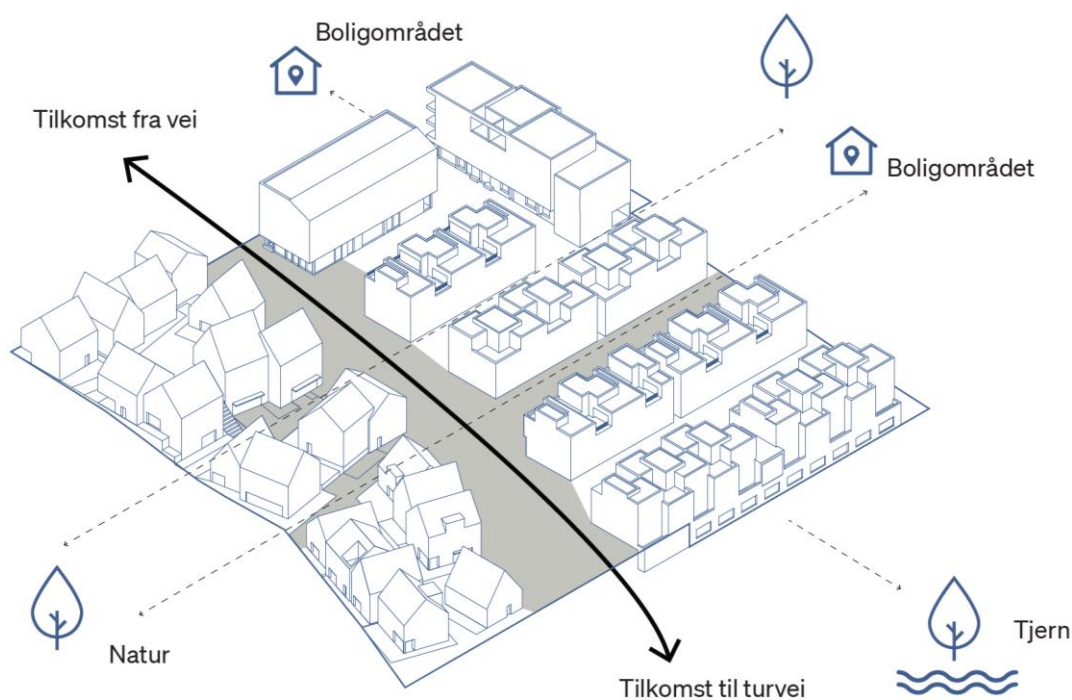

Figur 19 - Hovedprinsipper for organisering av uteoppholdsarealene.

Denne strukturen har delt området i tre felt med fire typologier:

1. Felt B/F/T – blokkbebyggelse med leiligheter. En mer kompakt bygningsstruktur mot trafikk og eksisterende parkeringsplass i nord-vest gir et skjermet bomiljø samtidig som det gir et aktivt hjørne mot eksisterende borettslag og bydel.
2. Felt BK1-3 – konsentrert boligbebyggelse i rekke og studioleiligheter i underetasjen. Bebyggelsen organiseres i flere gatestrukturer som gir gode tverrforbindelser og åpner seg mot eksisterende nabobebyggelse.
3. Felt BK4 – konsentrert boligbebyggelse / sammenkjedete enebolig. Bebyggelsen organiseres i mindre tun som tilpasses naturkollen og overgangen mot skogen.

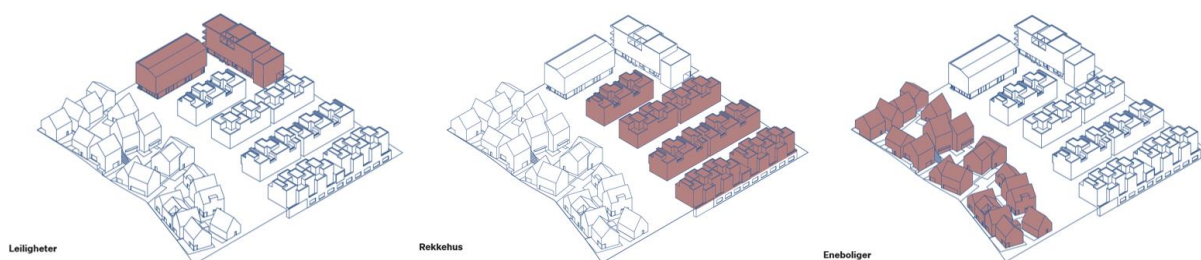

Figur 20 - Forskjellige typologier; B/F/T – blokkbebyggelse, BK1-3 – rekke og studioleiligheter, BK4 - sammenkjedete eneboliger.

Byggegrensen legges i hovedsak 0,5 m fra fasader, for å gi en fleksibilitet i videre prosjektering. Det er lagt stor vekt på kantsonene mellom offentlige og private områder, og det er utarbeidet en egen formingsveileder som skal være styrende for utformingen. Her åpnes det for at boder inntil 5 m², og balkonger kan etableres i sonen utenfor byggegrensen.

I felt B4 er det valgt å legge byggegrensen i formålsgrensen, og bestemmelsesområde for å styre plassering av bebyggelse, uteoppholdsarealer, gangforbindelse, siktlinjer og variasjon, jf. reguleringsbestemmelsenes §5.1.2-4, vedlegg 2.

Eksisterende underetasje innenfor BK3 utenfor byggegrensen, tillates opprettholdt jf. reguleringsbestemmelsenes §3.1.2.2.a. Garasjeanlegg under BK4 ligger innenfor byggegrense, og har bestemmelse knyttet til bestemmelsesområde #2 og #3, jf. reguleringsbestemmelsenes §5.1.2 og §5.1.3.


5.3.1 Byggehøyder

Byggehøyder er angitt med kotehøyde (+ moh.) i plankartet med maks gesimshøyde for felt BK1-3, maks. gesimshøyde og mønehøyde for felt BK4, og maks. byggehøyde for B/F/T

Byggehøyden varierer mellom kote +70,5 (mønehøyde) og +60,0 (gesimshøyde). Høyeste bygg ligger oppå parkeringsanlegg i felt B4, og laveste bygg ligger i øst mot naturområdet rund Lauvåstjørna. Nedtrappingen følger terrenget.

Felt	Byggehøyde (kotehøyde m.o.h.)	Antall etasjer
BK1	Gesimshøyde +63	3
BK2	Gesimshøyde +62,5	3
BK3	Gesimshøyde +60 og +61	3-4
BK4	Mønehøyde + 61,5 til +70,5 #2 Gesimshøyde +60,5 - 65,0 #2 Mønehøyde +67,0-70,5 #3 Gesimshøyde +57,5 – 61,0 #3 Mønehøyde +63,0-65,5 #4 Gesimshøyde +54,5 – 58,5 #4 Mønehøyde +61,5-63,75	3
B/F/T	Byggehøyde +68,0	4



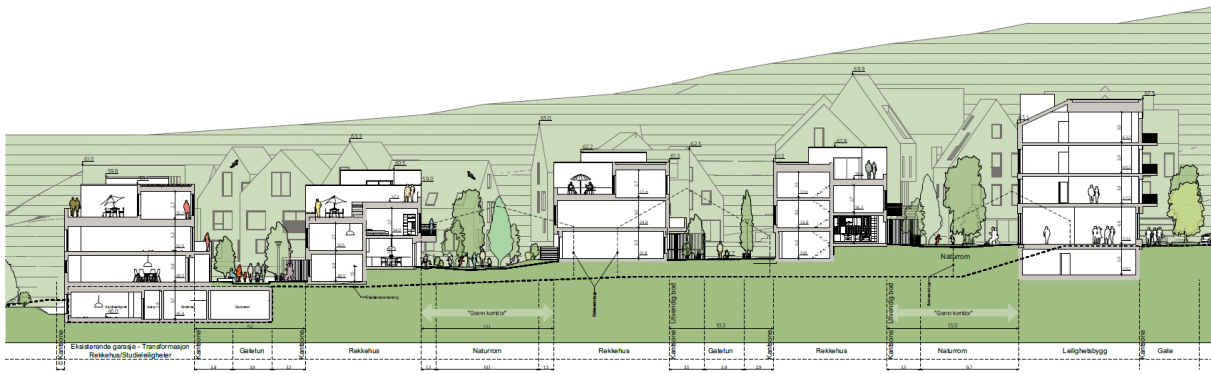

I reguleringsbestemmelsenes § 2.1.5 er det satt krav om at formingsveileder datert 04.05.23 er retningsgivende for utforming av bebyggelse og uteområdet, og i § 2.2.1 er det stilt krav om at illustrasjonsplanen datert 31.03.23 skal være retningsgivende for disponering av området.

5.3.2 Grad av utnytting

Utrekningene utføres etter veileder for grad av utnytting (H-2300), utgitt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i 2014 (sist endret i 2019). Parkeringsareal inngår i utnyttingsgraden.

Felt	Tomt	m2 BRA	Utrekning	% BRA	%BRA
BK1	540,8	812	$BK1 = 812 \times 100 / \text{tomtearealet (540,8 m}^2) =$	150,15	150
BK2	881,2	1347	$BK2 = 1347 \times 100 / \text{tomtearealet (881,2 m}^2) =$	152,86	155
BK3	2437,7	4182	$BK3 = 4182 \times 100 / \text{tomtearealet (2437,7 m}^2) =$	171,56	175
BK4	4383,1	7470	$BK4 = 7470 \times 100 / \text{tomtearealet (4383,1 m}^2) =$	170,43	170
B/F/T	1714,7	3518	$B/F/T = 3518 \times 100 / \text{tomtearealet (1714,7 m}^2) =$	205,17	205
Totalt	10149,9	17329	$17329 \times 100 / \text{tomtearealet (10149,9 m}^2) =$	170,7	

Utnyttingsgrad er rundet opp til nærmeste 5 m2.

5.4 Boligmiljø og bokvalitet

For å sikre ulik sammensetning av leiligheter og fremtidige beboere, stilles det følgende krav til størrelse på boenhetene:

- BK1-3: Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m². Minimum 70 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m². Nye boenheter innenfor felt BK3 skal ikke være mindre enn 35 m² BRA + bodareal.
- BK4: Nye boenheter skal ikke ha bruksareal under 50 m² BRA.
- Felt B/F/T: Maks. 20% av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m² BRA. Nye boenheter innenfor felt B/F/T skal ikke være mindre enn 35 m² BRA + bodareal.



Figur 21 - fellesfunksjoner og tilbud innenfor planområdet retter seg både mot nye beboere og mot Tjernet borettslag.

5.5 Uteoppholdsareal

For hver boenhet skal det være minimum 60 m² uteoppholdsareal (MUA) til privat og felles bruk. Herav skal minimum 20 m² pr. boenhet avsettes til fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal på bakkeplan eller lokk i nivå gate/ terreng. Dette er 20 m² mer enn KPAs krav. Naturområdet f_GN3 er ikke medregnet i uteoppholdsarealet og er en tilleggskvalitet.



	Privat areal på tak/altan (Uteoppholdsareal på tak/altan maks 50%)	1186 kvm	34,88 %
	Privat areal på bakkeplan	1578 kvm	
	Felles uteoppholdsareal på bakkeplan	4125 kvm	
Totalt uteoppholdsareal (utgjør 81 m ² per enhet)		6889 kvm	
Krav til felles uteoppholdsareal på bakkeplan		3400 kvm	
	Fellesareal med krav til 4 timer sol(50% av	1700 kvm	

Forbindelser til målpunkt og siktlinjer gjennom prosjektet har vært strukturerende element for plassering og utforming av uterommene. Disse er organisert som

1. Hovedakse – Barliallmenningen – som ivaretar de største uteoppholdsarealene, atkomst for utrykningskjøretøy og overvannshåndtering.
2. Tverrakser ivaretar siktlinjer og åpenhet i boligområdet, og kontakten på tvers. Disse er igjen delt inn i naturrom og gater (gatetun), for å gi et variert tilbud.

Atkomst til boligene skal skje via fellesområder, for å legge til rette for møter og bedre naboskap. Uteoppholdsarealene vil være universelt utformet.



Figur 22 – Illustrasjonsplan viser differensierte uteoppholdsareal med Barliallmenningen, naturrommene, gater og tun.



Figur 23 - Gater og mellomrom sett mot sør.




Figur 24 - Barliallmenningen sett mot nord.

Størrelse og kvalitet på uteoppholdsarealene er sikret gjennom reguleringsbestemmelsenes § 3.1.1.2 og rekkefølgekrav § 6.2.5, og formingsveileder datert 04.05.23.

I naturområdene langs vestsiden av tjernet, skal «fremmedarter» fjernes, naturen reetableres med stedegne arter, og det skal legges til rette for turvei rundt tjernet, og naturbasert møteplass. Dette kommer i tillegg til krav til uteoppholdsarealet, og medregnes ikke i MUA.

Det stilles krav om at halve uteoppholdsarealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn, jf. bestemmelsenes § 3.1.1.2.i. Prosjektet tilfredsstiller dette kravet. Dette er dokumentert i sol-/skyggediagram i Arkitektonisk redegjørelse datert 04.05.23.

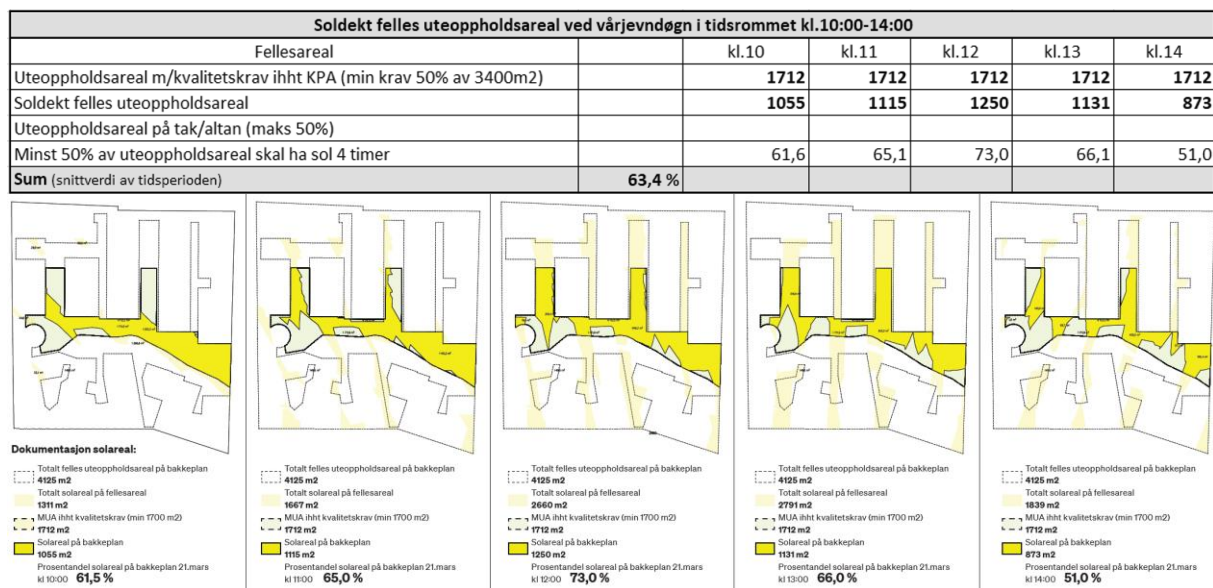

Figur 25 – Illustrasjonen viser at mer enn 50% av uteoppholdsareal på bakkeplan har sol (gult) kl. 10, 11, 12, 13 og 14.



Figur 26 – Tverrsnitt gjennom gaten i BK3 og gjennom BK4 sett mot øst (tjernet).



Figur 27 - Tverrsnitt gjennom naturrommet f_GN2 og gjennom BK4 sett mot øst (tjernet).

5.6 Miljøtiltak

Planforslaget sikrer følgende miljøtiltak:

Plankart:

- Grønnstruktur – natur og turveg, 14 daa
- Naturområde i sjø og vassdrag, 11 daa
- Hensynssone – Flomfare, 15 daa
- Hensynssone – Bevaring av naturmiljø – kantsone på 10 m rundt tjernet, 5 daa
- Hensynssone - Funksjons- og kvalitetskrav til bygn., anlegg og utearealer, 1,5 daa

Reguleringsbestemmelser:

§ 3.1.1.4.d Miljøoppfølgingsplan (ytre miljø-plan)

Planen skal beskrive konkret tiltak i bygge- og anleggsfasen. Planen skal følge prosjektet gjennom plan- og anleggsperioden og inn i starten av driftsfasen. Viktige tema er massehåndtering, håndtering av fremmedarter, vannstand, vannkvalitet og beskyttelse/forbedring av kantsoner mot tjernet. Det vises til Teknisk notat – gjennomførte geotekniske- og miljøtekniske grunnundersøkelser, datert 26.02.21.

Rekkefølgekrav om at miljøoppfølgingsplan skal være godkjent før igangsettingstillatelse.

§ 3.3.1.1.a Felt f_GN1-2 skal opparbeides som felles grøntområde og gjennomgang.

Formingsveileder datert 18.04.23 og illustrasjonsplan, datert 31.03.23, er førende for utformingen.

§ 3.3.1.1.b Felt f_GN3 skal reetableres som naturområde med stedege arter. Området mellom byggegrop og skjæring skal fylles igjen, slik at landskapet jevnes ut. Langs vassdrag (jf. § 32.1) skal naturlig kantvegetasjon sikres.

§ 3.3.1.1.c Felt f_GN4, f_GN5 og f_GN6 skal være offentlig tilgjengelig og nyttes som del av fellesareal for gnr 22 bnr 524, 872 og 874 og gnr 23 bnr 207.

§ 3.3.1.3.a Skjøtsel innenfor felt f_GN1-3 skal opprettholde og styrke naturmangfoldet.

§ 3.4.1.1.a Felt NSV reguleres til naturområde i vassdrag. Lauvåstjørna skal bevares som naturområde.

§ 3.4.1.2.a Det tillates etablert flytende vegetasjon for å forbedre vannkvaliteten. Tiltaket skal beskrives i miljøoppfølgingsplanen.

§ 4.1.2 Innenfor H560 – bevaring naturmiljø skal stedegen vegetasjon reetableres og sikres.

§ 4.1.3 Innenfor H320 – flomfare er det ikke tillatt med oppfylling.

§ 5.1.7 Innenfor #7 skal overvann etableres som et bekkedrag. Sideareal skal etableres som naturlige kantsoner. Det kan tillates enkle klopper, murer og andre elementer.

§ 6.1.6 Bekjempingstiltak mot fremmede arter skal være utført iht. godkjent Miljøoppfølgingsplan (ytre miljø-plan).

§ 6.1.7 Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn godkjent av Bergen kommune, jf. Forurensningsforskriften § 2-6.

§ 6.2.4 Overvannshåndtering og flomveier iht. VA-rammeplan datert 13.01.23 og illustrasjonsplan datert 31.03.23.

5.7 Samferdsel

5.7.1 Veg og atkomst


Planlagt vegstandard tilfredsstiller standarden i håndbok N100 Veg- og gateutforming. Det vises til Lengde og tverrprofil datert 15.02.23.

Gang- og sykkelatkomst opprettholdes - som i dag - langs fortau. Fortauet krysser felles avkjørsel, og fortsetter videre mot Tjernet borettslag og Lauvåstjørna. Her foreslås det fotgjengerovergang.


Eksisterende kjøreveg (Barliveien) opprettholdes som offentlig kjøreveg. Fortauet utvides fra 2 til 2,5 m. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende støttemur mot Skjenhaugane, slik at utvidelsen av fortau og forskyving av vei skjer mot vest. Veien kobles på fremtidig veianlegg i fv. Spelhaugen. Det er planlagt å heve fylkesveien. Da blir Barliveien noe slakere.




Figur 28 - Barliveien mot fv. Spelhaugen (bildet til venstre) og mot Tjernet borettslag (bildet til høyre). Muren som det er tatt utgangspunkt i ved veiprosjektering, vises på venstre bilde.

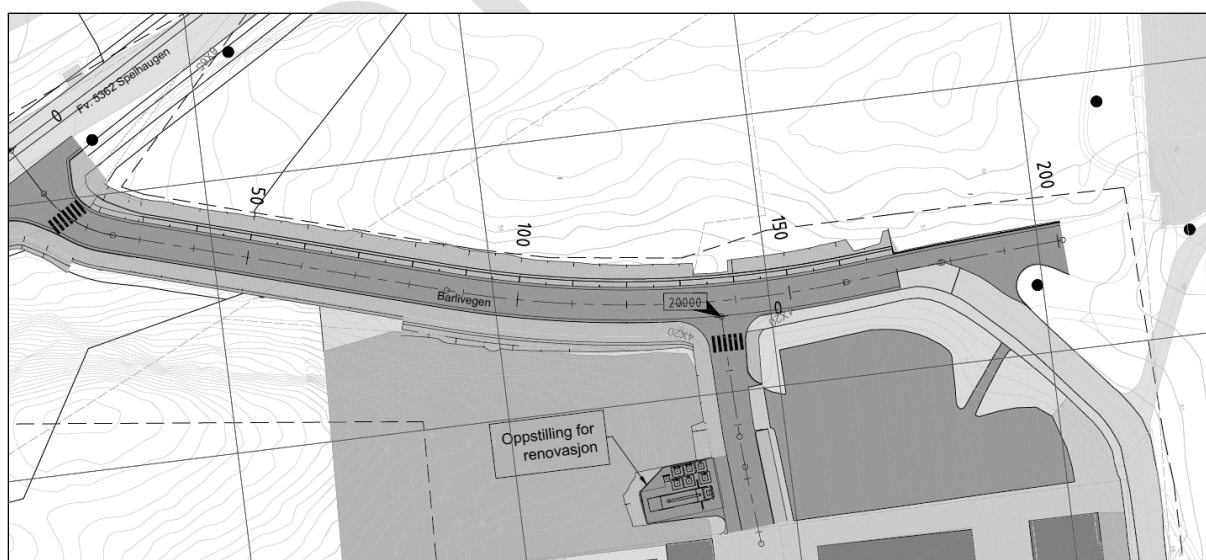

Figur 29 - Prosjektert offentlig kjøreveg Barliveien med snuhammer og avkjørsel til det nye boligområdet og parkeringsplass for Tjernet borettslag.

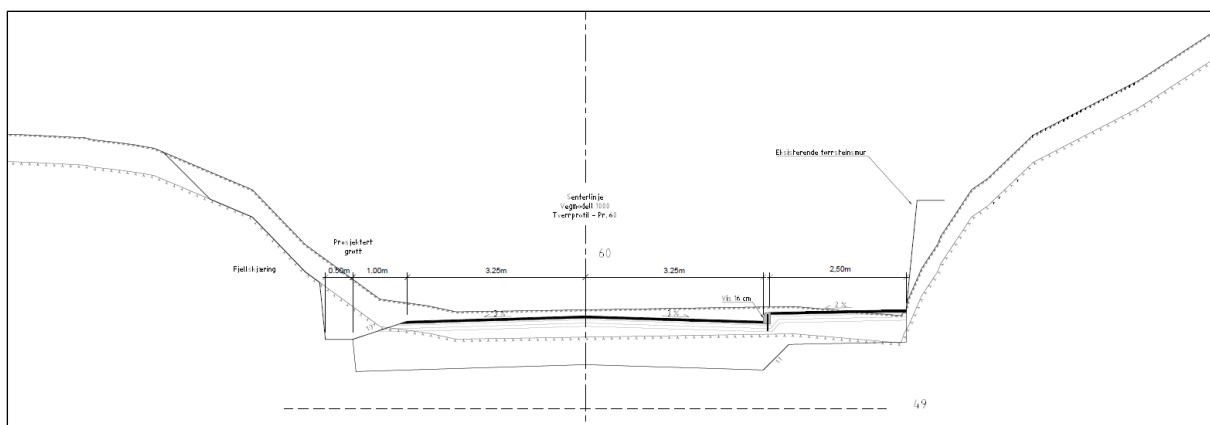


Figur 30 - Tverrrprofil 60. Eksisterende mur mot øst og ny fjellskjæring mot vest.

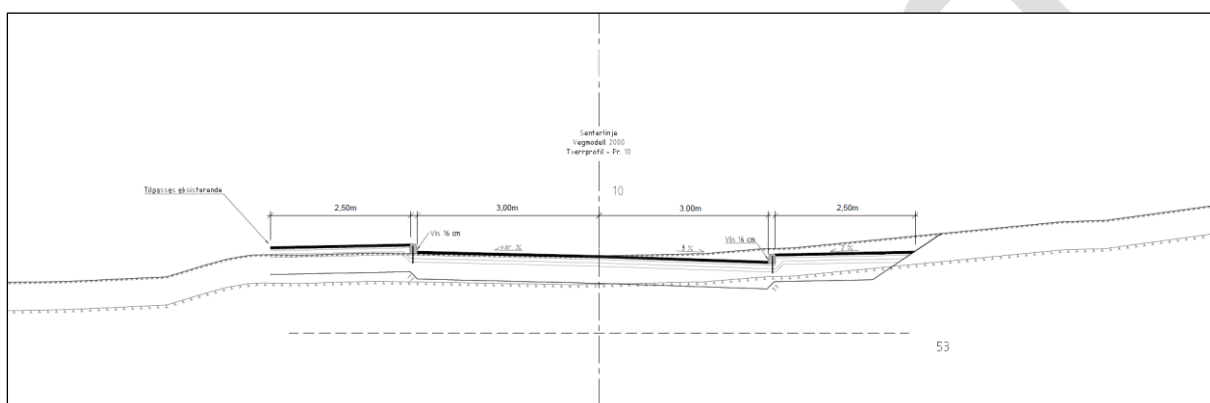

Figur 31 - Tverrrprofil 10 ved kryss Spelhaugen / Barliveien, der terrenget flater ut.

Felles fortau krysser innkjøring til Tjernet borettslags parkeringsareal på felt f_P. Innkjøringen strammes opp, slik at trafikksystemet blir lett lesbart.


Avkjørsel fra offentlig del av Barliveien opprettholdes som i dag som privat kjøreveg og innkjøring til det nye boligområdet fra vest og med innkjøring i parkeringskjeller rett etter inngangen til boligområdet.

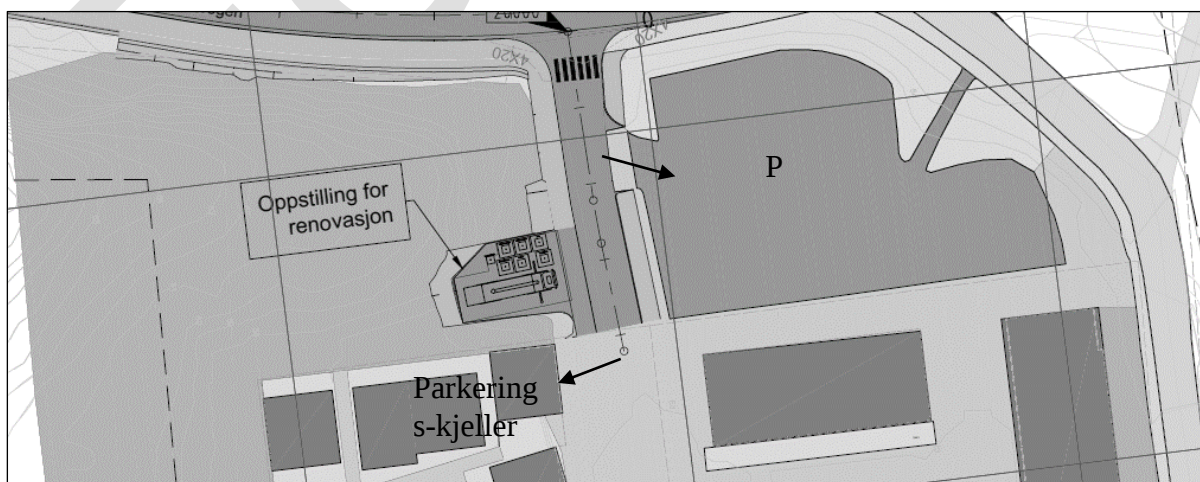

Figur 32 - Atkomst til planområdet fra vest med kjøreatkomst til Tjernet borettslags parkeringsareal og det nye prosjektets parkeringskjeller.

Avkjørsel fra privat del av Barliveien i nord, opprettholdes og reguleres som gatetun. Denne vil først og fremst være gang- og sykkelatkomst, men må også opprettholdes for å betjene trafo og for utrykningskjøretøy.

Det planlegges et mobilitetspunkt innenfor annen veigrunn f_AVG1 med mulig utvidelse innenfor #1. Dette skal betjene både det nye boligområdet og Tjernet borettslag med sykkel, el-sparkesykkel mm.

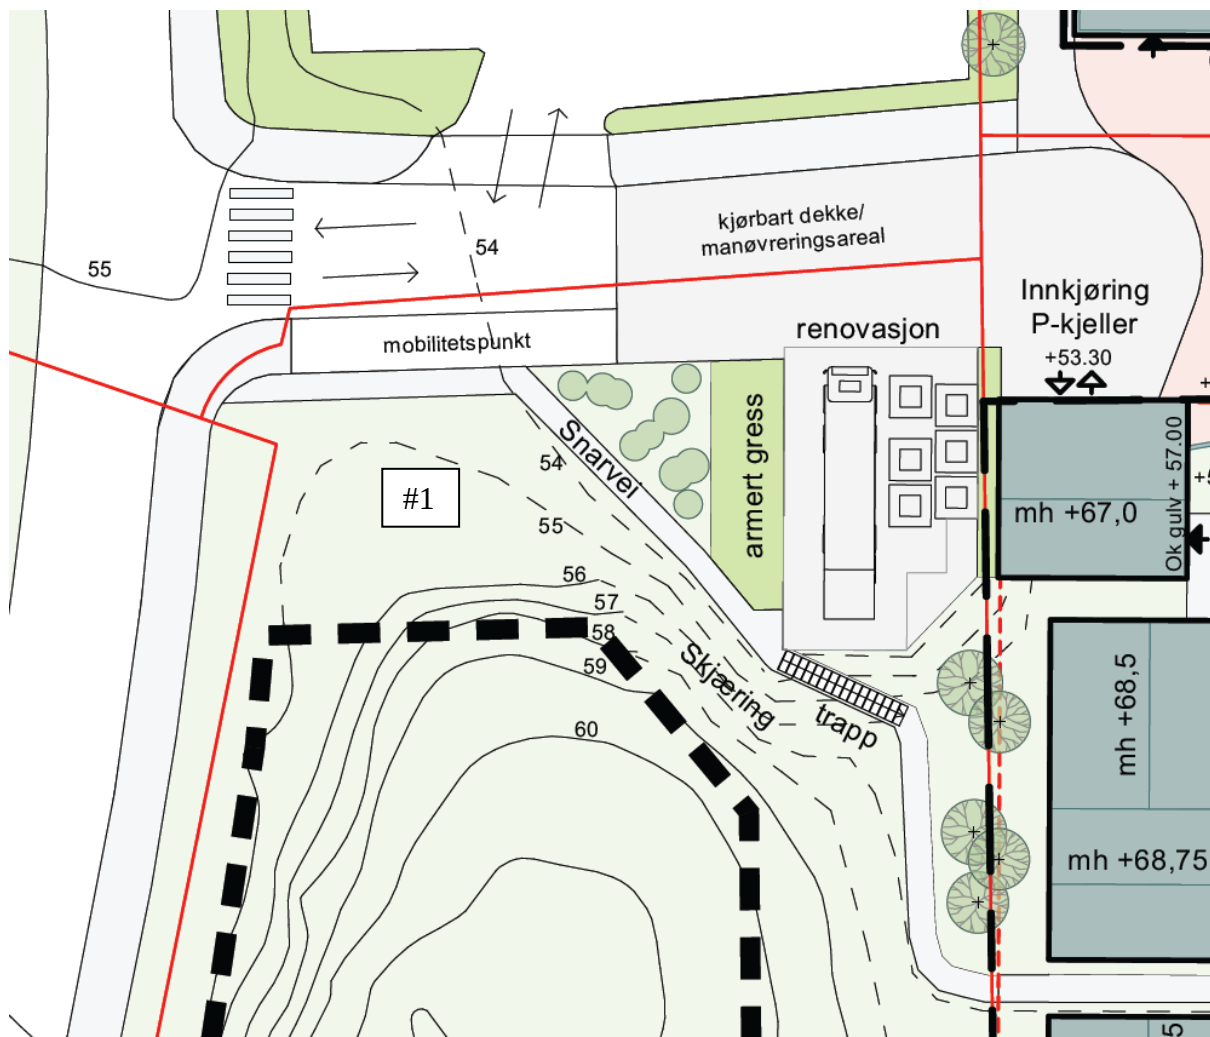


Figur 33 - Ny atkomst til planområdet.

Gangatkomst til øvre nivå i BK4 etableres som sti lagt i terrenget gjennom i naturområde f_GN3, bestemmelsesområde #1.

Eksisterende trafo-stasjon i felt EA vil mest sannsynlig ha kapasitet til å kunne betjene det nye boligområdet, men bestemmelsene åpner i tillegg for etablering av ny trafostasjon i naturområde f_GN3, bestemmelsesområde #1.

Inni det nye boligområdet utformes uteoppholdsarealene for myke trafikanter.

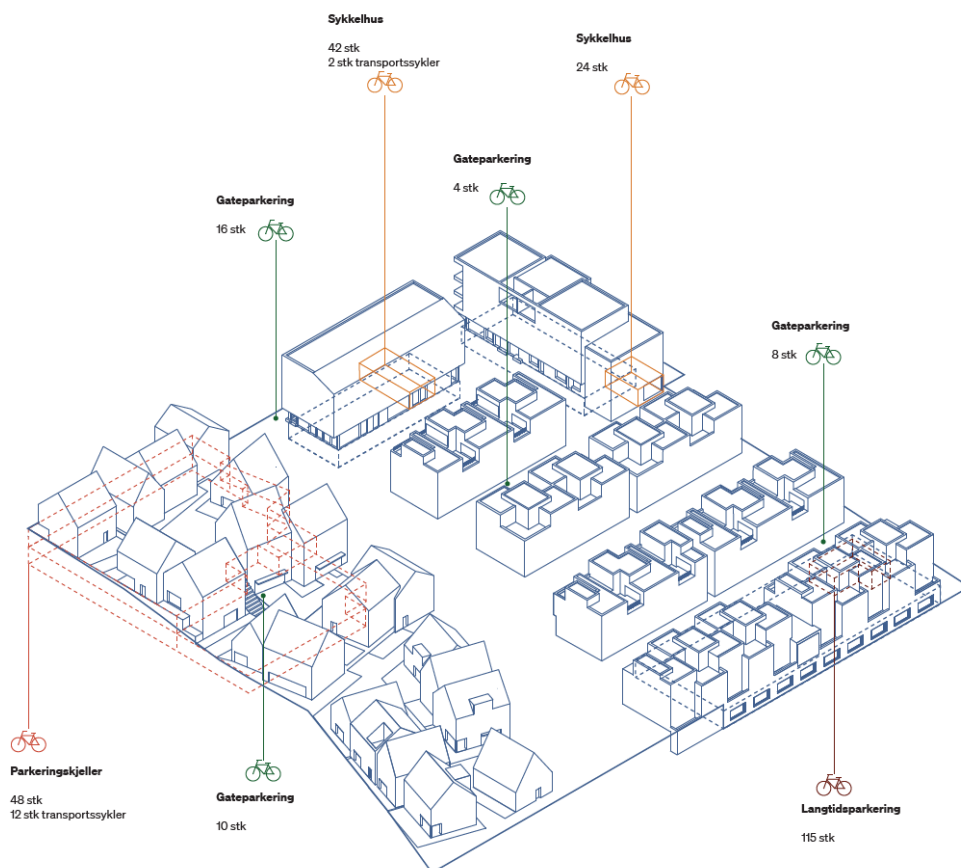

Figur 36 - Konsept for sykkelparkering.

Dette gir følgende parkeringsdekning:

Formål	Enhet	Sykkel (min.)	Bil (maks)
Bolig, nærings- og tjenestevirksomhet	Per 100 m ² BRA	2,9	0,68

Parkeringsdekning for illustrasjonsprosjektet vil da være maks. 78 parkeringsplasser, hvorav 2 er forbehold nærings- og tjenesteyting.

5.7.4 Kollektivtilbud

Området har god kollektivdekning med buss og kort reisetid til Bergen sentrum og øvrige bydeler. Nærmeste busstopp er langs Spelhaugen som er ca. 2 minutters gange fra planområdet. Gang- og sykkelforbindelsen til dette busstoppet følger utvidet fortau langs Barliveien. Her går linje 18 til Oasen, med avgang oftere enn hvert 5 min.


Det er mindre enn 1 km til bybanestoppet på Fyllingsdalen terminal. Gangforbindelsen følger turvei og sti langs bekken eller rundt Ørnahaugen langs gang- og sykkelveier. Det er ca. 15 avganger i timen mot Bergen, og turen tar 10-15 minutter avhengig av rute.

Det vil være mindre enn 500 meter å gå til regulert, fremtidig bybanestopp på Spelhaugen.

5.7.5 Gangtraseer og snarveger

Planforslaget bygger opp om og kompletterer overordnede kommunikasjonslinjer til sentrale målpunkt. Med bredere fortau langs Barliveien, vil det bli tryggere gangforbindelse til busstopp og fremtidig bybanestopp i Spelhaugen.

Det åpnes en offentlig tilgjengelig gangforbindelse fra eksisterende turvei øst for Lauvåstjørna, rundt vannet og opp til Barliveien eller gjennom det nye boligområdet til Tjernet borettslag. Denne blir universelt utformet. Det legges til rette for god kobling mot tursti til Skjenhaugane, og gangtraséer og snarveger på kryss og tvers av det nye boligområdet.

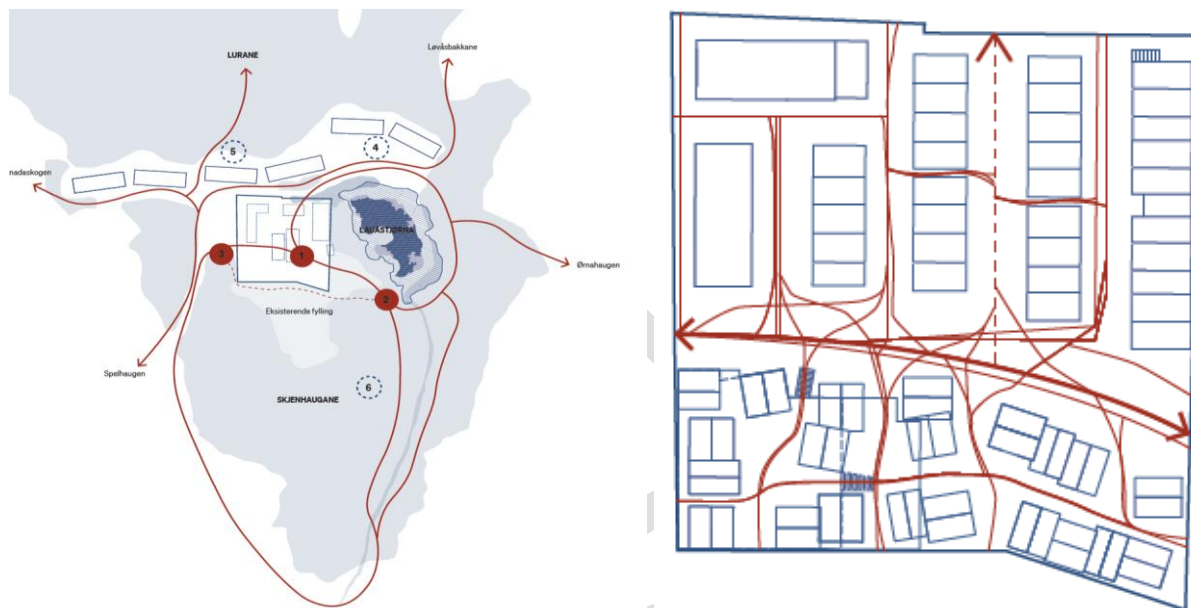

Figur 37 - Gangforbindelser mot nabolag og internt i det nye boligområdet.

5.7.6 Sykkel

Det legges til rette for økt bruk av sykkel gjennom følgende tiltak:

- Låsbare sykkelstativ.
- Låsbare sykkelstativ i boder med plass til vare-/transportsykler.
- Fjernlagring av sykler i kjeller i felt BK3.
- Mobilitetspunkt med mulighet for å etablere bysykler.

Tiltakene er nærmere beskrevet i mobilitetsplanen, vedlegg 18.

Eksisterende fortau utvides til 2,5 m. Dette er koblet på hovednettverk for gange og sykkel i Fyllingsdalen. Det er det ca. 9 km å sykle fra Festplassen i Bergen sentrum til planområdet gjennom ny gang- og sykkel tunnel gjennom Løvstakken.

5.8 Universell utforming

Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig. Tilfredsstillende stigning er i varetatt i illustrasjonsplanen, slik at felles uteområder og turvei til utløpet av Lauvåstjørna, vil være fremkommelig med elektrisk rullestol. Deler av den naturbaserte møteplassen vil også være tilgjengelig. Tilgjengelighet i byggene løses iht. TEK.

Det er ikke krav til heis i BK1-4, fordi byggene planlegges som rekkehus/town house. B/F/T planlegges som leiligheter med heis, og oppfyller kravene til universelt tilgjengelig boenhet.

5.9 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering

Det er utarbeidet VA-rammeplan til planforslaget datert 13.01.23. Løsningene følger Bergen kommunes gjeldende VA-norm, og innebærer nytt VA-anlegg som vil erstatte det gamle VA-ledningsnettets innenfor planområdet.

Vannforsyning til boenheter vil kobles på kommunal vannledning i Barliveien. Ledning mellom påkoblingspunkt og prosjekterte brannhydranter er planlagt overtatt av Bergen Vann. Private ledninger vil legges som 160PE100 grunnet planlagt sprinkling i bygg.

De fleste bygg vil ha sprinkling, forsynt gjennom privat vannledning (160PE100). Det vil plasseres tre nye brannhydranter ved kjørbær vei for brannbil.

Fremtidig spillvann vil pumpes fra bebyggelse. Det etableres totalt fire mindre private pumpestasjoner som pumper opp til høybrekk i Barliveien. Fra høybrekket vil spillvann føres i selvfallsledning (200BET) til eksisterende kommunal spillvannsledning i Spelhaugen. Ledningen er planlagt overtatt av Bergen Vann. Ny spillvannsledning kan legges parallelt med eksisterende ledninger, eller erstatte eksisterende privat ledning.

Overvann skal fordrøyes på tomten. Hovedlinjer i eksisterende flomvei skal beholdes. Vann skal ledes fra bygninger og harde flater i renne langs gangvei, til grøntareal med anlagt bekkeløp ned til Lauvåstjørna og i nord. Bekkeløp i Barliallmenningen vil bli anlagt med terskler for fordrøyning. Overvannets oppholdstid på tomten vil økes i grøntareal. Overvann fra oppstrøms nedbørsfelt (fra sør) vil ledes utenom bebyggelse, til anlagt bekk.

Grunnet forurensede masser er det ikke ønske om økt infiltrasjon. Overvann blir derfor fordrøyd på overflaten ved hjelp av beplantning og terskler i planlagt bekkeløp, og renses i dam før det når tjernet. Der kan det anlegges flytende vegetasjonsøyer for å renses tjernet.



Figur 38 – Overvannshåndtering føres i åpne løp uten infiltrasjon i grunnen, frem til tjernet.

Det vises til VA rammeplan datert 13.01.23, og til reguleringsbestemmelsenes §§ 3.1.1.4.b, 6.1.3 og 6.2.4.


5.10 Renovasjon

Det er avsatt areal til avfall i felt f_RA. Det tilrettelegges for en moderne kildesortering med nedgravde, bunntømte containere for avfallstypene restavfall, papp/papir, plast og matavfall. I tillegg planlegges det to sentrale nedkast for søppelsug inne i boligområdet.

Kontainerne plasseres øst for snuhammeren. Høydeforskjellen mellom det flate partiet og boligområde BK4 vil være 2-3 meter. Her etableres en mur og skråning som beplantes med egnet vegetasjon.

Det skal benyttes kranbil ved henting av containere. Det er avsatt tilstrekkelig areal for manøvrering av renovasjonsbil. Lengdefall og tverrfall på oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy imøtekommer kravene i renovasjonsteknisk veileder.

Området etableres med intern tilkomstvei, av/påstigningsplass, oppstillingsplass og utkjøringsvei for renovasjonsbil (klasse L), jf. SVV HB N100, samt bruksklasse 10 (BK10) 32 tonn.

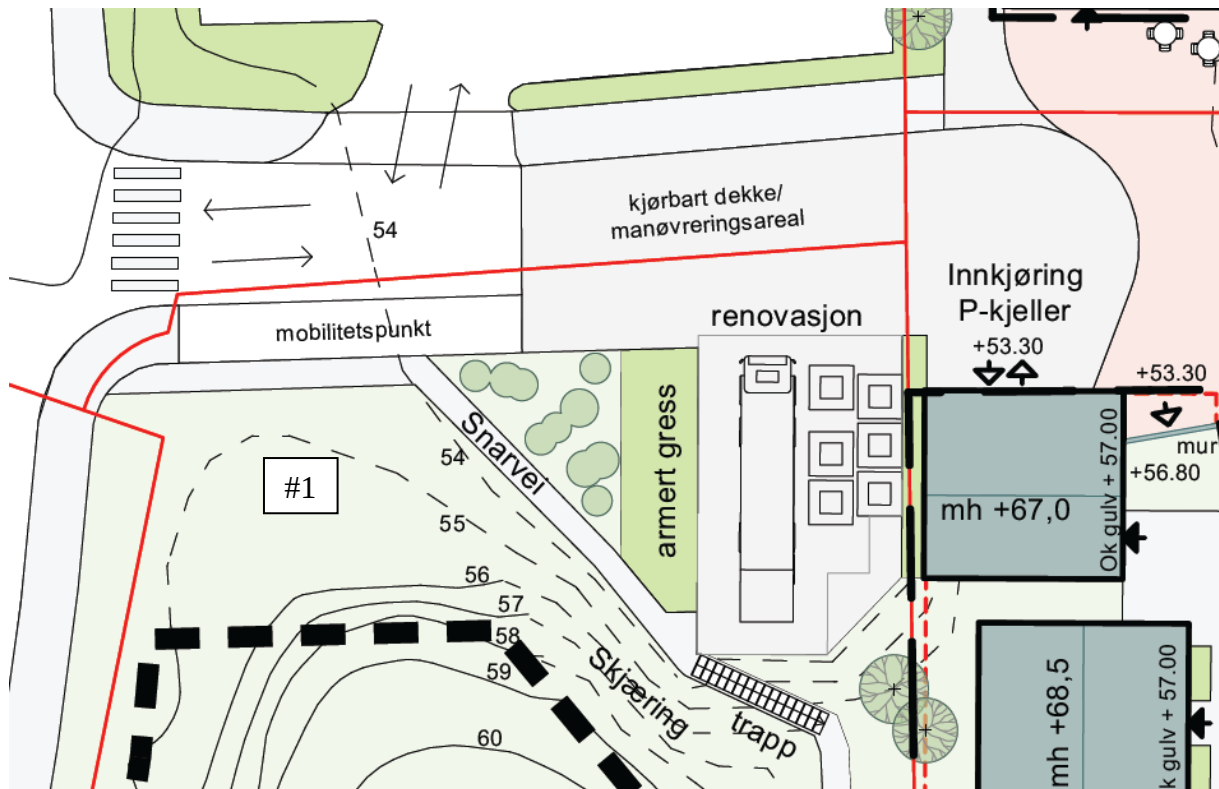

Figur 39 - Renovasjonsløsning med 6 bunntømte containere og snuhammer for renovasjonsbil.

Det vises til renovasjonsteknisk plan datert 28.02.23, og reguleringsbestemmelsenes §§ 3.1.1.4.c, 6.1.4 og 6.2.3.

5.11 Energiløsninger og klimatiltak

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Bergen. Kommuneplanen stiller krav om tilknytning. Eviny har planer for utbygging av fjernvarmenett i Fyllingsdalen, men det er ikke bygget ut ennå.

Det er satt av areal for eksisterende trafo i felt EA. Denne vil mest sannsynlig ha tilstrekkelig kapasitet til å betjene både Tjernet borettslag og det nye boligområdet. Dersom det er behov for mer kapasitet, er det lagt til rette for å etablere ny trafo innenfor bestemmelsesområde #1.

Det er utarbeidet et alternativt energikonsept for prosjektet. Den overordnede målsetning, er å velge en løsning som sikrer god lønnsomhet uten at dette går på bekostning av bærekraft:

- Energikonsept med lavest mulig klimagassutslipp
- Energikonsept som gir lavest mulig effektbruk og utjevner effekttopper på strømmett
- Energikonsept som stimulerer områdets brukere til å nå lavt energi reelt energibruk, og å nå lave kostnader til energi.
- Prinsipp der bruker står ansvarlig for eget energibruk og dermed stimuleres til energieffektiv adferd
- Energikonsept som tilfredsstiller kriterier for sluttbruker kan oppnå grønn finansiering. Det vil i praksis si at alle enheter tilfredsstiller krav til energimerke A.

Det er valgt en strategi basert på lavtemperatur lokalt nærvarmeanlegg, som skal produsere energi med lavest mulig klimagassutslipp, og med lavest mulig kWh kostnad for sluttkunden. Lavtemperatur nærvarme skal levere:

- Energibruk til oppvarming av alle rom med konstant varmebehov
- Energibruk til forvarming av tappevann


To alternative strategier vurderes for energi produksjon på den sentrale nærvarmesentral:

1. Brønnpark med sentral varmepumpe i bygg A
2. Sentral luft til vann varmepumpe plasser ved bygg A

Lokalt i hver boenhet skal forvarmet tappevann spisses til temperatur som sikre tilfredsstillende drifts temperatur og legionella sikring. Hovedprinsipp er basispakke og spissing med elkolbe i bereder. Det kan vurderes å tilby alternativer for ytterlige optimering av energieffektivitet. Foreløpig vurderes følgende opsjoner:

- Avtrekksvarmepumpe med energigjenvinning til oppvarming varmt tappevann
- Lokalt vann til vann varmepumpe for spissing fra FJV temperatur til tappevannstemperatur

Videre vil det bli vurdert muligheter for solcellepaneler som opsjon på byggenes tak.

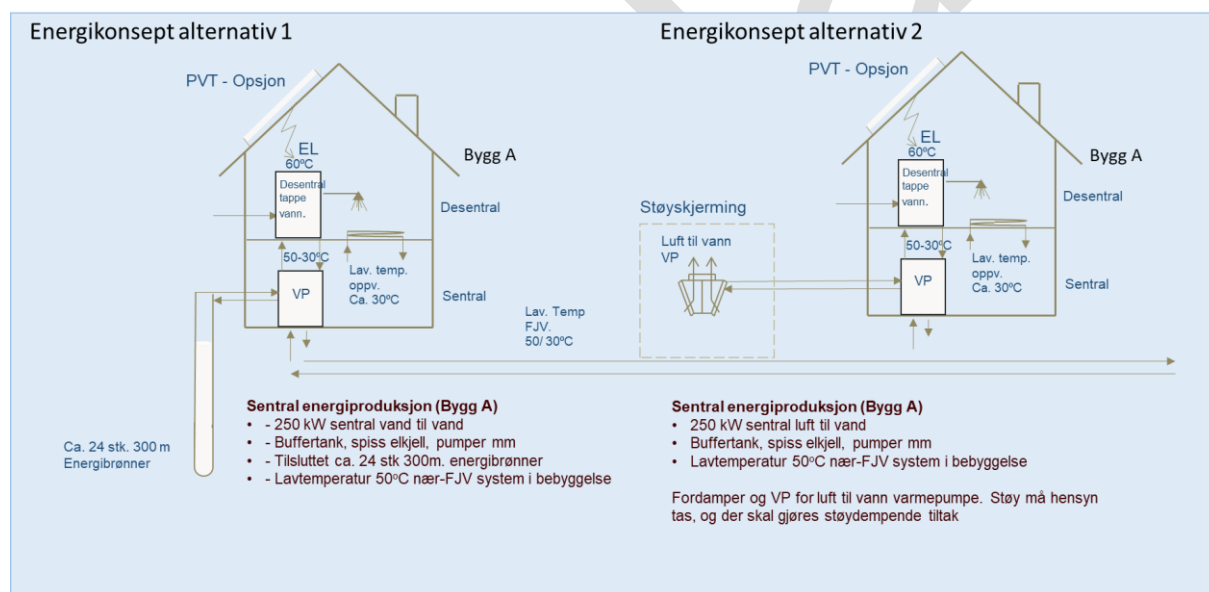

Figur 40 - Alternative strategier for energiproduksjon.

Planforslaget har for øvrig lav parkeringsdekning for biler, og høy andel sykkelparkering, noe som bidrar til redusert energibruk.

Det vises til mer detaljert informasjon i Energikonsept datert 15.02.23.

5.12 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak

Rapporten konkluderer med 10 mulige hendelser og forslag til tiltak. Tiltakene som kan fastsettes i reguleringsplan, er tatt med i plankart og bestemmelser. For detaljer vises det til ROS-analyse, vedlegg 11.

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet				
Nr .	Hendelse	Tiltak	Sikring av tiltak i plan mv.	Annen oppfølging
1	Fare for lokal overvannsflom	Lokal og åpen overvannshåndtering iht. landskapsplan og VA-rammeplan. Blågrønne løsninger, overvann fordrøyes ved terskler o.l. Unngå/begrense infiltrasjon i grunnen, til/ gjennom eldre deponi. Ivareta sikkerhet iht. TEK17 for overvannsløsninger/-basseng.	Krav om opparbeiding av et sammenhengende system for overvannshåndtering og naturlig buffer mot Lauvåstjørna. Bestemmelse om å unngå infiltrasjon av overvann til grunnen der overvann kan bli ledet til forurensede masser i eldre deponi. Sikret i bestemmelsen § 4.1.2, 6.1.3 og 6.2.4.	Vedlikehold av overvannsanlegg i driftsfase.
2	Flom fra Lauvåstjørna	Påse at den nye bebyggelsen prosjekteres slik at sikkerhet ved en ev. 200-årsflom er ivaretatt. Ev. kan turveien løftes litt opp, dersom man ønsker å unngå ev. oversvømmelse av turveien. Men dette vurderes ikke å være avgjørende for å ivareta sikkerhet.	Legge inn hensynssone – faresone flom i plankartet. Av praktiske årsaker foreslås å ta utgangspunkt i 45-meters koten i kartgrunnlaget. Dette gir en sikkerhetsmargin på 20 cm. Ev. bestemmelse om at underetasje i nordøstre bygg må sikres mot 200-årsflom. Sikret som hensynssone H320 og i	

			bestemmelsenes § 3.1.2.3.c og 4.1.3.	
3	Skred/steinsprang mot nedre del av Barliveien, pga. terreng brattere enn 25 grader.	Veiholder kan ev. undersøke om det er en åpenbar risiko for steinsprang som kan ramme veiarealer og de som ferdes langs veien.	(Ingen forslag.)	
4	En skog- og lyngbrann i nærliggende skogområder kan true eller spre seg til bebyggelsen.	Legge til rette for vei/tilkomst for brannbiler/utrykningskjøretøy Oppfylle krav til atkomst og oppstillingsplass for brannbil. Sikre brannvannsdekning. Tiltak for å hindre skogbrann må løses på overordnet beredskapsnivå.	Krav i bestemmelsene om: - Brannvannsdekning - utomhusplan skal vise oppstillingsplass for brannbil Oppstillingsplass vist på illustrasjonsplan. Sikret i bestemmelsenes § 3.1.1.4.a, 6.1.3 og 6.2.6.	Aktuelle myndigheter: - Følge beredskapsplaner - Ved tørke og stor skogbrannfare, vurdere bål- og grillforbud, overvåking (f.eks. fra luften) av skogområder, eventuelt andre tiltak, for å forebygge samt oppdage branntilløp og brann i skog tidligst mulig.
5	Drukningssulykke i Lauvåstjørna. Fallulykke ved eksisterende fjellskjæring.	Følge TEK17 mht. sikkerhet. Gjerde mot Lauvåstjørna Terrengoppfylling slik at fjellskjæringen ikke lenger utgjør et stup, men en skråning.	Planen bør kreve inngjerding av tjernet. Sikre mulighet for terrengoppfylling. Sikre mulighet for tilkomst og etablering av nødvendige sikringstiltak, også i arealer avsatt til grønnstruktur. Gjerde sikret i bestemmelsenes § 6.2.10. Tilkomst avtales med grunneier.	

6	Ulykker i av-/påkørsler mellom kjørende eller som involverer gående/syklende	Renovasjonsløsning iht. RTP. Sikre friskt ved avkjørselen til boligområdet, ved utkjøring fra ny parkeringskjeller og fra eksisterende parkeringsplass, for renovasjonsbil. Tydelig og lett lesbar forbindelse for myke trafikanter inn til det nye boligområdet Ev. redusere fartsgrense i Barliveien fra 50 km/t til enten 40 eller 30 km/t.	Regulere fortau og ev. fotgjengerovergang, som vist i trafikk sikkerhetsanalysen i Renovasjons-teknisk plan. Reguleringsbestemmelser om friskt. Ev. bestemmelse om at trafikale løsninger ved innkjøringen til boligområdet skal være lesbare for alle trafikantergrupper. Regulert fortau med bredde 2,5 m. Sikret i bestemmelsen § 6.1.1 og 6.2.1.	Kommunen bør vurdere å redusere fartsgrensen i Barliveien.
7	Ulykker med syklende/gående langs Barliveien	Breddeutvidelse fortau. Ev. redusere fartsgrense i Barliveien fra 50 km/t til enten 40 eller 30 km/t.	Regulere fortau med 2,5 m bredde. Rekkefølgekrav om breddeutvidelse av fortau. Regulert fortau med bredde 2,5 m. Sikret i bestemmelsen § 6.1.1 og 6.2.1.	Kommunen bør vurdere å redusere fartsgrensen i Barliveien.
8	Ulykke mellom anleggstrafikk og andre trafikantergrupper langs Barliveien	Det bør tilstrebes egen trasé for myke trafikanter i Barliveien, i anleggsperioden for selve Barliveien med fortau. Tydelig skilting av hvor trafikanter bør ferdes. Redusere fartsgrense i Barliveien fortrinnsvis til 30	(Ingen konkrete forslag til plan.)	Kommunen kan gjerne vurdere å redusere fartsgrensen i Barliveien allerede før anleggsarbeidene tar til.

		km/t i anleggsperioden Det legges til grunn at forskriftsfestede sikkerhetsbestemmelser for anleggsarbeid, SHA-plan, osv. følges opp.		
9	Ulykker knyttet til anleggsgjennomføring/ utbygging	Tiltak for å trygge håndtering av overvann i bygge- og anleggsperioden. Holde Barliveien åpen i hele bygge- og anleggsperioden. Faseplan som viser framføring av trafikk (også mye trafikanter). For øvrig legges til grunn at aktuelt regelverk som f.eks. byggherreforskriften følges i bygge- og anleggsperioden.	Krav om MOP. Ev. krav til innhold i MOP: - tiltak for å hindre spredning av miljøgifter (iht. tiltaksplan), både ved graving og flytting av masser, og ved ev. hendelser med overvann / styrtregn og store nedbørsmengder i anleggsperioden. - håndtering av overvann i bygge- og anleggsperioden og tiltak for å unngå avrenning av partikler og/eller miljøgifter til Lauvåstjørna. Ev. krav om at Barliveien skal holdes åpen for alminnelig ferdsel i hele bygge- og anleggsperioden. Sikret i bestemmelsenes § 3.1.1.4.d, 6.1.5 og 6.2.2	
10	Utsiktet spredning av	Mer omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse.	Krav om miljøteknisk grunnundersøkelse	Miljøovervåking, prøvetaking vannkvalitet, o.l. i

	miljøgifter fra forurensset grunn.	Utarbeide tiltaksplan iht. forurensningsforskriften. Sikre at akseptkriterier for boligformål oppfylles. I tiltaksplan rette oppmerksomhet mot bygge- og anleggsfasen og hvordan man kan unngå spredning av miljøgifter ved ev. styrtregn og kraftig nedbør på kort tid. Ev. tiltak for å hindre overvann i å renne gjennom deponi og videre til tjernet med vassdraget nedstrøms.	og tiltaksplan etter forurensningsforskriften. Ev. krav om at tiltaksplanen skal vurdere løsningene for overvannshåndtering · Ev. krav om tiltak for å unngå at overvann renner gjennom forurensede masser. Krav om MOP. Ev. krav til innhold i MOP: - tiltak for å hindre spredning av miljøgifter ved ev. styrtregn og store nedbørsmengder i anleggsperioden - ev. behov for overvåking i driftsfase Sikret i bestemmelsen § 3.1.1.4.d, 6.1.5, 6.1.7 og 6.2.2	driftsfase som måtte framkomme i miljøoppfølgingsplanen.
--	------------------------------------	---	--	--

5.12.1 Støytiltak

Det er ikke behov for støytiltak, da planområdet ligger utenfor rød og gul støysone.

5.13 Terrenginngrep og massehåndtering

Planforslaget innebærer reparasjon av skjæring mot Skjenhaugane. Det bygges et parkeringsanlegg som fyller store deler av såret i landskapet. I tillegg fylles det på masser, slik at nytt landskap dannes tilnærmet tidligere landskap. Slik vil dette oppleves i naturlig sammenheng med boligområdet. Det stilles krav om miljøteknisk plan som skal omtale dette.



Figur 41 - Illustrasjonsplanen viser mye mur og høydeforskjeller.

I boligområdet er det tilstrebet stigningsforhold som legger til rette for rullestol og slik at det bare er behov for lave støttemurer bortsett fra langs areal med felles renovasjonspunkt. Der er det behov for støttemur og bearbeiding av terrenget for å ta opp en høydeforskjell på 2-3 m. I skråningen skal det etableres vegetasjon som er egnet.

Samlet sett vil det være behov for å tilføre masser.

5.14 Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Før igangsetjingstillatelse (felt BK 1-4 og B/F/T)

Følgende skal foreligge og være godkjent av rett myndighet:

- § 6.1.1 Teknisk plan for offentlige vegarealer.
- § 6.1.2 Utomhusplan og terrengsnitt jf. § 3.1.1.4.a.
- § 6.1.3 VA-rammeplan, jf. § 3.1.1.4.b.
- § 6.1.4 Renovasjonsteknisk plan skal være godkjent av BIR og følge søknad om tiltak, jf. § 3.1.1.4.c.
- § 6.1.5 Miljøoppfølgingsplan (ytre miljø-plan) skal være godkjent av kommunen.
- § 6.1.6 Bekjempingstiltak mot fremmede arter skal være utført iht. godkjent Miljøoppfølgingsplan (ytre miljø-plan).
- § 6.1.7 Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurensset grunn godkjent av Bergen kommune, jf. Forurensningsforskriften § 2-6.
- § 6.2 Før bebyggelse tas i bruk (felt BK1-4 og B/F/T)

Følgende skal være ferdigstilt før ferdigattest og godkjent av rett myndighet:

- § 6.2.1 Atkomstvei felt o_KV med fortau o_FO, felles adkomst f_KV og felles fortau f_FO.
- § 6.2.2 Tiltak i henhold til miljøoppfølgingsplan.
- § 6.2.3 Renovasjonsløsning iht. renovasjonsteknisk plan.
- § 6.2.4 Overvannshåndtering og flomveier iht. VA-rammeplan datert 13.01.23 og illustrasjonsplan datert 31.03.23.
- § 6.2.5 Uteoppholdsarealene skal ferdigstilles samtidig med tilliggende boligområde.
- § 6.2.6 Vann- og avløpsnett i samsvar med godkjent rammeplan for VA.
- § 6.2.7 Turløype innenfor #5.
- § 6.2.8 Gangforbindelse innenfor #1.
- § 6.2.9 Gangforbindelse innenfor #2, 3 og 4.
- § 6.2.10 Gjerde innenfor felt f_GN3 rundt Lauvåstjørna med høyde maks. 1,2 m, for å sikre hekkeområde for fugler og for å hindre ulykker. Gjerdet skal settes opp utenom hekkeperiode.

6 Planprosess og medvirkning

6.1 Kunngjøring og varsling av oppstart

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer, grunneiere, offentlige og private instanser 07.07.22 og annonsert i Bergens Tidende 08.07.22. Høringsfristen var 02.09.22. Det kom inn 16 merknader.

Tjernet borettslag ble varslet 11.01.23 om en mindre utvidelse av planområdet på deres eiendom gbnr 22/525. Borettslaget sendte inn merknad.

Alle merknadene er oppsummert i vedlegg 4.

6.2 Digital medvirkning

I perioden 20. september til 6. november 2022 ble det i tillegg gjennomført medvirkning gjennom digitale flater. Alle innbyggerne i Tjernet borettslag fikk informasjonsbrev i postkassen med invitasjon til å delta. Lenken i invitasjonen ledet til en nettside (story maps) med informasjon, spørreundersøkelse og kartinnspillside, der man også kunne stemme opp eller ned andres anonyme forslag.

Det ble sendt inn 37 svar på spørreundersøkelsen og det ble lagt inn 27 kartinnspill. Den digitale medvirkningen var viktig som supplement til kunngjøring om oppstart av planarbeid iht. Plan- og bygningsloven. Spørreundersøkelsen og kartinnspillene er oppsummert i vedlegg 4.3, og ligger til grunn for planforslaget.

6.3 Møter med Tjernet borettslag

Det har vært avholdt møter med styret i Tjernet borettslag 19. mai og 4. juli 2022 for å informere om planarbeidet, få innspill til prosjektet og å diskutere om det er aktuelt å samarbeide om tilbud eller areal.


7 Konsekvensutredning

Forskrift om konsekvensutredninger (KU) stiller ikke krav om KU ved regulering av boligområde iht. overordnet plan. Ønsket utbygging er iht. gjeldende kommuneplan. I oppstartsmøte konkluderte Bergen kommune med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften.

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

– Detaljregulering for Fyllingsdalen,
gnr. 22 bnr. 874 mfl.

Skjenhaugane, Bergen kommune

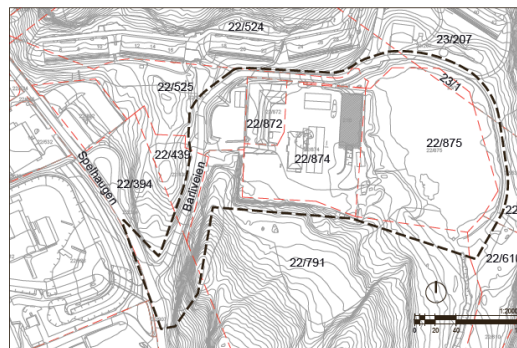

Det varsles om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan – detaljregulering – for Skjenhaugane, i medhold av plan- og bygningsloven §12-8. Forslagstiller er Opphus AS. Fagkyndig plankonsulent er LINK Arkitektur AS.

Målet med planarbeidet er å detaljere nytt boligområde med rekkehus og leilighetsbygg på eiendommen, regulere Lauvstjørna som naturområde og å regulere Barliveien med fortau. Det skal legges til rette for et godt og variert bomiljø.

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel vist som henholdsvis sentrumformål/ byforettingsone, grønnstruktur og friluftsområde.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Forslag til avgrensning av planen er vist på vedlagt kartutsnitt.

Planens endelige avgrensning vil bli avklart i planprosessen.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan sendes til LINK Arkitektur AS v/ Camilla Mohr, med e-post cam@linkarkitektur.no ev. post til LINK Arkitektur, Dreggsallmenningen 10, 5003 Bergen, innen 02.09.2022. Innspill merkes med Skjenhaugane.

LINK Arkitektur

8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer

Planforslaget legger til rette for konsentrert boligbebyggelse i kort gangavstand fra busstopp og fremtidig bybanestopp. Området videreutvikles som boligområde med innslag av småskala tjenesteyting og handel i 1. etasje i felt B/F/T, som ikke medføre støy, forurensning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene. Boligbebyggelse får variasjon i type og størrelse på leilighetene, og boligene får inngang fra gaten. Terrenget bearbeides slik at det flyter sammen med omkringliggende kollelandskap. Det etableres et bekkedrag for håndtering av overvann, og stedegen frodig vegetasjon i uterommene. Slik trekkes den grønne strukturen i landskapet inn i og gjennom området og binder det sammen med omkringliggende naturområder. Parkeringsdekningen er iht kravene.

Dette er iht. kommuneplanens arealdel (KPA18), der området ligger innenfor byfortettingssonen (BY). Transformasjon fra et støyende næringsområde til nytt boligområde bygger også opp under KPA18.

Planforslaget bygger opp under kommunens gåstrategi, da planområdet får gode gang- og sykkelforbindelser i alle retninger og spesielt mot busstopp og bybanestopp.

En slik utvikling er også iht. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.

8.2 Eksisterende reguleringsplaner

Planforslaget erstatter deler av tre eldre reguleringsplan. Utbyggingsområdet inngikk i reguleringsplan som la til rette for industri. Formålet er i strid med kommuneplanens arealdel KPA18, som ikke tillater støyende virksomhet innenfor BY. Dagens virksomhet fører til ulemper for nabolaget.

Barliveien prosjekteres slik at den skjøtes sammen med reguleringsplan for Fyllingsdalen / Årstad. Bybanetraséen berøres ikke.

8.3 Arkitektur og byform

Arkitektur, byform og plangrep er utfyllende beskrevet i Arkitektonisk redegjørelse og formingsveileder begge datert 04.05.23. Prosjektet har tatt utgangspunkt i stedets karakter og landskap:

- Helhetlig utforming: Prosjektet har et helhetlig konsept og søker å gi gode opplevelser for alle sanser.
- Ny karakter og identitet: Boligområdene i Fyllingsdalen har utviklet seg i egne enklaver i det grønne fra 1960-tallet. Det nye prosjektet er utformet med ny arkitektur for å styrke den lokale egenart i tett kontakt med naturen. Det er et mangfold av boligtyper, og det tilføres nye kvaliteter til omgivelsene som ulike uterom, fellesfunksjoner og tjenesteyting / service.
- Gåby, sosial bærekraftige nabolag og bokvalitet, og utadrettet virksomhet: Prosjektet inviterer og inkluderer omkringliggende boligområder inn til nye møteplasser for å skape et sosialt bærekraftig nabolag med høy bokvalitet og stimulere til byliv i gater og byrom.
- Energi og ressursbruk: Fokus på bærekraft har gitt ambisiøse løsninger med lav energi- og ressursbruk. Kjellere i prosjektet transformeres, og parkeringskjellere kan endres til andre

formål. Det er lagt vekt på fleksible og innovative bygg, varige og miljøvennlige materialer, konsentrert bebyggelse og styrke blågrønne strukturer.


8.3.1 Estetikk

Det nye boligområdet vil ligge i landskapsrommet omkranset av koller og åslandskap med utsikt mot Lauvåstjørna. Det påvirker silhuetten, og opplevelsen av landskapet opprettholdes gjennom byrom og siktlinjer. Dagens skjæring mot Skjenhaugane blir fylt igjen med et parkeringsanlegg, slik at nytt landskap gjenskapes oppå dette.

Bebyggelsen vil være i 3-4 etasjer og lavere enn omkringliggende bebyggelse i Tjernet borettslag.



Figur 42 - Landskapsnitt gjennom Tjernet borettslag, prosjektet og Skjenhaugane fra vest.

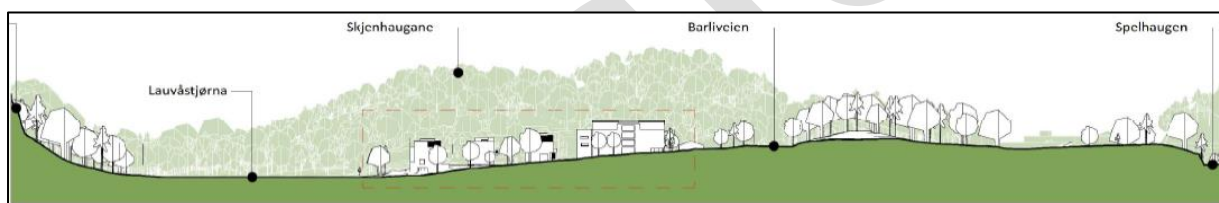

Figur 43 - Landskapsnitt gjennom Ørnahaugen, Lauvåstjørna og prosjektet fra nord.


Det vises til nærmere beskrivelse i vedlegg 26.

8.4 Levekår og folkehelse

Det legges spesielt til rette for felles møteplasser med høy kvalitet, deleløsninger og utadrettet virksomhet i møtet mellom Tjernet borettslag og den nye bebyggelsen. Dette vil bidra til godt naboskap, samarbeid og inkludering, både innenfor Barlia og mellom Tjernet borettslag og det nye området.

Det legges til rette for bruk av kollektiv, gange, sykkel og andre ikke-bilrelaterte fremkomstmidler med mobilitetspunkt, gode koblinger til og gjennom planområdet, lav bilparkeringsdekning og høy sykkelparkeringsdekning.

I det nye området vil det bli tilbudt andre boligtyper som supplerer leilighetene i blokkene like ved. Slik vil det være mulig å ha boligkarriere innenfor eget nærmiljø. Dette gir mer mangfoldig beboergruppe, trygghet og bidrar til et godt naboskap.

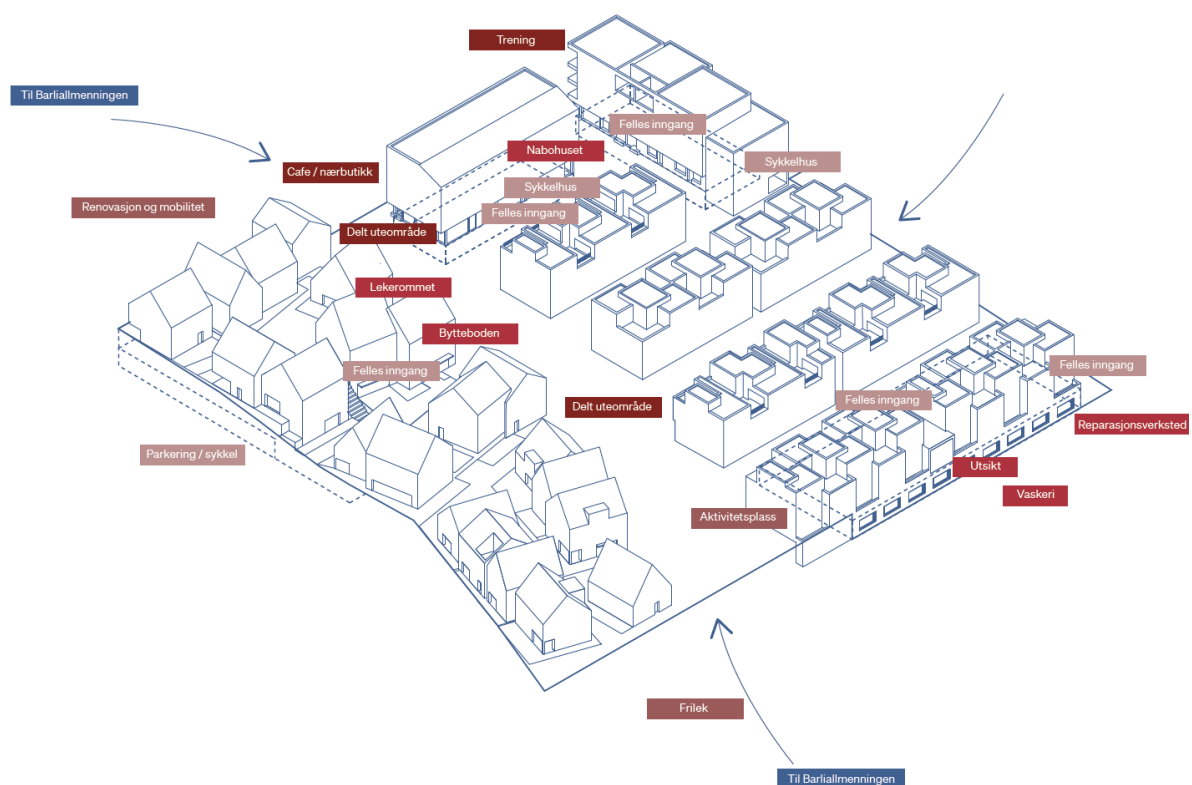

Figur 44 - Planlagte deleløsninger, fellesfunksjoner tilbud.

8.5 Uterom

Planforslaget legger til rette for kombinasjon av private uteoppholdsareal på balkonger, tak og i kantsonen mellom boligen og fellesarealene. Det er lagt spesielt vekt på kantsonen, for å få skjermede private områder, og samtidig åpne opp for et godt bomiljø med kontakt mellom naboene. Det er også vist en variasjon av uterom med naturrom, tunrom, nabolagsgater og allmenning. Dette er mer detaljer beskrevet i Arkitektonisk redegjørelse og formingsveileder begge datert 04.05.23.

Det er utarbeidet en formingsveileder som stiller kvalitetskrav til alle uterom når det gjelder utforming, materialvalg og farger. Denne er førende for prosjektet. Planforslaget tilfredsstiller kommuneplanens krav til mengde privat og felles uteoppholdsareal.

8.6 Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.

Løvås batteri ligger like øst for planområdet, jf. Stedsanalysen datert 13.02.23. Disse kulturminnene er ikke berørt av planforslaget.

Fyllingsdalen ble utviklet fra jordbruksområde med gårdsbruk til ny bydel fra 1960-tallet. Boligområdene ble planlagt som enklaver i det grønne landskapet med gode gang- og sykkelforbindelser mellom områdene og mot målpunkt. Det nye boligområdet utvikles i samme tradisjon. Det ligger som en egen enklave med ny arkitektur i naturrommet med gode gang- og sykkelforbindelser i alle retninger. Det styrker dermed Fyllingsdalens særpreg, tilfører samtidig et nytt formspråk og identitetsskapende bygningsmiljø, bidrar dermed til et

nytt kapittel i historien om boligområdene i Fyllingsdalens, reparerer sår i landskapet og reetablerer natur.

8.7 Blågrønne verdier og infrastruktur

8.7.1 Sammenhengende blågrønn struktur

Planforslaget styrker de sammenhengende, blågrønne forbindelsene som ligger langs østsiden av Lauvåstjørna og vestsiden av Skjenhaugane, ved å reetablere naturområdet og kantsonen. Overvannshåndtering ledes åpen ut i Lauvåstjørna, noe som vil bidra til bedre vannkvalitet. Stiforbindelsene kobles i et sammenhengende nettverk. Dette legger til rette for gange og sykling til målpunkt, andre boligområder og til tur og rekreasjon.

8.7.2 Jordressurser

Ikke aktuelt.

8.7.3 Naturmangfold

Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 er gjort i Naturmangfoldsrapport datert 31.10.22.

Utbyggingsplanene skal holdes innenfor allerede bebygde områder, med unntak av naturbasert møteplass og turvei. Det er derfor konkludert med at planene i liten grad vil øke den samlede belastningen på viktige økosystemer, forutsatt at det blir tatt hensyn i grensene mot naturarealene. Det vil også være mulig å gjøre en del biotopforbedrende tiltak ved å bekjempe fremmedarter og evt. for å forbedre hydrologien (økt vanntilførsel, vurdere vannstand) som del av tiltaket.

Planen stiller krav om tilbakeføring av natur og håndtering av fremmede arter, jf. bestemmelsenes § 3.3.1.1.b.

8.8 Rekreasjon og friluftsliv

Planforslaget legger til rette for turvei rundt Lauvåstjørna. Denne binder sammen turveier og turstier, og gir bedre tilgang til friluftsområdene på Skjenhaugane. Den naturlige buffersonen rundt vestre del av Lauvåstjørna, reetableres. Dette kan særlig føre til et rikere fugleliv og bedre forhold for vilt, noe som er positivt for friluftsliv og rekreasjon.

Det legges ikke til rette for ferdsel rundt hele Lauvåstjørna. Der det er trangest mellom bygg og tjern vil ferdsel ledes utenom. Dette er av hensyn til sårbar natur i overgangen mellom land og vann, jf. Vannressurslovens § 11 om kantvegetasjon. I stedet ledes gående til en naturbasert møteplass for nærområdet, som er mer tilbaketrukket fra tjernet, og videre inn i boligprosjektets grønne fellesrom eller mot Skjenhaugane.

Barnehagene i området vil få lettere tilgang til Skjenhaugane som et av deres turmål.

8.9 Sosial infrastruktur

8.9.1 Skole og barnehage

Planområdet ligger innenfor Seljedalen opptaksområde for barneskole og Lynghaug opptaksområde for ungdomsskole. Skolene forventes å ha tilstrekkelig kapasitet for elevene i mange år fremover. Barnehagene innenfor samme område har også kapasitet til å ta imot utbyggingen.

Skoleveiene og vei til barnehagene følger fortau, gang- og sykkelvei.

8.9.2 Annen sosial infrastruktur

Utbygging som planlagt vil øke grunnlaget for kollektivtilbudet. Det er bussholdeplasser i Spelhaugen. Det legges også til rette for nærhandel, kafé og service, som vil rette seg særlig mot det nye boligområdet og Tjernet borettslag.

Det er både baner og haller for en rekke idretter i gangavstand fra planområdet, og en ballbane ved Tjernet borettslag. Det er derfor lagt vekt på andre typer uteoppholdsareal som kan supplere eksisterende tilbud.

8.10 Barn og unges interesser

Planområdet har til nå vært avstengt med gjerde, og det er ikke registrert at barn og unge bruker utbyggingsområdet i dag. Planforslaget vil - med regulering av uteoppholdsarealer og naturbasert møteplass - gi nye områder til bruk for barn og unge. Tilrettelegging av turvei rundt Lauvåstjørna vil gi nye ferdselsforbindelser, og bedre barnehagenes tilkomst til Skjenhaugane, der de har en enkel gapahuk.

Størrelsen på uteoppholdsarealene er 2 x KPAs krav om 3400 m² MUA. I tillegg kommer tilrettelegging for lek i overgangen mellom boligområdet og naturen mot Lauvåstjørna.

Privat og felles uteoppholdsareal	
Privat areal på tak / altan	1186
Privat areal på bakkeplan	1578
Felles uteoppholdsareal på bakkeplan	4125
Totalt uteoppholdsareal	6889

I tillegg til medvirkning iht. Plan- og bygningslovens krav, ble alle i Tjernet borettslag invitert til å delta i spørreundersøkelse og til å komme med kartinnspill. Det viste seg at det var svært få barn og unge i borettslaget, og det kom derfor få innspill som omhandlet barn og unges interesser.

8.11 Samferdsel og mobilitet

8.11.1 Veg og atkomst

Planforslaget legger til rette for ca. 85 boenheter og 74 parkeringsplasser. Prosjektet medfører en økning av trafikken i Barliveien.

Bredden på Barliveien opprettholdes. Den driftes av kommunen frem til Tjernet borettslag. Dagens snumulighet er ikke tilfredsstillende. Reguleringsplanen legger derfor til rette for en justert snuhammer, slik at det blir bedre snumulighet for større kjøretøy, bl.a. ved drift.

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy ivaretas innenfor det nye boligområdet.
Fremkommelighet for renovasjonsbil ivaretas i forbindelse med de bunntømte kontainerne.

8.11.2 Parkering

Området ligger sentralt med kort gangavstand til busstopp i Spelhaugen og 1 km til bybanestoppet på Oasen. Det er derfor foreslått en lav parkeringsdekning for bil på 0,69 pr boenhet. Sykkelparkeringen er på 3 plasser pr. boenhet, og mange av disse er innendørs eller under tak. Det legges også til rette for delebil-løsning, og etablering av et mobilitetspunkt for bussykler og sparkesykler.

8.11.3 Trafikksikkerhet

Det reguleres et 2,5 m bredt fortau langs Barliveien frem til planområdet. Uteområdene planlegges bilfrie, men med mulighet for varetransport og utrykningskjøretøy.

8.11.4 Kollektivtilbud

Nærmeste busstopp er Barlia langs Spelhaugen som er ca. 2 minutters gange fra planområdet. Gang- og sykkelforbindelsen til dette busstoppet følger utvidet fortau langs Barliveien. Her går linje 18 til Oasen, med avgang oftere enn hvert 5 min.

Det er mindre enn 1 km til bybanestoppet på Fyllingsdalen terminal. Gangforbindelsen følger turvei og sti langs bekken eller rundt Ørnahaugen langs gang- og sykkelveier. Det er ca. 15 avganger i timen mot Bergen, og turen tar 10-15 minutter avhengig av rute.

Det vil være mindre enn 500 meter å gå til regulert, fremtidig bybanestopp på Spelhaugen.

8.11.5 Sykkel og gange

Hovedatkomst til området er Barliveien. Fortau langs denne veien utvides fra 2 til 2,5 m. Det vil da være plass til både gående og syklende, og atkomsten blir tryggere. I ROS-analysen anbefales det at hastigheten reduseres fra 50 km/t til 40 eller 30 km/t. Dette reguleres ikke av plan- og bygningsloven.

I planforslaget legges det til rette for en tursti rundt Lauvåstjernet. Denne vil binde eksisterende turstier, turveier og fortau sammen, og gjøre atkomsten til naturområdene bedre. Det legges til rette for en ny snarvei fra BK4 til fortauet i Barliveien, og det blir en rekke forbindelser på kryss og tvers av planområdet. Øvrige gang- og sykkelforbindelser opprettholdes.

8.12 Vannforsyning og avløp

Kommunal vannledning i Barliveien har kapasitet til prosjektet. Det etableres tre nye hydranter i planområdet, som vil gi tilstrekkelig brannvannskapasitet til området. Det etableres en ny spillvannsledning som føres til offentlig ledningsnett i Spelhaugen, der det er kapasitet.

I dag føres overvann i private ledninger og ut i Lauvåstjørna. Noe av overvannet ledes ned i grunnen, der det er forurensning. Samlet fører dette til at noe av forurensningen i grunnen, ledes ut i Lauvåstjørna og Sælenvassdraget. Ny overvannshåndtering vil i stedet føre overvann åpent på overflaten, slik at det renses og føres rent ut som ny tilførselsbekk til Lauvåstjørna. Økt vanntilførsel i tjernet vil også bedre hydrologien.

8.13 Energi og klima

Det er beregnet foreløpig klimagassutslipp for prosjektet og anbefalt strategier for å redusere klimafotavtrykket til prosjektet som helhet, jf. Klimagassregnskap datert Link Arkitektur AS 17.04.23.

Prosjektets totale utslipp per typologi	Boligblokk	Rekkehus	Enebolig	Totalt
tonn CO2e over 60 år	3427	6337	4594	14358
kg CO2e/ m2	936	918	582	778
kg CO2e/ år/ person	762	903	1215	938


*resultatene i tabellen over forutsetter norsk-europeisk utslippsfaktor fra elektrisitet

Totalt utslipp per typologi - fordelt på de ulike modulene	Boligblokk	Rekkehus	Enebolig	Totalt
Produktstadiet A1-A3	623	971	944	2538
Transport A4	21	24	27	71
Gjennomføringsstadiet A5	59	73	74	206
Utskifting B4-B5	112	149	100	361
Energi i drift NO + EU 28	917	2484	1981	5382
Energi i drift NO	87	235	187	509
Transport i drift B8	1654	2573	1392	5619
Livsløpets sluttstadiet C1-C4 (riving, transport, avfallshåndtering)	41	64	76	181


*tabellen over viser kun resultater for anbefalt VP berg vann/vann

Prosjektets samlede utslipp	Material	Energi	Transport	Totalt
tonn CO2e over 60 år	3357	5382	5619	14358
kg CO2e/ m2	182	292	304	778
kg CO2e/ år/ person	219	352	367	938

Resultatene viser videre at prosjektet ligger an til en 32 % samlet reduksjon i klimagassutslipp fra materialer, energi og transport sammenliknet med «skoeske»-referansebygget.

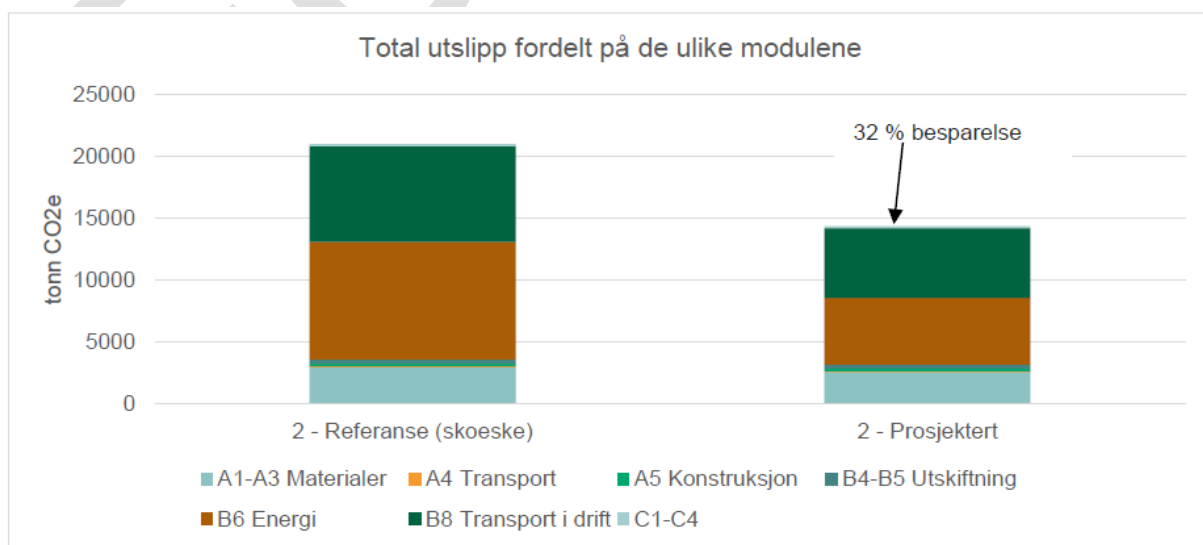

Bergen kommunes verktøy for utvikling av klimavennlige reguleringsplaner - klimanormen – er også brukt for å vurdere plangrep og alternative løsninger, som gir det beste resultatet klimamessig i innledende fase:

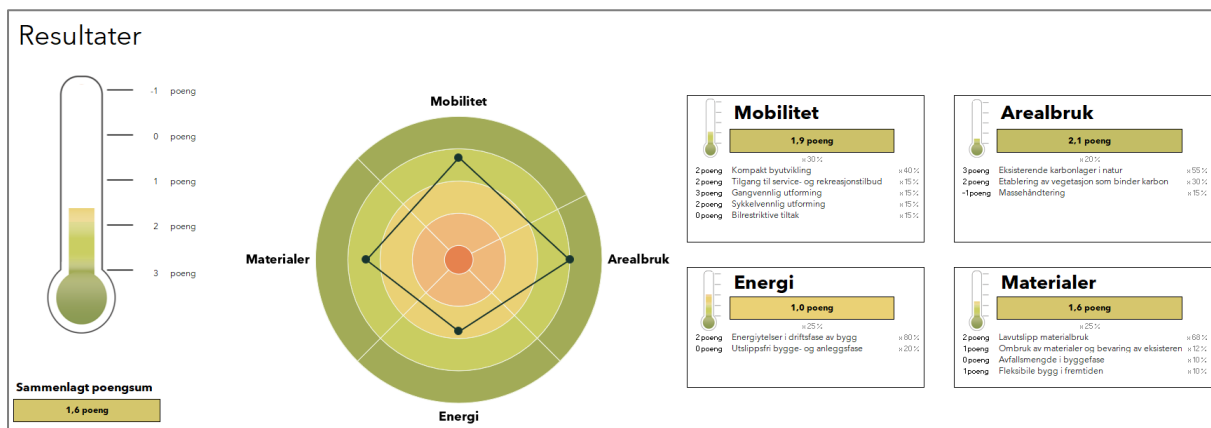

Figur 45 - Klimanorm for prosjektet.

8.14 Universell utforming

Når veiprojekt for fylkesveg Spelhaugen gjennomføres, vil den heves noe i forhold til dagens situasjon. Det fører til at Barliveien blir slakere, og fortauet får en tilsvarende slakere stigning. Nytt fortau og overgang innenfor planområdet, får nedsenket kantstein ved krysninger av vei og parkering, og vil dermed forbedre forholdene, både for de som skal til Tjernet borettslag og det nye boligområdet. Barliallmenningen, atkomsten til boligfeltene og den nye turveien vil være universelt utformet.

8.15 Risiko og sårbarhet – konsekvenser

ROS-analysen peker på flere tiltak som kan redusere sannsynligheten for og/eller konsekvensene av de ulike hendelsene. Aktuelle, viktige tiltak vurderes bl.a. å være:

- Lokal og åpen overvannshåndtering
- Hensynssone – faresone flom (for 200-års flomhendelse)
- Sikre brannvannsdekning og oppstillingsplass for brannbil
- Etablere gjerde mot Lauvåstjørna
- Redusere fartsgrense langs Barliveien (kommunalt ansvar)
- Ved innkjøring til boligområdet: Regulere fortau og ev. fotgjengerovergang, sikre friskt og lesbare trafikale løsninger.
- Langs Barliveien: Breddeutvidelse fortau
- Tiltaksplan iht. forurensningsforskriften
- Krav om miljøoppfølgingsplan (MOP), og ev. krav til innhold i MOP, herunder ev. miljøovervåking i driftsfase.

Gitt at foreslåtte risikoreduserende tiltak iverksettes, vil gjennomføring av planforslaget medføre en reduksjon av risiko eller uforandret risikobilde. Tiltak for å hindre skogbrann, må imidlertid løses på overordnet beredskapsnivå.

Det vises til ROS-analyse datert 05.02.23.

8.16 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen

Vannledning og spillvannsledning mellom kommunal vannledning og prosjekterte påkoblingspunkt, er planlagt overtatt av Bergen vann.

Planforslaget medfører ikke ekspropriasjonstiltak, dersom det blir enighet om veirett over Tjernet borettslags eiendom.

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser

Den bebygde delen av planområdet ble regulert til «industriareal» i reguleringsplan for Fyllingsdalen - Stormyra industriarealer i 1965, med atkomst via Barliveien. Området lå da for seg selv inni et skogsområde. Resten av industriområdet ble regulert på flaten ved Spelhaugen med avstand til boligbebyggelsen. Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS etablerte seg i Barliveien i 1972, og blokkbebyggelsen til Tjernet borettslaget ble oppført i 1976/77. Næringsvirksomheten har vært støyende, og har derfor vært til sjenanse for boligene i Tjernet borettslag.

Området er vist som byfortettingssone i gjeldende kommuneplan KPA18. Transformasjon fra næring/industri til boligområde vil være i tråd med kommuneplanen.


Planforslaget legger til rette for småskala næringsvirksomhet (som ikke er støyende) innen tjenesteyting og forretning, som kafé, nærbutikk, treningssenter mm, i første etasje i felt B/F/T.

8.18 Konsekvenser for naboer

Naboene vil få bedre støyforhold, da dagens virksomhet flytter ut av området. De vil også få en bedre utsikt mot et frodig naboskap i stedet for mot kontor- og lagerbygninger med lukket fasade, og asfaltert / gruset og oppfylte arealer. Utsikt mot Lauvåstjørna vil bli noe redusert for blokken lengst vest.

Solforhold og innsyn vil være uforandret. Avstand mellom ny bebyggelse og borettslaget vil være så stor, at det nye boligprosjektet antagelig ikke vil oppleves som sjenerende.

Tjernet borettslag har parkeringsareal ved innkjøring til det nye boligområdet. De har vært bekymret for om nye beboere vil bruke parkeringsplassen. For å sikre at dette ikke skjer, kan det settes opp bom.

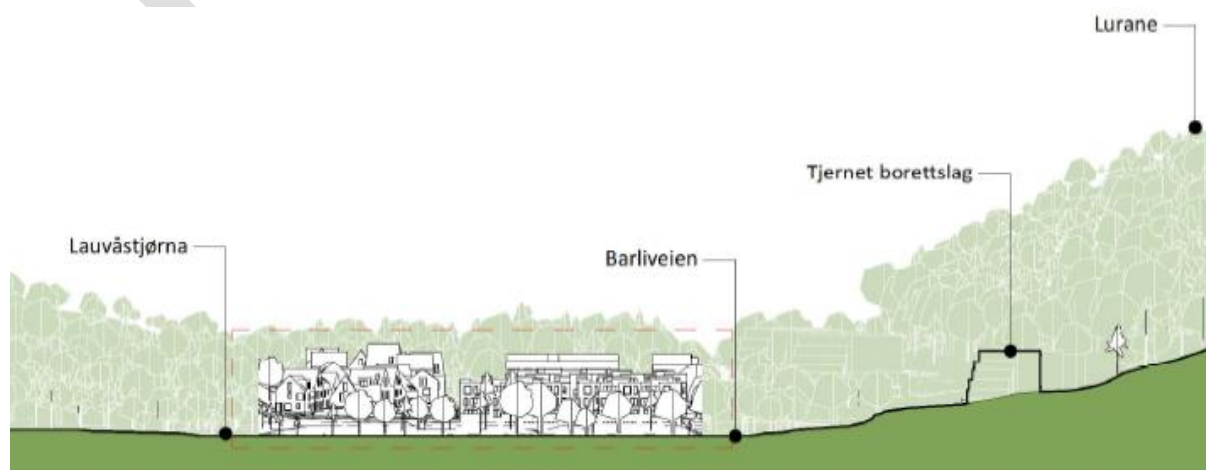

Figur 46 - Landskapssnitt som viser forholdet mellom Tjernet borettslag og prosjektet.



Figur 47 - Tjernet borettslag og rekkehusene i felt BK1-3 med blokkbebyggelsen i felt B/F/T i bakgrunnen sett mot vest. Tjernet borettslag til høyre, sett mot øst.



Figur 48 - Tjernet borettslag og blokkbebyggelsen i felt B/F/T sett mot øst. Lauvåstjørna skimtes i bakgrunnen.



Figur 49 - Dagens situasjon sett fra turveien nordøst for tjernet.



Figur 50 - Prosjektet og Tjernet borettslag sett fra turveien nordøst for tjernet.



Figur 51 - Dagens situasjon sett fra Skjenhaugane.



Figur 52 - Prosjektet og Tjernet borettslag sett fra Skjenhaugane.

8.19 Interessemotsetninger

Byggeområdet (gnr 22 bnr 872 og 874) har veirett over eiendom til Tjernet borettslag. Denne vil bli videreført og formalisert for planlagt planområde.

8.20 Avveining av virkninger

Samlet virkning av utbyggingen vil være positiv i forhold til dagens situasjon i og med at en støyende virksomhet erstattes av et boligområde med uteareal og grøntområder. Det er vurdert som positive konsekvenser på levekår, for sykkel og gange.



Figur 53 - Prosjektet og Tjernet borettslag sett fra øst.



Figur 54 - Gate mellom rekkehusene.

9 Avsluttende kommentar

Området ligger i kort gangavstand fra busstopp og fremtidig bybanestopp ved Spelhaugen. Det er derfor lagt vekt på å etablere et tett boligprosjekt, uten at dette går på bekostning av menneskelige skala og gode, grønne og solfylte uterom. Det nye boligområdet bindes sammen med busstopp, bane, skole, barnehage, handel og natur, med gang- og sykkelforbindelser i alle retninger og på kryss og tvers av tomten. Parkeringsdekningen er lav, og det settes av et mobilitetspunkt for bysykkel og deleløsning for bil.



Det er lagt stor vekt på medvirkning fra innbyggerne i området, gjennom møter med borettslaget, spørreundersøkelse og kartinnspill. Med bakgrunn i dette og de stedlige forhold, er det utviklet et hovedkonsept for selve boligprosjektet:

Transformere: Gjennom å ta i bruk og bygge videre på de eksisterende strukturene på tomten minsker det totale klimaavtrykket. Samtidig styrkes stedets identitet gjennom gjenbruk.

1. Eksisterende skjæring og mur sør-vest på tomten er et stort inngrep i landskapet og gir store høydeforskjeller. Ved å opparbeide garasjeanlegg her, unngås gjennomgangstrafikk og anlegget vil jevne ut den store gropen. Ved å bygge rundt og over parkeringsanlegget, blir bygget mer fleksibelt, slik at det evt. kan transformeres til andre formål og funksjoner i fremtiden.
2. Eksisterende garasjeanlegget i øst transformeres til boligformål med små og rimelige studioleiligheter og delefunksjoner. Eksisterende fasade åpnes mot naturen og tjernet.

Reparere: Fremmede arter fjernes og biologisk mangfold styrkes. Tjern og kantsone skjermes og skånes. Overvann føres gjennom åpent bekkedrag i Barliallmenningen og renset ut i tjernet.

Komplettere: Gi større variasjon i boligtyper i området, og dermed utvikle en mer mangfoldig demografiske sammensetning, og slik at man kan ha livslang boligkarriere innenfor samme nabolag. Det skal tilbys boliger for flere aldersgrupper, husholdningstyper og inntektsnivåer, med hovedvekt på barnefamilier. Området har få felles møteplasser. Prosjektet tilbyr derfor forskjellige utendørs møteplasser i og rundt tomten. Turstien rundt tjernet fullføres. Det legges også til rette for delekultur og fellesskap med felleshus, byttebod, kafé / nærbutikk, treningsrom, vaskeri, reparasjonsverksted og lignende.

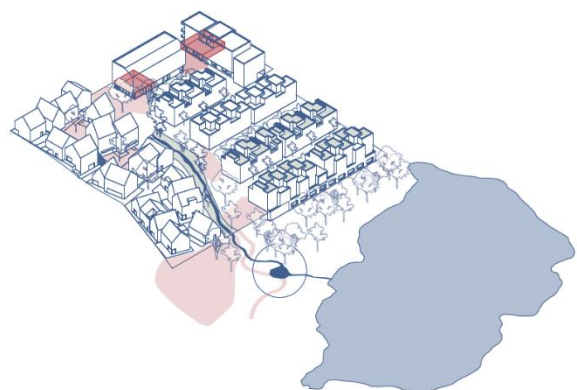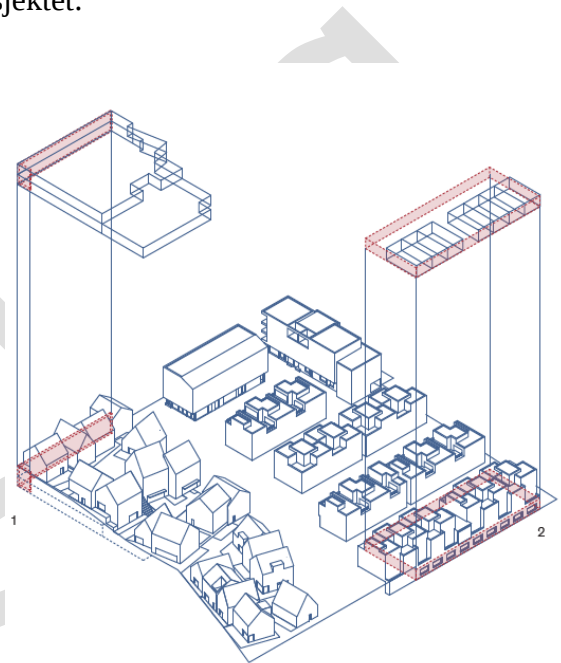

Det etableres et hierarki av gangforbindelser på kryss og tvers av boligområdet, og av bilfrie uteområder med naturrom, gatetun og tun. Den grønne aksen mot Lauvåstjørna knytter sammen varierte uteoppholdsareal og møteplasser. Her løses også overvann i et nytt bekkedrag. Det leder mot en ny, tilgjengelig, grønn møteplass mellom de som bor i områder i dag, barnehagene som bruker Skjenhaugane og de som skal flytte inn, i overgangen mellom boligområdet og naturen. Videre knytter turveien seg på eksisterende turvei rundt Lauvåstjørna.

Boligområdet blir liggende inni et grønt landskapsrom, med siktlinjer mot de karakteristiske kollene.



Figur 55 - Det nye boligområdet og Tjernet borettslag i det grønne landskapsrommet ved Lauvåstjørna.

Forslag