

ETAT FOR BYGG
OG EIENDOM

Retningslinjer og krav:

BIM Kravspesifikasjon



Forord

Dette dokumentet inngår i dokumentserien «Retningslinjer og krav» satt av Etat for bygg og eiendom (EBE), Bergen kommune. Formålet med dokumentserien er å sikre gode løsninger for energibruk, miljøkvaliteter, drift og vedlikehold i bygg som EBE skal forvalte.

Dokumentserien inneholder retningslinjer og krav satt til:

- Bygning og tekniske anlegg
- Automatisering og SD-anlegg (byggningsdel 56)
- BIM kravspesifikasjon med vedlegg
- FDV-dokumentasjon
- Merkemanual
- Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav
- Branntegninger
- DAK-manual

Hensikten med BIM kravspesifikasjonen er at alt arbeid som gjøres tilknyttet BIM blir standardisert og entydig, og at det blir tilrettelagt for et mer produktivt BIM samarbeid.

BIM-modeller og tegninger skal inngå i Etat for bygg og eiendom (EBE) sitt FDV-system og digitale tegningsarkiv. Digitale modeller og tegninger vil bli benyttet for oppfølging, kontroll av prosjekterings- og byggefasen, samt renovering, ombygging og drift i forvaltningsfasen.

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av dokumentserien. Tilbakemeldinger merkes "Merknader til BIM kravspesifikasjon " og kan sendes til: standardkrav-EBE@bergen.kommune.no.

Endringer BIM Kravspesifikasjon Rev. 2.0

Generelt: noen endringer i enkelte formuleringer for å gjøre innholdet letter forståelig.

Kap. 2 pkt. 3: mer fleksibilitet ang. MMI

Kap. 4: presisering og forenkling ang. rettigheter til modeller

Kap. 6.4: presisering ang. oppstartsmøte branntegninger

Kap. 12: presisering ang. koblinger i modell

Kap. 13: oppdateringer ang. navngiving og nummerering

Kap. 17.2: oppdateringer/presiseringer ang. tittelfelt

1 Innhold

1	Ordliste og akronymer.....	6
2	Introduksjon BIM kravspesifikasjon.....	8
3	Generelle bestemmelser.....	8
3.1	Åpen BIM og IFC.....	8
3.2	Programvare.....	9
3.3	Generiske objekter.....	9
3.1	Språk og enheter.....	9
3.2	Kart, koordinatsystem, georeferering mv.....	9
4	Rettigheter til modell.....	10
5	Rolle- og ytelsesbeskrivelser BIM.....	11
6	Oppstartsmøter.....	14
6.1	Oppstartsmøte BIM.....	14
6.2	Oppstartsmøte prosjekteringsgruppe.....	14
6.3	Oppstartsmøte teknisk romnummerering.....	14
6.4	Oppstartsmøte branntegninger.....	15
7	Krav til BIM-gjennomføringsplan.....	16
8	Krav til modellering – struktur og oppbygning.....	17
8.1	Klassifisering.....	17
8.2	Felles etasjestruktur.....	17
8.3	Etasjetilhørighet.....	17
9	Krav til navngivning, egenskaper og informasjon på objekter i modell.....	18
9.1	Navngivning av objekttyper.....	18
9.2	Prosjektspesifikke egenskapsett.....	18
9.3	BIM Egenskapsmatrise.....	18
9.4	Modenhetsutvikling geometri.....	19
10	Merkesystem.....	20
10.1	Merkesystem iht. PA 0802.....	20
10.2	TFM-ID, iht. NS 3457-7.....	23
11	4D – Fremdrift og ressursstyring.....	24
12	BIM og FDV-dokumentasjon.....	24
13	Navngivning og nummerering av modeller og tegninger.....	25
13.1	Navngiving av filer/modeller.....	25
13.2	Tegningsnummerering.....	25
13.3	Benevnelser til navngiving og tegningsnummerering.....	26
14	Romnummerering.....	30

15	Kvalitetssikringsrutiner for BIM.....	33
16	Modell-leveranser.....	33
16.1	Malfil.....	33
16.2	IFC-filer og originalfil.....	33
17	Tegningsleveranser.....	34
17.1	Rammer og format.....	34
17.2	Figurfelt, tekstfelt og tittelfelt på tegneark.....	34
17.3	Revisjoner.....	34
17.4	Branntegninger.....	34
18	Modelleringsprinsipper.....	35

1 Ordliste og akronymer

Forkortelse:	Definisjon:
BK	Bergen kommune
EBE	Etat for bygg og eiendom
BIM (Modell)	Bygnings Informasjons Modell. Digital, informasjonsberiket, geometrisk modell av ett eller flere objekter med en relasjon til hverandre. Objektene kan være informasjonsberiket med ulike egenskaper og funksjoner, samt strukturert for 4D og 5D.
BIM (fagmodell)	BIM-modell for det enkelte fag; ARK, RiV, RiE mv.
BIM (Modellering)	Prosessen å bygge opp en BIM (modell).
BIM (Prosess)	Informasjons- og ressurs håndteringen av en prosjektprosess basert på BIM-teknologi og -metode.
BIM-gjennomføringsplan	Av engelsk <i>BIM Execution Plan</i> . En plan som beskriver hvordan BIM -prosjektet er planlagt gjennomført, bl.a. med tanke på informasjonshåndtering, informasjonsutveksling, disponering av ressurser, kompetanse, avhengighetsforhold mellom ulike deltagere osv.
Georeferering	Det å plassere prosjektet geografisk.
GUID	Global Unik Identifikasjon som er en unik kode for hvert eneste IFC-objekt (i verden).
GTIN	Global Trade Item Number, brukes til å gi produkter, og tjenester ett unikt nummer
IFC	(<i>Industrial Foundation Classes</i>) Et åpent filformat for utveksling av informasjonsberikede modeller. IFC-formatet har bred støtte som utvekslingsformat blant de mest betydningsfulle aktørene i bygge- og anleggssektoren. buildingSMART-organisasjonen jobber for utvikling av bedre og billigere bygg blant annet ved hjelp av IFC som åpent utvekslingsformat.
IFC-objekt	Omfatter alle fysiske objekter i en IFC-modell som vegger, bjelker osv. I tillegg omfattes romobjekter og konseptuelle objekter som aksennett og byggegrenser osv.
DWG	Universelt brukt tegningsfilformat i vektor.
4D	En geometrisk modell tilknyttet en tidslinje i et prosjekt, fremdriftsvisualisering

TFM	Tverrfaglig merkesystem (TFM11 Statsbygg), system for identifikasjon i digitale modeller, tegninger og fysisk merking i byggverk
TFM-ID	Identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk iht. NS 3457-7 (2021)

2 Introduksjon BIM kravspesifikasjon

Det overordnede målet med BIM kravspesifikasjon er å skape og tilrettelegge modeller som grunnlag for Bergen kommune sin forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget og dets uteområder.

Bergen kommune sin BIM kravspesifikasjon er et tre-steps dokument. Disse dokumentene er som følger:

- 1. BIM kravspesifikasjon (dette dokumentet)**
Et dokument som stiller krav og gir føringer til prosjektgjennomføring med BIM modeller. Krav til modellstruktur og informasjon som er utover objektets tilhørende egenskapsett.
- 2. Egenskapsmatrise**
En matrise som stiller krav til informasjon på de ulike objekttypene – først og fremst i IFC objektets tilhørende egenskapsett (*Common), men også egendefinerte. Matriser formidler Bergen kommune sine forventninger til de ulike prosjektfasene. Matrisen skal gjennomgå før prosjektoppstart og suppleres ved behov.
- 3. Modenhetsutvikling geometri**
En matrise som formidler Bergen kommune sine forventninger til modellutvikling og detaljeringsnivå gjennom de ulike prosjektfasene. Matrisen er delt opp etter fag og bygningsdeler iht. NS3451. Prosjektene kan rokkere fasenes innhold, men siste fase (MMI500) står fast.

Det forventes at entreprenør og prosjekterende setter seg godt inn i samtlige dokumenter. Både egenskapsmatrise og dokument for modenhetsutvikling geometri skal gjennomgå av entreprenør og prosjekteringsgruppen tidlig i prosjektet sammen med Bergen kommune. Eventuelle fravik/tilføringer skal avklares med Bergen kommune og dokumenteres. Entreprenør har ansvar for å kalle inn til et gjennomgangsmøte om dette med Bergen kommune.

For å sikre en vellykket BIM-prosess må prosjektets spesifikke prioriteringer og mål for bruk av BIM defineres. Prosjektspesifikke krav skal derfor defineres i den prosjektspesifikke BIM -gjennomføringsplanen for hvert enkelt prosjekt. Spesielle krav, eller avvik til den generelle kravspesifikasjonen skal forankres av alle involverte parter.

Dette dokumentet beskriver grunnleggende krav for bruk av BIM i Bergen kommunes byggeprosjekter. Disse kravene gjelder bare de prosessene som er knyttet til BIM. Alle andre dokumenter må opprettes i henhold til andre aktuelle krav. Videre omfatter dokumentet generelle prinsipper og anbefalinger for god modellbasert samhandling og forvaltning av informasjon i BIM.

3 Generelle bestemmelser

3.1 Åpen BIM og IFC

Modellering skal gjøres med modelleringsverktøy som kan eksportere modellen til det åpne BIM-formatet IFC. Åpen BIM skal benyttes i alle faser av prosjektet og være grunnlag for digital

informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenør, driftsorganisasjon og andre aktører i prosjektet, så langt det hensiktsmessig. Alle sluttleveranser, delleveranser ved avsluttede faser, distribusjon og deling av modellen for kontroller, beregninger og simuleringer, skal skje via åpen BIM, dvs. på den versjon av IFC-standard som er avtalt for prosjektet.

3.2 Programvare

Bergen kommune forutsetter at alle aktører benytter verktøy med solid IFC-støtte og samhandling på åpen BIM, samtidig som de skal være best mulig egnet for fagdisiplinen. Benyttet IFC-standard skal avtales i hvert enkelt prosjekt. Oppdateringer av modelleringsverktøy (nye versjoner) skal avtales for hele prosjektet og godkjennes av oppdragsgiver. Det skal i BIM-gjennomføringsplanen til enhver tid foreligge dokumentasjon på hvilke modelleringsverktøy som benyttes. Det er den enkelte aktørs ansvar å ta nødvendige sikkerhetskopier av tegninger m.m. under prosjektets gjennomføring. Rutinene for denne sikkerhetskopieringen skal være av et slikt omfang at fremdriften ikke forsinkes pga. data-havari, brann, innbrudd etc.

Etat for bygg og eiendom har en egen BIM-server (Autodesk construction cloud – ACC) som alle modeller skal overføres til ved overtagelse.

3.3 Generiske objekter

Under de tidlige prosjektfasene (i fasene før valg av produktleverandører) forutsettes det at modellerte objekter representerer form, funksjon og data (ref. modellmodenhetsmatrise) uten at de henviser til spesifikke produkter. BIM-objekter kan hentes fra leverandørspesifikke objekt bibliotek, men disse skal i så fall navngis slik at leverandørspesifikk informasjon som produktnavn og nummer ikke fremkommer av objektet. Når de spesifikke produktene er bestemt i prosjektet skal de generiske objektene berikes med produsent og produktnummer. Dette gjelder kun for de objekter som skal fysisk merkes

3.1 Språk og enheter

All tekst knyttet til objekter i, og i uttrekk fra BIM-modellen som vises i primærdokumenter, dvs. ordinære tegninger, beskrivelser, rapporter og lister som benyttes på tvers av faggrupper og aktører eller som må forventes brukt i driftssituasjonen, skal være på norsk.

Bruk av andre språk i prosjektet skal godkjennes spesielt og dokumenteres i BIM-gjennomføringsplan.

Alle modeller modelleres i det metriske system. Alle mål og kapasiteter i prosjektet skal oppgis i SI-enheter. Måleenhet er millimeter for lengder, m² for arealer og m³ for volum. De prosjekterende sine BIM-programmer må settes opp for IFC- import/-eksport med disse enhetene.

3.2 Kart, koordinatsystem, georeferering mv.

Alle fagmodeller skal georefereres og utveksles fra et valgt lokalt nullpunkt for prosjektet. All modellering skal foregå i samsvar med det avtalte punktet. Dette gjelder både bygningsmasse, utendørs tekniske installasjoner, veier, plasser og terreng.

Fagmodellene etableres i rett høyde relatert til «0» (havnivå), og skal være orientert og eksportert iht. Sann Nord (*True North*). For modellering i hensiktsmessig vinkel orienteres modellene internt i modelleringsprogrammet. Dersom det av modelltekniske hensyn er behov for å opprette flere lokale nullpunkt skal dette dokumenteres og godkjennes særskilt. Disse nullpunktene skal da oppgis relativt til lokasjonens hoved nullpunkt. Det/de lokale nullpunktet/ene skal ha definert referanseplassering til globale koordinatsystem.

Det skal i hvert enkelt prosjekt avtales hvilke kartprojeksjoner, soner og høydedatum som benyttes i prosjektet. Som en hovedregel skal NTM kartprojeksjon og NN2000 høydedatum benyttes i tiltak i prosjekterings- og byggefase. Fravik avtales særskilt. Dersom modellene omfatter tilknytning til veier eller annet som eventuelt ligger i det globale koordinatsystemet skal det avtales og dokumenteres hvilke modeller som ligger i andre koordinatsystemer enn det lokale og hvordan deling og samhandling mellom disse skal foregå.

Det skal utpekes en ansvarlig for georeferering av kartunderlagene i hvert prosjekt. Personen får ansvaret med å innhente kartunderlag, etablere lokalt nullpunkt slik at prosjektet havner i positive koordinater og distribuere dette til prosjektgruppen. Koordinater, koordinatsystem og sone skal dokumenteres i BIM gjennomføringsplan.

4 Rettigheter til modell

Bergen kommune er eier av all data fra prosjektet og skal kunne anvende denne videre i byggets livsløp.

Dette inkluderer blant annet:

- alle fagmodeller i åpent format (IFC, BCF etc.)
- alle fagmodeller i originalformat
- punktskyer fra 3D-scan
- all objekt- og modellinformasjon, FDVU-dokumentasjon, tekniske tegninger, osv.

Det er et absolutt krav at modellene Bergen kommune mottar ved prosjektslutt skal være ryddige, oversiktlige og enkelt redigerbare til fremtidige formål. Alle elementer som ble brukt til og under produksjon skal forbli i modellen (f.eks. layouts/sheets).

Bergen kommune skal ha eierskap og alle rettigheter (inklusive, men ikke begrenset til opphavsrett) til alt BIM-arbeid som gjøres i og i forbindelse med oppdraget, også mht. alle data som ligger i BIM (inkl. objekt bibliotek), FDV-dokumentasjon og andre leveranser utviklet og fremskaffet av de prosjekterende, entreprenørene og leverandørene. Videre skal Bergen kommune ha full bruksrett til fabrikkspesifikke opplysninger for gjenbruk innen organisasjonen, men overtar ikke opphavsrettighetene.

Avtalepartene skal sikre at Bergen kommune sine rettigheter knyttet til oppdraget sikres og videreføres i avtaler med underentreprenører og -leverandører.

5 Rolle- og ytelsesbeskrivelser BIM

Matrisen nedenfor viser relevante roller som alle prosjekt må dekke.

ROLLE-BESKRIVELSE	YTELSESBESKRIVELSE
BIM-ansvarlig Bergen kommune	<p>Ansvar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansvarlig for Bergen kommune sin BIM kravspesifikasjon og byggherreansvaret for planlegging av modellbasert gjennomføring av byggeprosjektet • Kvalitetssikring av modell iht. Bergen kommune sine kravspesifikasjoner og BIM gjennomføringsplan ved faseoverganger, eller etter avtale i prosjektet <p>Myndighet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikre Entreprenørs arbeid i henhold til BIM gjennomføringsplan og BIM kravspesifikasjon • Rett og plikt til løpende innsyn i prosjektets BIM-modeller <p>Ytelsesbeskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delta på oppstartsmøtet på vegne av byggherren • Avklaringer og samarbeid med entreprenør og prosjekterende i prosjektet mtp. gjennomføring og leveranse av BIM-modeller <p>Leveranse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIM kravspesifikasjon med vedlegg • Beslutninger om endringer knyttet til BIM-modellering
Fagansvarlig DAK Bergen kommune	<p>Ansvar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansvarlig for Bergen kommune sine krav til <ul style="list-style-type: none"> ◦ Branntegninger og detektorlister ◦ Romnummerering • Ansvarlig for Bergen kommune sin DAK-manual • Kvalitetssikring av branntegninger, detektorlister og romnummerering <p>Myndighet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutte og godkjenne romnummerering • Rett og plikt til løpende innsyn i arbeidet med branntegninger, kvalitetssikring underveis og godkjenning av disse ved overlevering <p>Ytelsesbeskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delta på oppstartsmøte på vegne av byggherren angående branntegninger og romnummerering • Avklaringer og samarbeid med entreprenør og prosjekterende i prosjektet mtp. gjennomføring og leveranse av branntegninger, laminerte detektorlister og romnummerering <p>Leveranse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krav til prosjektering av branntegninger og detektorlister

	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutninger om endringer knyttet til branntegninger, detektorlister og romnummerering
--	--

Entreprenør sine roller:

(Samme person hos entreprenør kan inneha flere av rollene under)

ROLLE-BESKRIVELSE	YTELSESBESKRIVELSE
BIM-koordinator	<p>Ansvar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansvar for koordinering av fagmodeller og samhandlingsmodellene, i samråd med prosjektets BIM-ansvarlig Fag og oppdatere samlemodell iht. BIM gjennomføringsplan • Sette opp og avholde oppstartsmøter iht. denne kravspesifikasjonen <p>Myndighet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rett og plikt til å be om ressurser fra hele rådgivergruppen i prosjektet <p>Ytelsesbeskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi bistand til prosjekteringsgruppen med gjennomføring av BIM-prosesser i prosjektet, og tilrettelegge for effektiv gjennomføring av BIM i prosjektgruppen, samt mot bruker og byggherre. Herunder påse at nødvendige rutiner blir utarbeidet, implementert, vedlikeholdt og kontrollert. • Omsette BIM-strategiens mål til konkrete leveransekrav. • Etablere, løpende vedlikeholde og forankre BIM gjennomføringsplanen til prosjektet sin, med prosjekteringsgruppen og oppdragsgiver. • Sørge for distribusjon av grunnlagsdata og grunnlagsmodeller. • Tverrfaglig koordinering og rapportering. • Kvalitetssikring av BIM-leveranser samt tverrfaglige sammenstillinger. <p>Leveranse</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIM gjennomføringsplan • Oppfølging og kontroll av tegningsleveranseplan
Fagansvarlig BIM	<p>Ansvar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansvarlig for planlegging av modellbasert gjennomføring og prosjektering i prosjektet for sitt fag i samarbeid med BIM-koordinator, prosjekteringsgruppen og oppdragsgiver • Ansvarlig for at fagdisiplinens BIM-leveranse er i henhold til prosjektets BIM gjennomføringsplan og strategi, og at eventuelle avvik dokumenteres og formidles til BIM-koordinator for prosjektet. • Ansvarlig for at riktig BIM-kompetanse finnes for faget i prosjektet. <p>Myndighet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lede og styre arbeidene innen eget fagområde i henhold til budsjett og fremdriftsplan. • Kvalitetssikre ytelser fra BIM koordinator, for sitt fag. • Rett og plikt til å be om ressurser fra hele rådgivergruppen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighet og ansvar for å ta opp forhold knyttet til BIM for faget. <p>Ytelsesbeskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørge for at BIM leveransen er i henhold til kontrakt for sin fagdisiplin. • Koordinere og tilrettelegge for effektive BIM prosesser internt i fagdisiplinen, som et ledd i måloppnåelsen for BIM-modeller • Sikre at punkter fra BIM statusrapport og kollisjonskontroller blir fulgt opp. • Påse at modellens informasjonsinnhold og struktur er i henhold til gjeldende modelleringskrav. • Sørge for kontroll av grunnlagsmodeller og -data før konvertering til avtalte formater før utveksling. • Gi bistand til prosjekteringsgruppen med gjennomføring av BIM-prosesser i prosjektet, og tilrettelegge for effektiv gjennomføring på BIM i prosjektgruppen, samt mot bruker og byggherre. Herunder påse at nødvendige rutiner blir utarbeidet, implementert, vedlikeholdt og kontrollert. • Bidra til BIM gjennomføringsplan for sitt fagområde • Delta på BIM-koordineringsmøter gjennom prosjekteringen • Tverrfaglig koordinering og rapportering. • Kvalitetssikring av BIM-leveranser, samt tverrfaglige sammenstillinger. <p>Leveranse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribuere grunnlagsmodeller og data for sitt fag • Utarbeide og følge opp tegningsleveranseplan for sitt fag
--	---

6 Oppstartsmøter

Der skal avholdes flere oppstartsmøter for modell- og tegningsproduksjon:

- Oppstartsmøte BIM
- Oppstartsmøte prosjekteringsgruppe
- Oppstartsmøte teknisk romnummerering
- Oppstartsmøte branntegninger

Møtene kan kombineres.

6.1 Oppstartsmøte BIM

Til stede: BIM-koordinator og BIM-ansvarlig Bergen kommune.

Møtet skal avholdes før utarbeidelse av BIM-gjennomføringsplan i prosjektet, og før prosjekteringen starter.

Utgangspunkt agenda:

- Gjennomgang av BIM-kravspesifikasjon med vedlegg
- Punkter i gjennomføringsplan
- Gjennomgang av Bergen kommune sin malfil (**KAP. 16.1**)
- Krav til navngivning, egenskaper og informasjon på objekter i modell (**KAP. 9**)
- TFM vs. TFM-ID – avklaring (**KAP. 10**)
- 4D – fremdrift og ressursstyring (**KAP. 11**)
- Avklaring på premissfagene sitt BIM-nivå

6.2 Oppstartsmøte prosjekteringsgruppe

Til stede: BIM-koordinator og BIM-ansvarlig Fag (en programkyndig fra hvert fag i prosjektet).

Gjennomgang av gjennomføringsplan for prosjektet, som et minimum punktene knyttet til:

- Georeferering og felles nullpunkt
- Etasjeangivelse og kotehøyder

6.3 Oppstartsmøte teknisk romnummerering

Til stede: BIM-koordinator, Arkitekt og DAK-ansvarlig Bergen kommune, evt. BIM-ansvarlig Bergen kommune (valgfri).

Møtet skal avholdes før romnummerering starter.

Romnummereringen skal være omforent og godkjent av DAK-ansvarlig hos Bergen kommune, før den låses og der skapes avhengigheter i prosjektet. Der kan være behov for flere gjennomganger underveis i prosjekteringen og alle endringer eller justeringer av romnummereringen i prosjektet skal godkjennes av DAK-ansvarlig hos Bergen kommune.

6.4 Oppstartsmøte branntegninger

Til stede: BIM-kordinator, RiBr, RiE, DAK- og BIM-ansvarlig Bergen kommune.

Møtet skal avholdes før detaljprosjektering starter.

Før møtet må ansvarlig prosjekterende for branntegninger ha satt seg inn i Bergen kommune sine krav til branntegninger, og nødvendige punkter i BIM-kravspesifikasjon (Bergen kommune) og BIM-gjennomføringsplan for prosjektet.

Eventuelle uklarheter og behov for ytterligere oppfølgingsmøter ved viktige koordineringsbeslutninger, skal avklares.

7 Krav til BIM-gjennomføringsplan

De involverte aktører skal strukturere sine arbeidsprosesser, organisering og kommunikasjonslinjer slik at disse er tilpasset bruk av BIM og åpen BIM på en hensiktsmessig måte i prosjekteringsfasene.

Prosjekteringsgruppens BIM-koordinator har ansvar for å etablere, tilgjengeliggjøre og løpende vedlikeholde BIM-gjennomføringsplanen, samt til enhver tid sikre at denne er forankret (jf. Rolle- og ytelsesbeskrivelsen). BIM-gjennomføringsplanen er et levende dokument gjennom hele prosjektet,

BIM-gjennomføringsplanen skal baseres på kravene i denne kravspesifikasjonen, og forankres internt i prosjektgruppen, samt med Bergen kommune.

I planen inngår som et minimum:

- Prosjekt mål og ytterlige tiltak utover kravspesifikasjon blir definert **(KAP. 2)**
- BIM-verktøy, -versjoner og -formater
- Avklare behov for andre språk enn norsk **(KAP. 3.1)**
- Navngivning og plassering av filer til utveksling
- Samarbeidsprosedyrer for BIM
- Samhandlingsplattform, rutiner for utvekslingsformater, leveranse- og utvekslingsplan
- Rutine for tverrfaglig koordinering i sammenstillingsmodell **(KAP. 15)**
- Rutine for egenkontroll og kvalitetssikring av fagmodeller **(KAP. 15)**
- Rutine for kollisjonskontroller (Takt, fokusområder, gjennomføring)
- Rolle- og ansvarsmatriser for prosjektspesifikke BIM-aktiviteter og -leveranser
- Prosjektinformasjon
- Plan for modellutvikling **(KAP. 9.4)**
- Modelleringsprinsipper **(KAP. 18)**
- Georeferering – koordinatsystem, sone og dokumentasjon av det lokale nullpunkt **(KAP. 3.1)**
- Nullpunkts- og kontrollobjekter
- Felles etasjestruktur og -navngivning **(KAP. 8)**
- Inndeling av tegninger
- Bruksområder for BIM-modell og koblinger mot annen programvare
- TFM (evt. GTIN) **(KAP. 10)**
- Behov for egendefinerte egenskapsset **(KAP. 9.2)**
- Kvalitetssikring av sluttleveranser
- Spesifisere avvik/fravik iht. BIM-kravspesifikasjon med vedlegg (disse skal godkjennes av Bergen kommune)
- Rutine for avvik/fravik iht. BIM-kravspesifikasjon med vedlegg som oppstår underveis i prosjektet
- Ansvarsfordeling for oppdatering til «som bygget» -modeller/tegninger (eksempelvis nummerering av brannobjekter iht. fysisk merking)

8 Krav til modellering – struktur og oppbygning

Det forutsettes modeller utarbeides etter god modelleringspraksis som er beskrevet i NS 8360:2015 og i dette dokumentet pkt. 18. Som hovedregel skal alle modeller bygges opp med typer, og alle typer skal ha identisk navngivning og egenskaper. Dersom egenskapene/navngivningen endres, skal det opprettes en ny type. For modelleringsprogrammer som ikke støtter bruk av typer er det egenskapene og navngivningen som definerer typen, dette må være konsekvent gjennom alle prosjektets faser for å oppnå en forutsigbar BIM.

8.1 Klassifisering

Alle objekter skal eksporteres til riktig IFC-objektklasse (både forekomst og type), basert på hva de funksjonelt sett tilhører. Der det er nødvendig å spesifisere ytterlig hvilken funksjon objektet har skal predefined type benyttes.

Eksempel: et dekke som representer et gulv på grunn eksporteres som *IfcSlab* og Predefined type= *BaseSlab*.

Hvis man har et objekt som ikke passer i noen av IFC-klassene kan det eksporteres ut som «proxy»-objekt (*IfcBuildingElementProxy*). Dette er å forstå som objektklasse for diverse, og for å angi hva disse objektene funksjonelt tilhører skal det gis et beskrivende navn i egenskapene; *Name, Description*. Slike navn skal i så fall standardiseres i prosjektet.

8.2 Felles etasjestruktur

Alle fagmodeller skal benytte samme etasjedeling og høyder. Dette innebærer enighet om kotehøyde for etasjeobjektene, plassering av etasjeskillet, samt navngivning av etasjene. Det skal kun forekomme naturlige etasjer (dvs. det skal ikke opprettes etasjer for å plassere himlingen).

Plassering av etasjeskillet skal være overkant ferdig gulv.

Fravik skal avtales og dokumenteres i BIM gjennomføringsplan.

8.3 Etasjetilhørighet

Objekter skal i hovedsak være splittet per etasje og ha korrekt tilhørighet til rett etasje i modellen. Objekter bør utover etasjeoppsplittingen deles mest mulig opp tilsvarende planlagt montering på byggeplassen. Dette gjør det mulig å forstå og simulere logistikk i byggefasen.

Sammenhengende objekter som bygges i ett stykke som går over en eller flere etasjer, for eksempel en glideforskalt sjakt eller en glassvegg, bør også deles opp i flere deler for å støtte forståelse og simulering av bygg logistikk. Objekter som leveres i størrelser som faktisk/fysisk strekker seg over flere etasjer modelleres i ett stykke, for eksempel lange søyler. Slike objekter tildeles (relasjonsmessig) vanligvis den nederste etasjen de er plassert i.

9 Krav til navngivning, egenskaper og informasjon på objekter i modell

Dette punktet skal diskuteres i prosjektets BIM oppstartsmøte for å kartlegge om ytterligere tiltak for modellstruktur er nødvendig for å oppnå prosjektets mål ved bruk av BIM modeller. (Eksempelvis 4D KAP. 11).

9.1 Navngivning av objekttyper

En modnet fagmodell (MMI400) skal inneholde all informasjon nødvendig for å oppnå en funksjonell byggeplass og overgang til driftsdatabaser. Navngivning av objekttyper skal være konsekvent og beskrivende for objektet. Alle objekter av samme type og som har de samme egenskapene, skal ha samme navn. Parametertypene under skal fylles ut.

For navngivning av objekttyper skal *IfcName* og *-Description* benyttes.

Beskrivende navn = Angir et navn som beskriver objekttypen utfyllende

Objekttypekode = Eksempelvis IV01, YV01 mv.

9.2 Prosjektspesifikke egenskapsett

Navn på egendefinerte egenskapsett velges i det enkelte prosjekt og skal dokumenteres i BIM-gjennomføringsplan. I Bergen kommune sine prosjekter skal det benyttes prefiks {NOBK} på egendefinerte egenskaper og egenskapsett.

Navngivningen av egenskapssettet skal foregå etter regler i NS 8360:2015 pkt. 5.6.

9.3 BIM Egenskapsmatrise

Krav til objekters tilhørende egenskapsett og egenskaper er beskrevet i vedlegget «*BIM_Egenskapsmatrise_BK_EBE*». Egenskapsmatrisen er basert på struktur og krav til objektinformasjon og modellkvalitet i *BIM Egenskapsmatrise og Modenhetsutvikling geometri*, og beskriver krav til informasjonsnivå på de enkelte objektene. Egenskapene er basert på egenskapssettene i IFC2x3-skjema.

«*BIM_Egenskapsmatrise_BK_EBE*» formidler hva som er forventet utfyllt i objektets tilhørende egenskapsett (Pset_*Common) og egendefinerte egenskapsett. Prosjektene kan rokkere fasenes innhold, men siste fase (MMI500) står fast.

Egenskapsmatrisen skal gjennomgås av fagansvarlig BIM (entreprenør) og eventuelle avvik/tilføringer skal dokumenteres iht. rutine i egenskapsmatrise og kommuniseres til Bergen kommune.

Det er viktig at egenskapsmatrisen brukes og evt. videreutvikles i prosjektet, slik at egenskapene som er nødvendige for å oppnå prosjektets mål ved bruk av BIM modeller, for hele livsløpet til bygningen(-e) oppnås.

9.4 Modenhetsutvikling geometri

Generelt skal modellen og objektene i BIM utvikles i takt med prosjektets utvikling og representere prosjektets status. Alle objekter skal ha en egenskap som kommuniserer hvilken modenhet objektet har og kan brukes til å planlegge når det er hensiktsmessig å ta i bruk en modell til kollisjonskontroller mm. Det er ikke et krav at alle nivåer i MMI-veilederen brukes. Dette må koordineres/styres med prosjektets utviklingsgrad

Det skal skilles mellom ulike leveranser gjennom prosjektets faser;

Tidligfase	MMI000
Grunnlagsinformasjon	MMI100
Etablert konsept	MMI125
Tverrfaglig kontrollert konsept	MMI150
Valgt konsept	MMI175
Ferdig konsept	MMI200
Etablert prinsipielle løsninger	MMI225
Tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger	MMI250
Valgt prinsipielle løsninger	MMI275
Underlag for detaljering	MMI300
Etablert detaljerte løsninger	MMI325
Tverrfaglig kontrollerte løsninger	MMI350
Detaljerte løsninger som grunnlag for anbud / bestilling / prefabrikasjon	MMI375
Arbeidsgrunnlag	MMI400
Etablert/Utført	MMI425
Kontrollert utførelse	MMI450
Godkjent utførelse	MMI475
Som bygget	MMI500
I drift	MMI600

Vedlegget «Modenhetsutvikling geometri» er basert på EBAs MMI beskrivelse og formidler Bergen kommune sine forventninger til geometriutviklingen gjennom disse prosjektfasene. Dokumentet beskriver de kravene til nøyaktighet og detaljnivå objektene skal ha ved de ulike stadiene.

[MMI-veilederen 2.0 \(eba.no\)](#)

Egenskapen skal ligge på alle objekter og eksporteres ut på egendefinert egenskapsett som blir kalt "NOBK_Felles".

Navn på egenskap	Verdi
------------------	-------

10 Merkesystem


Tverrfaglig merkesystem (TFM) er et system for identifikasjon i digitale modeller, tegninger og fysisk merking i byggverk. Denne standarden har til nå tatt utgangspunkt i Statsbygg sin PA 0802, men ble i 2021 erstattet av *NS 3457 Klassifisering av byggverk, del 7: Identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk*.

Det må avklares i oppstartsmøte BIM og tydelig komme frem i BIM-gjennomføringsplanen om man i prosjektet skal følge *PA 0802*, eller *NS 3457-7* i prosjektet, og dette avklares i samråd med Bergen kommune.

10.1 Merkesystem iht. PA 0802

Systeminformasjonen på objektene skal følge merkesystemet i BK Merkemanual, for å oppnå samsvar mellom systeminformasjon på objekter og fysisk merking. Merkemanualen tar utgangspunkt i Statsbyggs prosjekteringsanviser *PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)*, men er tilpasset kommunens krav, ønsker og behov.

Merkesystemet er bygget opp med 3 elementer som vist på figuren under. I enkelte tilfeller vil ikke hovedstrukturen være tilstrekkelig for de enkelte fag i de ulike fasene i et prosjekt. For å gi supplerende informasjon om lokalisering/system/produkt, kan det benyttes et tillegg til hovedstrukturen, anvist med parentes. Tilleggsinformasjon til hovedstrukturen skal formidles med parallellidentifikasjon.

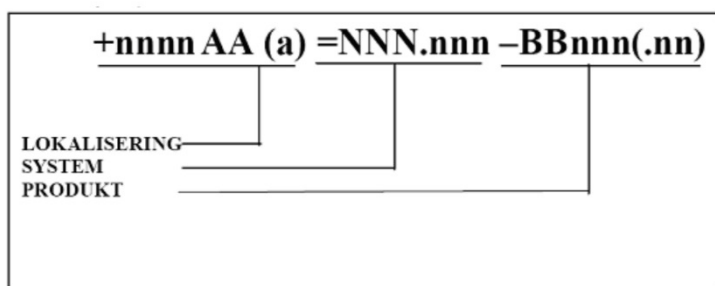

Figur 1 – Oppbygning merkestreng BK Merkemanual 1/2017

Egenskapene i matrisen på neste side er inspirert av *NS 8360:2015* og benytter angivelse av TFM11 i egenskapen og i egenskapssettet. Dette for å kunne skille dette systemet fra hverandre dersom *NS 3457-7* skulle bli aktuelt å bruke i prosjektet.

Egenskapene i listen er tilpasset BK Merkemanual og vil ikke gi fullstendig samsvar med BIM-standardens *NS 8360*.

Tegnsettingen skal ikke være til stede på egenskapene, men legges til når de ulike delene legges sammen for å skape merkestrengen.

Egenskapene eksporteres ut i egenskapssett med navngivning «NOBK_TFM11».

Egenskap	Forklaring	Verdi
TFM11FkLok	Lokalitet 1 Eiendom, Unikt eiendomsnummer (Fire siffer) som fastsettes av Bergen kommune.	nnnn
TFM11FkLokBygning	Lokalitet 2 Bygg, Dette er den aktuelle bygningens nummer. Hvis det er flere bygninger på eiendommen, nummereres disse normalt kronologisk ut fra byggeår. Dvs. den først bygde bygningen på eiendommen får nr. 01, den neste 02 osv. På eksisterende eiendommer kan det være at større ombygginger eller fløyer blir nummerert pga. stor forskjell i alder og/eller byggeskikk.	AA
TFM11FkSys	Systemtype - Dette er tre siffer som angir hvilken bygningsdel/teknisk system produktet inngår i, det henvises til NS 3451. Dette kan for eksempel dreie seg om ventilasjonsanlegget, varmeanlegget eller sprinkleranlegget. De tre sifrene hentes fra systemtabell i TFM-systemet utgitt av Statsbygg.	NNN
TFM11FkSysLNR	Systemnummer - En bygning kan ha flere system av samme art, f.eks. tre separate ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsanleggene nummereres da med 001, 002, og 003. Systemnummeret angir hvilket av disse tre systemene produktet inngår i. Hvis en bygning bare har ett ventilasjonsanlegg, blir tallet alltid 001.	nnn
TFM11FkKomp	Dette er en bokstavkode som betegner hvilket produkt/komponent det dreier seg om. Bokstavkoden skal alltid bestå av to bokstaver. Det minnes om at et produkt er en funksjonell enhet og kan bestå av flere komponenter. Bokstavkoden hentes fra systemtabell i TFM systemet utgitt av Statsbygg (www.statsbygg.no).	BB
TFM11FkKompLNR	Et løpenummer som betegner hvor i systemet produktet/komponenten befinner seg.	nnn
TFM11FkSamlet*	Merkestreng for forekomst, begrenser seg til systemtype, - nummer og produkttype, - løpenummer.	=NNN.nnn-BBnnn
TFM11TypeKomp	Samlet betegnelse for bokstavkoden for komponent/produkt og dets løpenummer i prosjektet. (T) benyttes dersom komponenter/produktet er typeunike, at det forekommer flere ganger. Se «Objekttypenavn» i foregående kapittel om typenavngivning.	BBnnn(T)
TFM11TypeSamlet*	Merkestreng for type, begrenser seg til systemtype,- nummer og produkttype.	=NNN.nnn-BBnnn(T)

* Obligatorisk

10.2 TFM-ID, iht. NS 3457-7

- Identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk

I de tilfeller det i prosjektet skal benyttes NS3457-7 og TFM-ID på objekter, er der beskrevet noen føringer under.

All merking av objekter i modell skal være basert på Tverrfaglig Merkesystem (TFM). Omfang og utstrekning av merking etter TFM-ID må tilpasses prosjektets ulike faser, avtales og dokumenteres i samarbeid med byggherre.

TFM-merkingen skal stykkes inn i egne felter i modellen. Prosjektet skal fylle ut TFM-feltene for nødvendige objekter i modellen, Det er derfor viktig at TFM-feltene kun inneholder nødvendig informasjon, skilletegn som -, & eller = skal ikke forekomme i et TFM-felt. Disse legges til når den fulle TFM-strengen blir generert, og vil bare være en del av samlet TFM-streng for objektet.

Alle objekter skal inneholde egenskap for eiendomsnummer (samme som 4 første siffer i modellnavn) og byggnummer (2 siffer). Kan gjerne ligge som de to første radene i egenskap settet for TFM (eksempel under).

Property	Value
Lokalisering-ID eiendom	2603
Lokaliserings-ID bygg	01
Lokalisering-Romnummer*	210
Lokalisering-Betjener**	211; 212; 213
System-Kode	360
System-Nummer	014
System-Undernummer	04
Type-Komponentkode	SQZ
Type-Komponentnummer	008
Type-Undernummer	03
Forekomst-Komponentnummer	0023
TFM-Samlet	++2603-01=360.014:04-SQZ0023%SQZ.008:03

* Romnummer skal ikke være en del av samlestreng for TFM. Denne skal bare fylles ut for unike komponenter ved behov. Omfanget avklares med Bergen kommune.

** Hvilke rom komponenten betjener skal heller ikke være en del av samlestreng for TFM. Denne skal bare fylles ut for mindre komponenter, typisk VAV-spjeld eller ventiler, som betjener inntil 5 rom. Rom skal føres inn med skilletegnet semikolon «;» som skilletegn.

Tabellen over er ment å være et eksempel på mulig informasjonsoppsett på objektnivå et prosjekt kan ha. TFM-egenskaper på objekter i modell kan variere per prosjekt og skal dokumenteres i prosjektets BIM gjennomføringsplan. Navnet på egenskapene (Property Name) vil kunne endres.

11 4D – Fremdrift og ressursstyring

Om oppgaven aktiveres bestemmes spesifikt i de ulike prosjektene og metode for gjennomføring og de nødvendige bestemmelsene forankres i BIM gjennomføringsplan.

12 BIM og FDV-dokumentasjon

«Som bygget» fagmodeller blir utgangspunkt for videre forvaltning av modell og tegninger sett opp mot andre drifts- og vedlikeholdsoppgaver hos Bergen kommune. Det er derfor viktig at disse er oppdatert med korrekt geometri og informasjon etter byggetiden, innen overlevering.

Objektens GUID skal bevares etter MMI300.

FDV-dokumentasjon skal ikke kobles på objektnivå i BIM-modellen.

13 Navngivning og nummerering av modeller og tegninger

13.1 Navngiving av filer/modeller

Med mindre annet er fastsatt i prosjektet, skal BIM-filnavn samsvare med følgende navngivningssystem, både for originalformat/proprietært format og IFC.

Modellnavn:

Eiendomsnummer – Byggnummer – Byggnavn –Fag

- Eiendoms- og byggnummer: utleveres og avklares av Bergen kommune
- Byggnavn: se eksempel under
- Fag: Forståelige og etablerte forkortelser for fagdisiplinene. Eksempelvis ARK, LARK, RiB, RiE, RiBr, RiAku, RiVA mv.

Eksempel på navngiving av modeller:

2920-01-Olsvik barnehage-ARK

13.2 Tegningsnummerering

Nummerering/navngiving av tegninger utføres etter følgende mal, basert på *Statsbygg sin PA 0603, rev.5* (gjelder alle tegninger, også brann):

Tegningsnummerering:

Eiendomsnr. – Byggnr. – Etasjeangivelse – Aktør/fagkode – Systemkode(TFM) - Type tegning - Løpenr.

Det brukes bindestrek som skilletegn.

Eksempel:

2603-01-M2-V-360-60-001

2920-01-03-E-411-50-002

2920-00-03-E-411-20-002 (uteområde, 3.etasje)

1102-01-NN-A-200-40-001

Ved vertikalsnitt eller andre tegninger der etasje ikke er relevant, brukes NN for etasje.

Eiendomsnummer	4 siffer	Utleveres av Bergen kommune
Byggnummer	2 siffer	00 Utomhus 01 Hovedbygning 02 Bygg nr. 2 osv.
Etasjeangivelse	2 bokstav/siffer	Tabell 2 under
Aktør/Fagkode	1 bokstav	Fagdisiplin, se Tabell 3 under
Systemkode (TFM)	3 sifret nivå	Systemkode iht. TFM
Type tegning	2 siffer	Tabell 4 under
Løpenummer*	3 siffer	001, B01 mv.
Fritekst (ved behov)	Tekst	Nord, sør, SØ e.l.

* Hver tegningstype starter på 001

Tabell 1 Tegningsnummerering iht. PA0603

13.3 Benevnelser til navngiving og tegningsnummerering

Etasjeangivelse	
T2	Takplan 2
T1	Takplan 1
L2	Loft 2
L1	Loft 1
04	4. etasje
03	3. etasje
02	2. etasje
01	1. etasje
M2	Mesalin 2
M1	Mesalin 1
U1	Underetasje 1
U2	Underetasje 2
K1	Kjeller 1
K2	Kjeller 2

Tabell 2 Etasjebetegnelse;
inkludert bygg med flere kjellere, under- og loftsetasjer.
Danner også grunnlag for romnummereringen.

Etasjetyper*

	<p>Loft: Etasje med fri høyde større enn 1,90m i en bredde på mellom 0,60m og 1,90m. Viss bredde er større enn 1,90m defineres etasjen som hovedetasje.</p>
	<p>Hovedetasje: Etasje der underkant dekke / himling ligger høyre enn 1,50m over gjennomsnittlig nivå for planert terreng rundt bygning.</p>
	<p>Underetasje: Etasje der underkant dekke / himling ligger mellom 0,75m og 1,50m over gjennomsnittlig nivå for planert terreng rundt bygning.</p>
	<p>Kjeller: Etasje der underkant dekke / himling ligger mindre enn 0,75m over gjennomsnittlig nivå for planert terreng rundt bygning.</p>

* Ihht Registreringsinstruks for GAB 2006 / Definisjon av Etasjetype frå Statistisk sentralbyrå
Figur 1 Definisjon av etasjetyper

Aktør/fagkode for tegningsnummerering	
A	Arkitekt
B	Byggeteknikk
C	Akustikk
D	Andre inst.
E	Elektro
F	Brann
G	Geoteknikk og grunnarbeider
H	Heis
I	Interiørarkitekt
K	Andre konsulenter (Kulisser, teater, medisinsk virksomhet etc.)
L	Landskap, terreng
M	Maskin
P	Prosess
S	Storkjøkken
T	Tele- og automatisering
U	Utsmykning
V	VVS
W	Vei, trafikk
X	Utarbeidet av oppdragsgiver
Y	Utarbeidet av entreprenør/leverandør
Z	Utarbeidet av offentlig myndighet

Tabell 3 Aktør/fagkode til bruk i tegningsnummerering, iht. liste Statsbygg PA 0603, kapittel 4.4
I tilfelle der fag deles opp kan det benyttes to bokstaver.

Type	Felles	Arkitekt	Bygg	VVS	EL
10	Utendørs	Kart, situasjonsplan, terreng, landskap og planer	Grunnplan, graving/sprenging	Grøfter, grunnledning, bunnledning, profiler	Utv. anlegg, teknisk plan
20	Plantegning	Etasjeplan, takplan, møbleringsplaner	Fundament, dekker	Etg.plan, teknisk plan	Etg.plan, teknisk plan
30	Komplettering	Himling, gulvbelegg, fliser og materialer	Utsparinger, armering		Belysning, armatur
40	Snitt, oppriss, fasader	Hovedsnitt	Snitt	Snitt	
50	Detaljer	Detaljer	Detaljer	Detaljer	Detaljer
60	Skjemaer	Vindu, dør, rom	Element	Isometrisk	Strømveis/koblings skjema
70	Prinsipp	Systemskjema	Systemskjema	Systemskjema	Systemskjema
80					
90	Utsmykning				

Tabell 4 Type tegninger iht. tabell kapittel 4.6, Tegningstype, Statsbygg [PA0603](#); 2D DAK-tegninger

14 Romnummerering

Romnummerering skal avklares med og godkjennes av DAK-ansvarlig hos EBE i alle prosjekter, også ved rehabiliteringer/ombygginger.

Generelt skal nummerering utføres iht. Tabell 5, Figur 2 og Figur 3 under.


I tillegg spesifiseres følgende:

- Det skal kun være ETT teknisk romnummer i hvert rom, uansett størrelse. Et rom er et areal som er omsluttet av vegger og dører. Foldevegger og -dører regnes som romavgrensende (se blå skravur og svart nummer på **Figur 2**). Dersom rommet er stort og består av flere soner skal sonene benevnes med funksjon se Figur 2.
Har man behov for å markere deler av rommet, kan det gjøres med tekst, ikke nummerering (**Figur 2**).
- Små rom som kott, sjakter og EL-skap med dører, skal ha teknisk romnummer.
- Teknisk romnummer skal alltid samsvare med nummerering i brannalarmsentral, kursfortegnelse, SD-anlegg og evt. annet teknisk utstyr/dokumentasjon som anvender teknisk romnummerering.
- Under prosjekteringen skal det gjøres en vurdering mht. fremtidige utvidelser.
- På eksisterende bygg skal nye rom nummereres etter påfølgende siste nummer i gammel tallrekke, om mulig. Avklar med DAK-ansvarlig hos Etat for bygg og eiendom.
- Brukerne av bygget kan sette opp eget BRUKSNAVN OG -NUMMER. Det vil si at brukerne, uavhengig av den tekniske romnummereringen, enten i prosjekteringsfasen eller etter at bygget er tatt i bruk, angir et brukervennlig romnavn/-nummer. F.eks. KLASSEROM 2, KLASSEROM 3, osv. Men den tekniske romnummereringen skal ikke fjernes.
- Tekniske romnummer skal nummereres med 3- til 6-sifret nummerserie som starter med rom nr. «_01» i hver etasje, fra der man naturlig vil komme inn i bygget eller inn i etasjen. Ingen rom skal ha romnummer «_0» (se **Tabell 5**). Neste rom regnes fra venstre og «med klokken».
- Dersom der er bare én kjeller, underetasje, loft, tak eller mesanin, brukes nummereringen K1, U1, L1, T1, M1 osv.
- I bygg med flere fløyer, skal **Fløy** (A, B, C osv.) benevnes **før** etasje, slik at teknisk romnummer eksempelvis blir på formen 403 = C403, B403, CT101, CT201 osv.
- Heissjakter skal kun ha ett romnummer i alle etasjene, som fastsettes ut ifra nederste bruksetasje.
- Trapper nummereres i hver etasje.
- A, B, C osv. etter romnummer kan forekomme som inndeling av et rom (102A, 102B). Dette skal helst ikke forekomme i utbyggingsfasen, men kan brukes ved senere supplering.

Teknisk romnummerering [Etasje + løpenummer]			
Etasje (se Tabell 2)	Løpenummer (2 el. 3 siffer)*	Eksempel* (Hovedregel)	Eksempel (større bygg)*
T2	01	T201	T2001
T1	01	T101	T1001
L2	01	L101	L2001
L1	01	L101	L1001
04	01	401	4001
03	01	301	3001
02	01	201	2001
01	01	101	1001
M2	01	M201	M2001
M1	01	M101	M1001
U1	01	U101	U1001
U2	01	U201	U2001
K1	01	K101	K1001
K2	01	K201	K2001


Tabell 5 Oppbygging av romnummerering

*Hovedprinsipp/ format: Romnr etter format E(E)RR(R) E=Etasjenr, R= Romnr. Hvorvidt det skal anvendes 2 eller flere sifre på E og R vurderes utfra prosjektets størrelse mhp ant etasjer og rom. Avklares i oppstartsmøte.

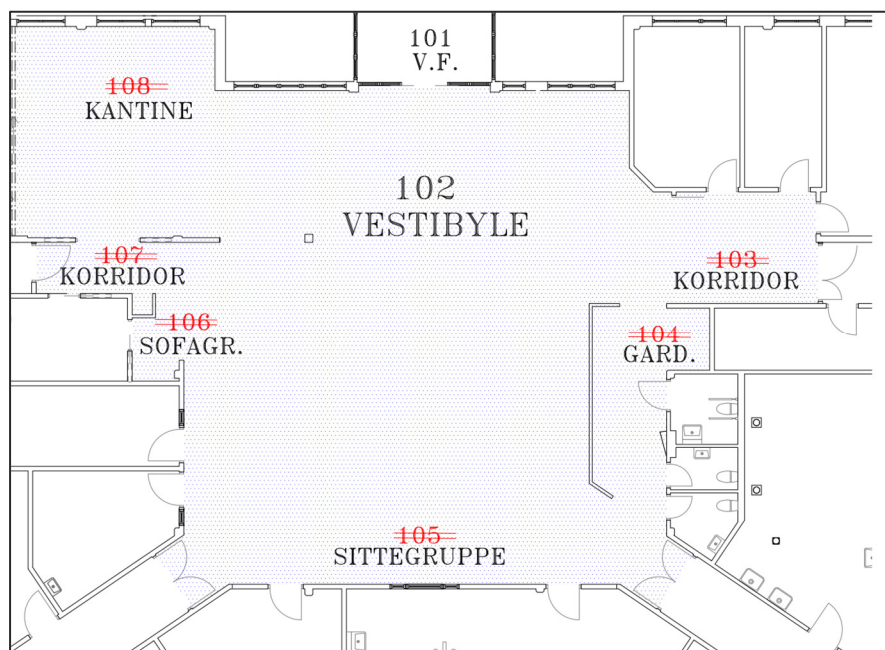

Figur 2 Kun ett teknisk romnummer pr. rom

Teknisk romnummerering Bergen kommune

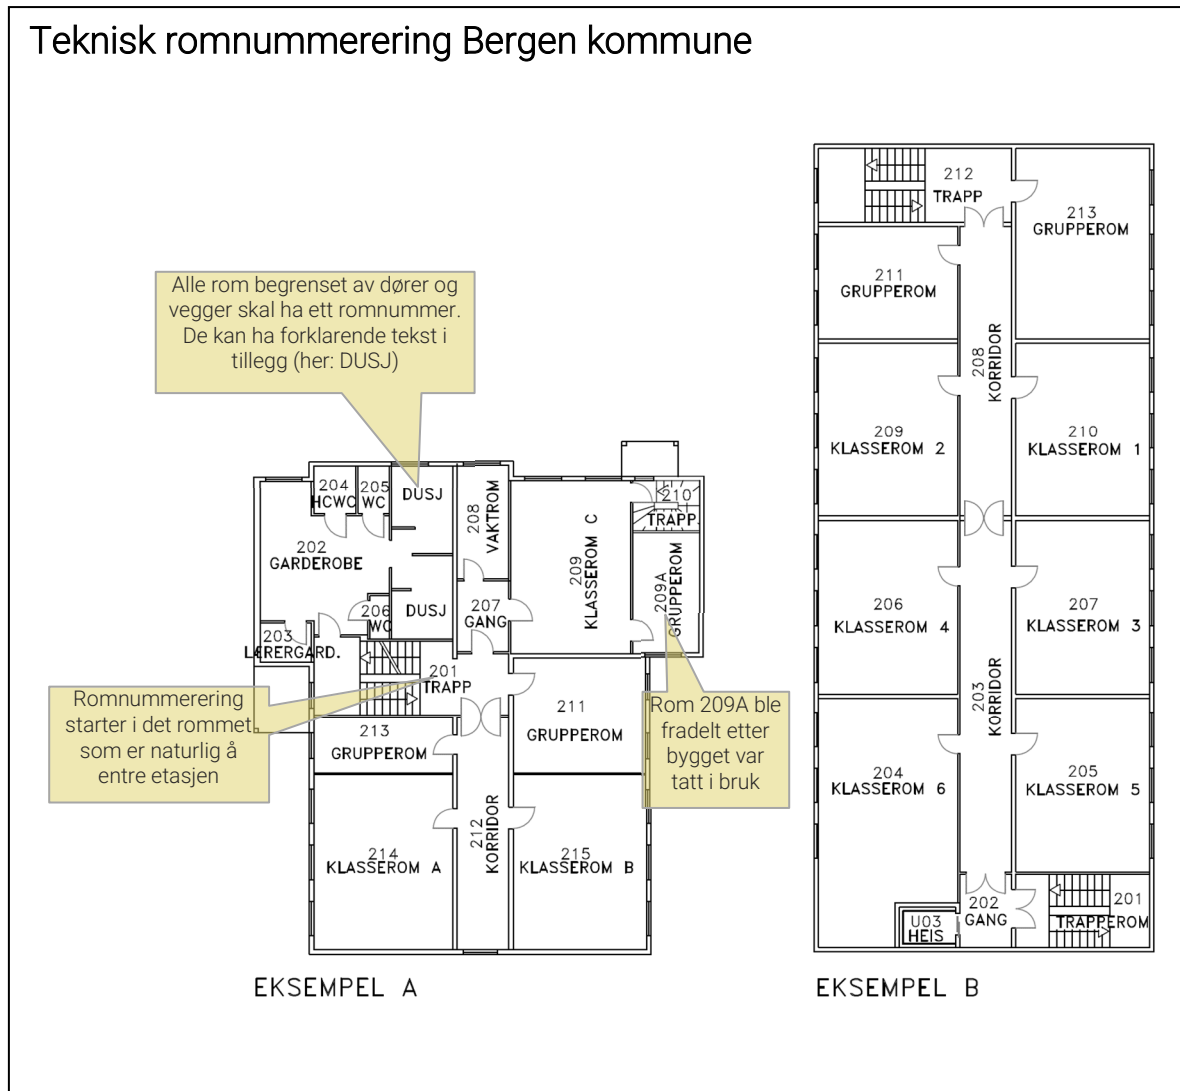

Figur 3 Prinsippskisse for romnavn og – nummer

15 Kvalitetssikringsrutiner for BIM

Kvalitetssikring av BIM skal utføres med fokus på oppfyllelse av dette dokumentet samt Bergen kommune sin egenskapsmatrise og krav til modenhetsutvikling geometri. Bergen kommune stiller krav om at rutiner for kvalitetssikring av BIM blir beskrevet og forankret i den prosjektspesifikke BIM-gjennomføringsplanen.

Her skal som et minimum følgende inngå:

- Rutine og hyppighet for egenkontroll og kvalitetssikring av fagmodeller
- Rutine for tverrfaglig koordinering i sammenstillingsmodell.

16 Modell-leveranser

16.1 Malfil

Bergen kommune har egen malfil i Revit 2021.

Denne inneholder:

- Tittelfelt for fag
- Tittelfelt og brannsymboler for branntegning
- Oppsett for detektorlister (i malfil for Revit, vedlegg Excel for dwg)
- Oppsett for radonbrikker og målinger (kun Revit)
- Oppsett for underlag til renholdsplaner (kun Revit)

I tillegg skal Arealprogrammet innarbeides i modell for uthenting i eget view/sheet, inkl. soner i uteområdet som er tatt med i beregning for f.eks. lekeareal.

16.2 IFC-filer og originalfil

Ved avslutning av en fase, eventuelt ved spesifiserte milepæler leveres følgende modeller:

- Komplette modeller for hver fagdisiplin eksportert til avtalt IFC-format
- Komplette modeller i original, redigerbart filformat tilpasset for overtakelse. Disse skal inneholde alle relevante views/sheet, og kun disse, samt tilhørende nødvendige objektbibliotek.
- Modeller i original/properitært format skal leveres slik at linkene til andre disipliner ivaretas. Linkene skal være oppdatert før leveransen. Linker som ikke lenger er relevante skal fjernes
- Ved videre arbeid i eksisterende filer skal hvert firma ha sine egne views som sorteres slik at dette kommer tydelig frem

Hyppighet av modelleveranser, både i IFC og originalformat, i det enkelte prosjekt skal avtales med Bergen kommune og dokumenteres i prosjektets BIM-gjennomføringsplan.

17 Tegningsleveranser

Alle tegningsleveranser i prosjektet skal leveres i originalformat (redigerbart) og som PDF-filer. Der tegningene er produsert i/fra modell, skal disse kunne finnes igjen som sheets. Dette gjelder også relevante tabeller som dørskjema, underlag for renhold o.l. Eksempler på relevante fagtegninger kan leses i tillegget (siste side i dette dokumentet).

Det skal utarbeides en tegningsleveranseplan ved oppstart av detaljprosjektering.

Tegningslister skal utarbeides av den enkelte aktør og følge alle tegningsleveranser. Listene skal kun inneholde tekst som kan gjenfinnes i tegningens tittelfelt.

Tegningene skal leveres kontrollert og som bygget.

17.1 Rammer og format

For 2D-tegninger brukes standard A4, A3, A2, A1 og A0, ved overlevering av sluttdokumentasjon «som bygget». Standardforlengelser kan benyttes om det er hensiktsmessig.

17.2 Figurfelt, tekstfelt og tittelfelt på tegneark

Alle tegninger skal inneholde en lokaliseringsfigur for bygget (på branntegninger skal denne være rotert). Figuren skal inneholde omrisset av bygget og retningsorienteres med nordpil. Her skal det også markeres hvilket område den aktuelle tegningen gjelder for.

Tittelfeltet skal vise fagindeks. Utfylling av tittelfeltet vedr. kontroll er avhengig av prosjektets kompleksitet, størrelse og myndighetspålagt kontroll. Kontrollformer kan være egenkontroll, sidemannskontroll, overordnet kontroll og/eller uavhengig kontroll.

På plantegningene påføres omriss av hele bygningskroppen, selv om aktuell etasje ikke dekker hele komplekset. Byggomriss over snittflate stiples og byggomriss under snittflate vises med heltrukken linje.

Tittelfeltet skal kun redigeres av Bergen kommune (EBE).

17.3 Revisjoner

Første utsendelse av en tegning skal ikke markeres med revisjon. Der revisjoner blir nødvendig, skal følgende mal brukes:

- Foreløpige tegninger: 01,02,03, osv.
- Arbeidstegninger: Revisjon A, B, C, osv.
- Som bygget: Revisjon Z

17.4 Branntegninger

Se eget kravdokument: «*Krav til branntegninger*».

18 Modelleringsprinsipper

Følgende beskriver grunnleggende regler for god modelleringspraksis.

1. Objekter skal i hovedsak være splittet per etasje og ha korrekt tilhørighet til rett etasje i modellen.
2. Objekter bør utover etasjeoppsplittingen deles mest mulig opp tilsvarende planlagt montering på byggeplassen. Dette gjør det mulig å forstå og simulere logistikk i byggefasen. Sammenhengende objekter som bygges i ett stykke som går over en eller flere etasjer, for eksempel en glideforskalt sjakt eller en glassvegg, bør også deles opp i flere deler for å støtte forståelse og simulering av bygg logistikk
3. Objekter som har ulike egenskaper som for eksempel utendørs/innendørs eller bærende/ikke-bærende skal klassifiseres som ulike objekt forekomster i modellen.
4. Øverste sjikt på alle dekker skal modelleres som egne objekter
5. Inndekning av dekke- og søyleforkant modelleres fra detaljfasen som et eget lite veggobjekt.
6. Objekt forekomster skal ha riktige dimensjoner i henhold til byggekomponentene de representerer.
7. Hull/utsparinger i dekker og vegger (eksempelvis for sjakter, trapp, heis, rør og kanaler skal i hovedsak modelleres. Det avtales og dokumenteres hvilke utsparingstørrelser som eventuelt ikke modelleres i hver enkelt fase.
8. Romobjekter (*IfcSpace*) skal modelleres fra overkant dekke til underkant dekke. Deretter kan himlinger, der de forekommer, settes til å være rombegrensende ved behov. Da kan man fange opp romtilhørigheten til alle objekter.
9. Dublerte og overlappende objekter skal generelt unngås, med mindre man har en bevisst hensikt med dette. Fravik skal avtales og dokumenteres. Kontroller også på plantegninger - spesielt branntegninger. Alle dubletter skal merkes med faget som har originalobjektet.
10. Bruttoarealobjekter (BTA) som dekker til ytterkant yttervegg i hele etasjer vil naturlig overlapp alle andre romobjekter i etasjen. Bruttoarealobjekter må derfor navngis slik at de skilles klart fra de vanlige romobjektene.
11. Noen objekter vil skifte «eier» gjennom prosjektet. Eksempelvis vil søyler som oftest i den innledende fasen bli etablert i ARK-modellen, der de får en foreløpig plassering og dimensjonering. Senere vil søylene bli faglig riktig dimensjonert av RIB og lagt inn i RIB-modellen. Det må også avtales i hvilke modeller eksempelvis branntegning og overflatebehandling legges inn. Det vil kunne oppstå «naturlige kollisjoner» mellom objekter som befinner seg i flere forskjellige fags modeller i en gitt fase (eksempelvis dekker, vegger, søyler, bjelker, toaletter, servanter mv.). Det må i så fall avgjøres hvordan man vil håndtere denne type kollisjon/overlapp gjennom de ulike fasene. Det kan være fullt akseptabelt å ha «bevisst dublering» av elementer i gitte faser dersom dette er avtalt og dokumentert. Samtidig må det sikres at slik dublering håndteres tilstrekkelig i faseleveranser, i endelige *as built*-modeller og ved tiltenkte mengdeuttrekk, slik at samme bygningsdel/komponent ikke «telles flere ganger». Ved slutføring av prosjektet og overføring til forvalter skal slike dublerte objekter unngås.
12. Ved valgt leverandørprosjektering av visse elementer (f.eks. massivtrekonstruksjon, fasadesystem, heiskonstruksjon osv.) vil man ha en noenlunde tilsvarende problemstilling, der man må ta stilling til hvordan man skal håndtere dublering som oppstår mellom de prosjekterte modellene og leverandørens leverandørprosjekterte modell. Ved slutføring av prosjektet og overføring til forvalter vil man normalt ønske at de modellene som er mest detaljert og samsvarer best med det som faktisk er

- bygget er de som leveres som *as built*. De generisk prosjekterte objektene som tilsvarer de leverandørprosjekterte elementene, bør derfor normalt utgå. Alternativ kan det avtales og dokumenteres hvordan eventuelle dubleringer skal forstås og brukes.
13. Dør og vindusobjekter skal modelleres som respektive klasser og ikke som et glassfelt.
 14. Systemer skal modelleres med riktig systemtilhørighet og systemstruktur. Det skal unngås at systemkomponenter ligger frakoblet fra selve systemet.
 15. Det skal lages parameterfelt med tanke på merkesystem.
 16. I ombyggingsprosjekter er det ikke tilstrekkelig å kun tegne inn nye elementer. Dette for å unngå dublering/overlapping mellom nytt og gammelt. Omfang av modelleringsarbeidet avklares med Bergen kommune.
 17. Det skal ikke forekomme doble parametere.
 18. Alle eksterne filer skal kobles, dwg filer med detaljer, PDF skal linkes.
 19. Ved modellering i Revit skal man unngå bruk av *In-Place Families* for annet enn unntakstilfeller (for eksempel spesialbygde resepsjoner).
 20. For modellering i Archicad:
 - Bruk programmet sine *Favorites der det er mulig* (disse har korrekt oppsatte innstillinger for best mulig eksport til IFC).
 - Unngå bruk av *Complex Profiles*. I de tilfeller der dette ville vært aktuelt, bruk heller parallelle vegger.
 - For tak, før eksport til IFC, skal kommandoen *Split into multiplane roof* brukes.
 - For modellering av vegger er det viktig med riktig bruk av inner- og yttervegger på korrekt sted.
 - Vegger skal være korrekt definert med hva som er bærende/ikke bærende. Dette kan f.eks. lett glippe ved endring fra lettvegg til betong.
 - Ved eksport til IFC skal geometri aldri eksporteres som BREP.
 - Bruk av Hotlinks vil ved konvertering ikke være tilfredsstillende. Objektene konverteres, men alt blir unike objekter og bryter koblingen. Geometrien blir unik pr. objekt.

1. Tillegg: Tekniske fagtegninger – Typer

Listen er ikke uttømmende og må tilpasses hvert prosjekt. Aktuelle tegningstyper kan være:

ARK

- Situasjonsplan
- Planer
- Hovedsnitt
- Takplan
- Fasade
- Himlingsplan
- Snitt
- Detaljer
- Riveplaner
- Dør og vindu skjema
- Underlag for renholdsplaner (tabell)

LARK

- Situasjonsplan
- Utomhus (planer, snitt)

RIB

- Grave- og sprengningsplan
- Snitt
- Fundamentplan
- Gulv på grunn
- Plantegninger (vegger, søyler i og dekke over)
- Detaljer
- Armeringstegninger (betong tegninger)
- Bøyelister

RIAku

- Akustikk (planer, snitt)

RIBr

- Branntegninger til prosjekt-, bygge- og driftsfase se *Krav til branntegninger*
- HMS-tegning

RIE

- Elkraft
- Generelle anlegg
- Høyspenning
- Fordeling
- Lys
- Brannalarmanlegg
- Nødlisanlegg
- Tele og automatisering
- Heisanlegg
- Adgangskontroll anlegg (alarm/signal)
- Enlinjeskjema og systemskjema
- Solcelleanlegg

RIV

- Røranlegg (planer, snitt)
- Luftbehandlingsanlegg
- Systemskjema
- Sprinkleranlegg (planer, snitt)
- Røykventilasjon