


OPPRISS BENK

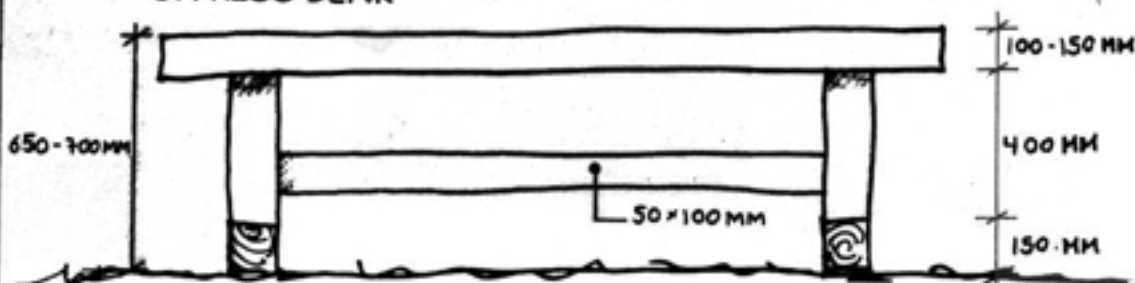

OPPRISS BORD

BORD OG BENKER ALTERNATIV 1

OPPARBEIDELSE

Treplank på stein, festes med ekspansjonsbolt
Stein kan graves delvis ned slik at den ligger stabilt
Plassering av benkene tilpasses omgivelsene

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Tresete 100 x 300/400 x 1500/ 2000 mm
Ryggstø 50 x 200 x 1500/2000 mm
Ryggstøfeste av galvanisert stål
Naturstein

Bordplate 100/150 x 500 x 1500/2000 mm
Bordbein 100 x 300 x 400 mm
Underligger 100 x 150 x 500 mm
Avstiving 50 x 100 x 1600 mm

Trematerialer av tettvokst furu, osp eik eller lerk.

Behandling med 2 strøk Ovato 1 og 2 strøk Ovato 2 på helt tørre materialer.