



SNITT A-A

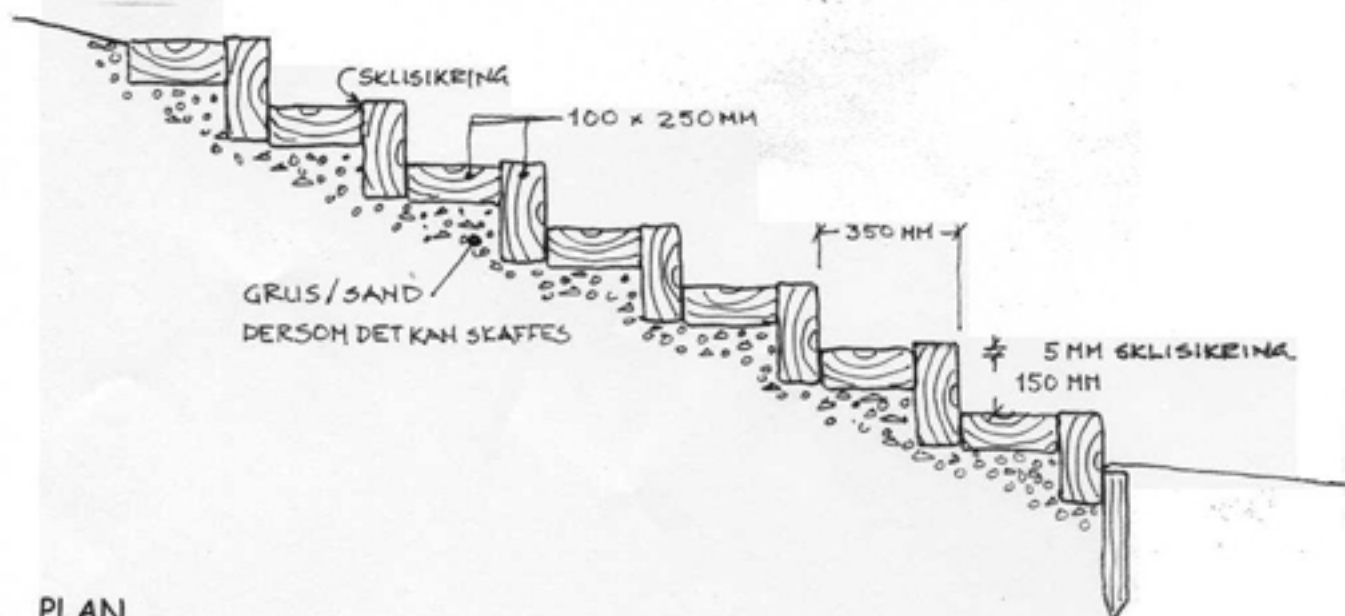

PLAN

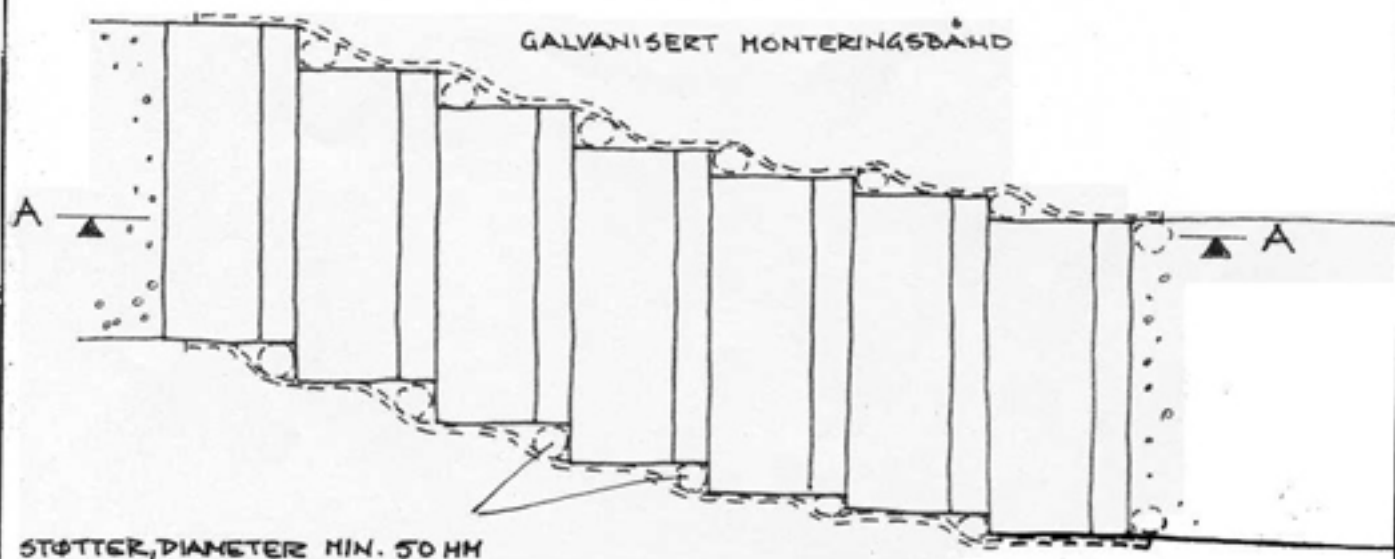

OPPARBEIDELSE

- 1) Opptrinn 15 cm og intrinn 35 cm.
- 2) For vannavrenning gis intrinnene fall sideveis (1 cm).
- 3) Trappen legges slik at den følger terrenget. Lange trapper legges i jevne buer eller på skrå i forhold til helningen på terrenget.
- 4) Helst avsats etter maksimum 7 trinn. Avsatsene kan nyttes til retningsendring av trappeforløpet.
- 5) I rettløpstrapper kan trappen avstives med plank i stedet for monteringsbånd.
- 6) Trappen legges godt ned i terrenget og løsmasser fylles inntil trappen slik at avstivingen ikke synes.

MATERIALFORBRUK

- 1) Ca. 2,5m plank 100 x 250 mm pr. løpemetertapp ved trappebredde på 800 mm.
- 2) Ca. 2m rundstokk (diameter min. 50 mm) pr. løpemetertapp
- 3) Materialer av tettvekst furu, osp, eik eller lerk.



BERGEN KOMMUNE BYFJELLSSTANDARD

Mål: 1:20

Tegn.nr:

Utarbeidet:

TERRENGTRAPP AV TRE

Dato: 8/4-02

1

5108

